

A

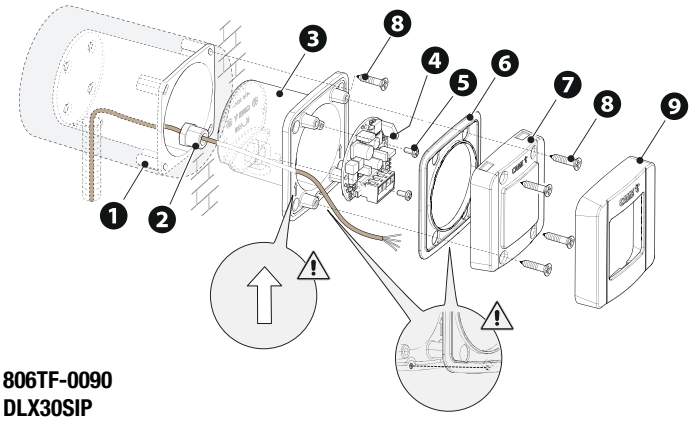


806TF-0090
DLX30SIP

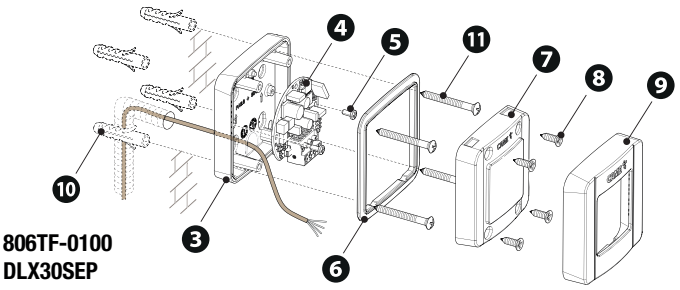


806TF-0100
DLX30SEP


B

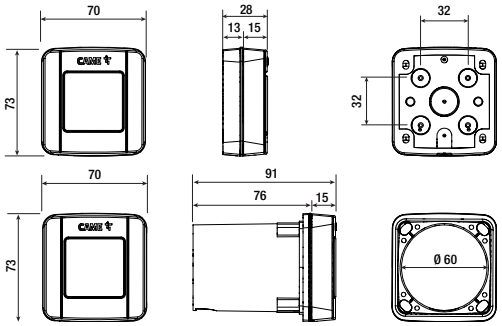


C

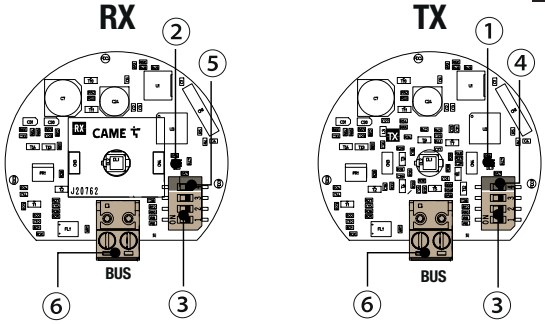


D

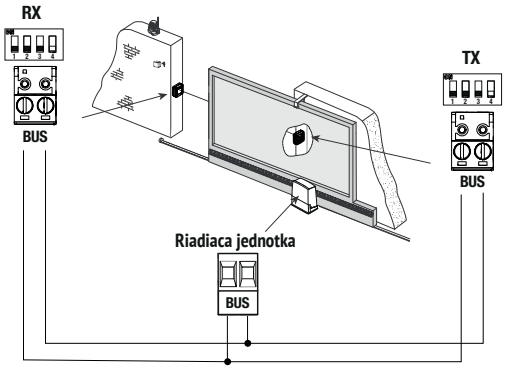

E

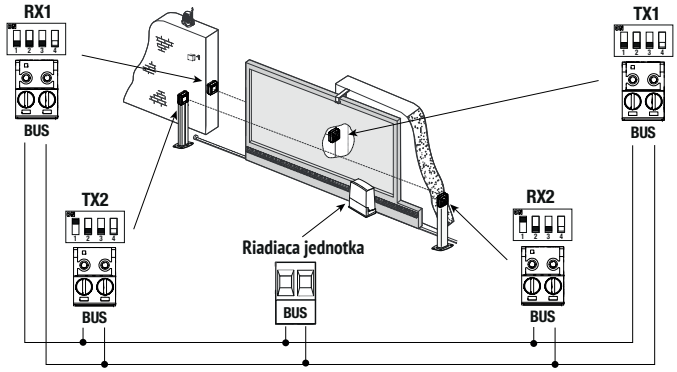

F

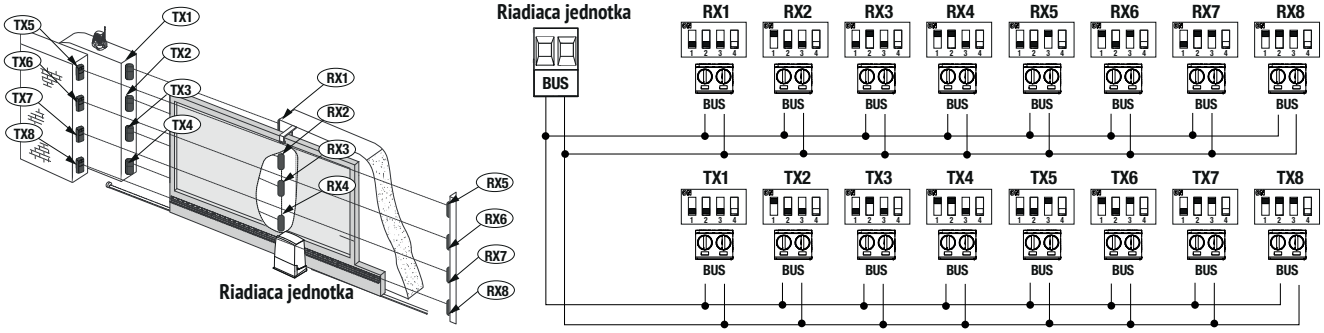

CAME DLX30SEP

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE INŠTALATÉRA

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.

Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní odborníci v plnom súlade s platnými predpismi.

Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte zariadenie od napájania.

Tento výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

Údaje a informácie v tomto návode sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú, ak nie je uvedené inak, v milimetroch.

POPIS

DLX30SIP – pár synchronizovaných zapustených infračervených fotobuniek BUS CXN. Dosah: 30 m.

DLX30SEP – pár synchronizovaných infračervených fotobuniek BUS CXN na vonkajšiu montáž. Dosah: 30 m.

Technické údaje

Modely	DLX30SIP	DLX30SEP
Napájanie (V – 50/60 Hz)	BUS CXN	BUS CXN
Príkon (W)	0,29	0,29
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytia (IP)	54	54

Popis častí A

❶ Teleso
❷ Káblová priechodka
❸ Puzdro dosky elektroniky
❹ Doska elektroniky
❺ Skrutky UNI6954 2,9 x 6,5
❻ Tesnenie
❼ Predný rám
❽ Skrutky UNI6955 3,9 x 13
❾ Predný kryt
❿ Hmoždinka *
⓫ Upevňovacia skrutka *

(*) Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky.

Rozmery B

Popis súčastí dosky elektroniky C

① Signalizačná LED TX
② Signalizačná LED RX
③ DIP prepínače (1-2-3) na nastavenie adries
④ DIP prepínač TX (4) na nastavenie dosahu vysielania
⑤ DIP prepínač RX (4) na nastavenie normálneho prevádzkového režimu alebo režimu nasmerovania / kontroly komunikácie BUS
⑥ Svorkovnica napájania

ZAPOJENIA A NASTAVENIA

Použite káble FROR 2 x 0,5 mm².

D Zapojenie jedného páru fotobuniek.

E Zapojenie dvoch párov fotobuniek.

Každému páru fotobuniek RX-TX nastavte vlastnú adresu pomocou DIP prepínačov (1-2-3).

F Zapojenie viacerých párov fotobuniek (max. 8).

Každému páru fotobuniek RX-TX nastavte vlastnú adresu pomocou DIP prepínačov (1-2-3).

DIP prepínačom (4) na fotobunke TX nastavte dosah: 10 m (4 na OFF) alebo 30 m (4 na ON).

DIP prepínačom (4) na fotobunke RX nastavte normálny prevádzkový režim (4 na OFF) alebo režim nasmerovania / kontroly komunikácie BUS (4 na ON).

Pri inštalácii v blízkosti fotobuniek iného typu odporúčame inštalovať vysielače TX a prijímače RX striedavo, ako je znázornené na obrázku E.

Po kontrole nasmerovania a komunikácie so zbernicou BUS nastavte DIP prepínač 4 na fotobunke RX späť na OFF.

SIGNALIZAČNÁ LED STAVU

Normálny prevádzkový režim RX-TX [DIP prepínač 4 fotobunky RX na OFF]

LED ① ② (červená)	Hlásenie
Svieti	Fotobunky RX-TX sú nasmerované
Bliká	Bola nastavená adresa, ktorú už používa iný pár fotobuniek
Nesvieti	– Fotobunky RX-TX nie sú nasmerované – Pár fotobuniek RX-TX nemá rovnakú adresu – Signál fotobuniek RX-TX preruší prekážka

SAVE.sk

Režim nasmerovania RX-TX / kontroly komunikácie BUS RX [DIP prepínač 4 fotobunky RX na ON]

LED ② (modrá)	Hlásenie
Bliká	Fotobunka RX je nakonfigurovaná a komunikuje so zbernicou BUS
Nesvieti	Fotobunka RX nie je nakonfigurovaná a nekomunikuje so zbernicou BUS

LED ① ② (červená)	Hlásenie
1 bliknutie za sekundu	Slabé nasmerovanie fotobuniek RX-TX
2 bliknutia za sekundu	Dostatočné nasmerovanie fotobuniek RX-TX
3 bliknutia za sekundu	Dobré nasmerovanie fotobuniek RX-TX
4 bliknutia za sekundu	Výborné nasmerovanie fotobuniek RX-TX

VÝROBCA

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Taliansko – www.came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01466M4A 2021-05, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.