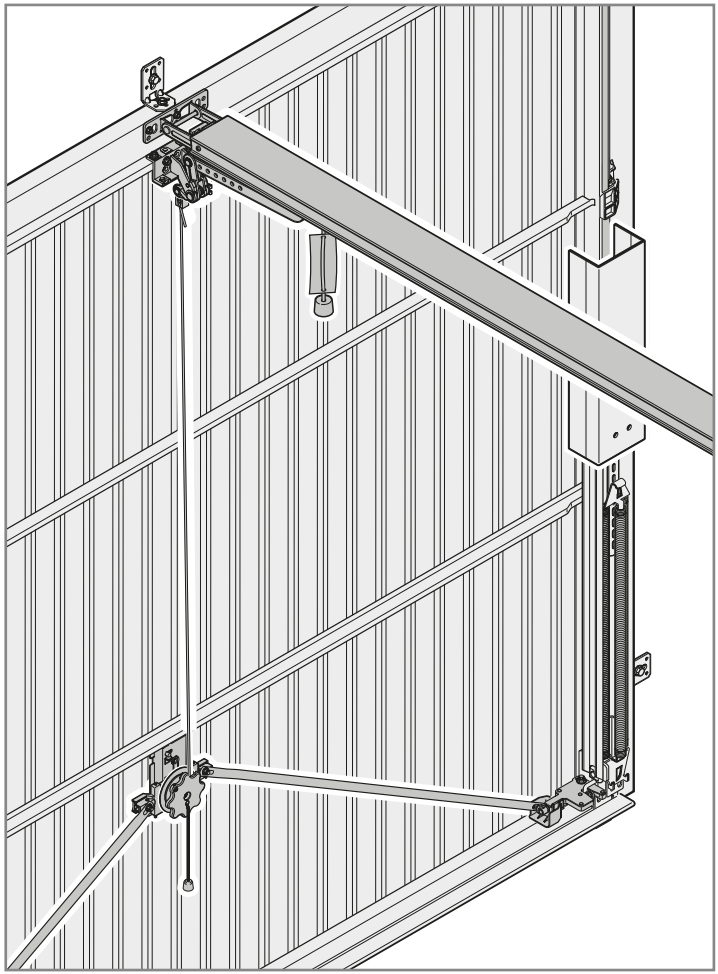


TR30A017-C RE / 04.2020

DE **Einbauanleitung**
Verriegelungs-Set für Schwing-Tore

EN **Fitting Instructions**
Latching Set for Up-and-Over Doors

FR **Notice de montage**
Set de verrouillage pour portes basculantes

ES **Instrucciones de montaje**
Juego de bloqueo para puertas basculantes

RU **Руководство по монтажу**
Комплект для блокировки подъемно-поворотных ворот

+

NL	PL	SL	FI	TR	LV	EL
IT	HU	NO	DA	LT	HR	RO
PT	CS	SV	SK	ET	SR	BG

Funkcia

Sada blokovania umožňuje spolu s pohonom garážovej brány blokovanie výklopnej brány so západkami, príp. umožňuje odblokovanie pred zodvihnutím brány prostredníctvom pohonu.

Pre optimálnu prevádzku sady blokovania je potrebné, aby boli všetky pokyny, ktoré sú obsiahnuté v tomto návode, dodržané!

N 80 – pozri obr. 1.1
N 500 – pozri obr. 2.1

Unášač musí byť namontovaný v strede na hornom ukončení brány.

N 80 – pozri obr. 1.2
N 500 – pozri obr. 2.2

Ak sú na bráne aretované západky, musia sa teraz uvoľniť.

Sada blokovania musí byť namontovaná podľa nasledujúcich obrázkov.


N 80 – pozri obr. 1.7 - 1.8
N 500 – pozri obr. 2.7 - 2.8

Lano je potrebné upevniť s okom na ozubenom kolese a pripevniť na upínacom diele unášača; tu je následne potrebné nastaviť dĺžku lana.


UPOZORNENIA:


- Dĺžka lana sa musí nastaviť s minimálnym predpätím! Kvôli rozdielnym typom brán musí byť sada blokovania na každej bráne nastavená individuálne!
- Aby bola spoľahlivo zabezpečená funkcia sady bloko-vania, odporúčame vykonať po montáži niekoľko skúšobných chodov; v prípade potreby sa musí pohon garážových dverí znovu naučiť.
- Pri skracovaní oceľového lana by sa malo miesto delenia omotať stabilnou lepiacou páskou, aby sa zabránilo rozstrapkaniu lana (pozri obr. **1.9** / **2.8**).

Postúpenie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, zhodnotenie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne povolené. Konanie v rozpore s týmto nariadením zaväzuje k náhrade škody. Všetky práva pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.

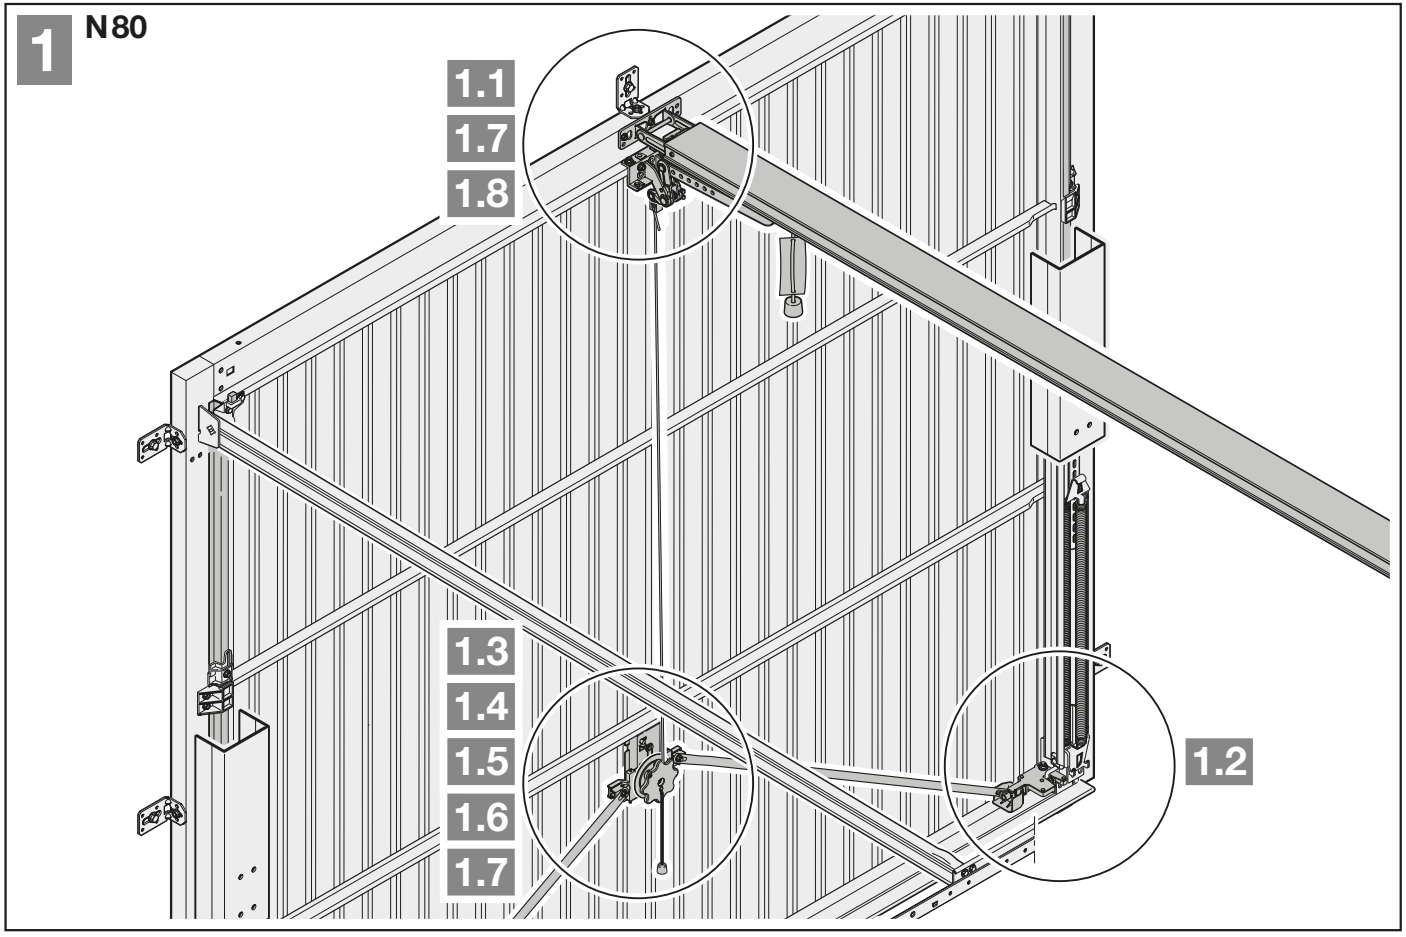

1
N80
1.1
1.7
1.8
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.2


1.1 N80

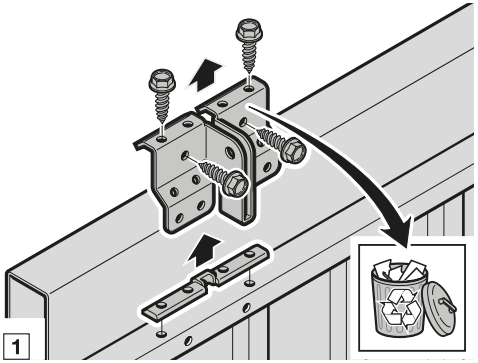

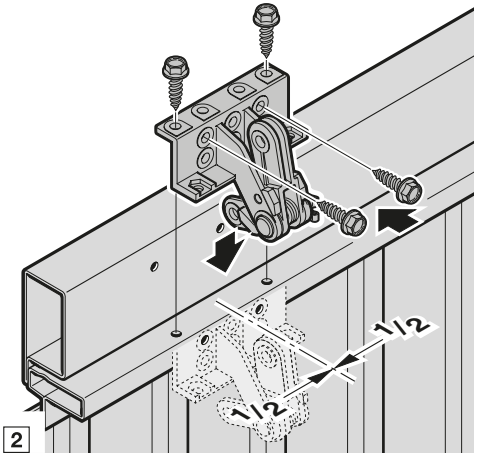



1.2a N80

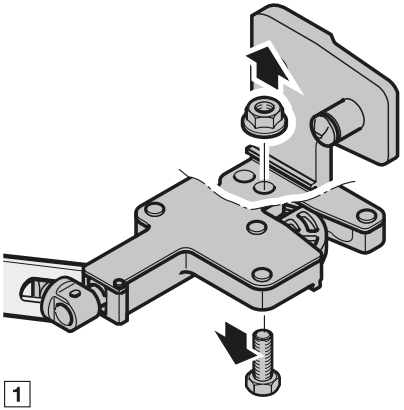

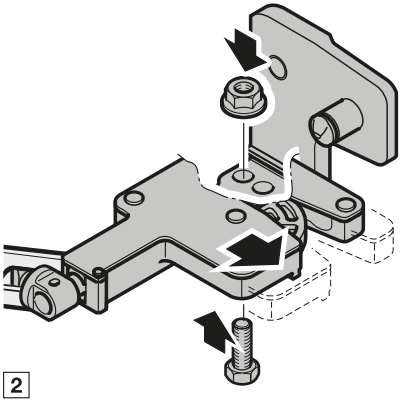


1.2b N80

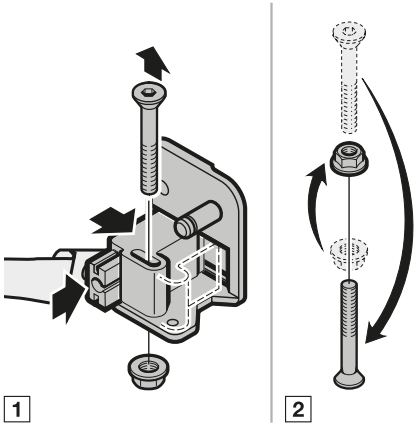





1.3a N80

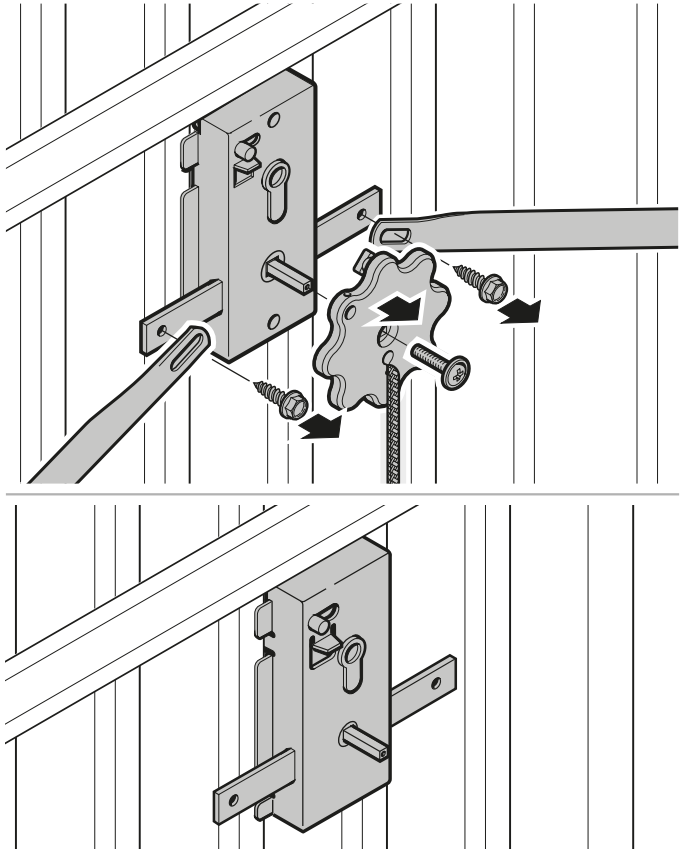


1.3b N80

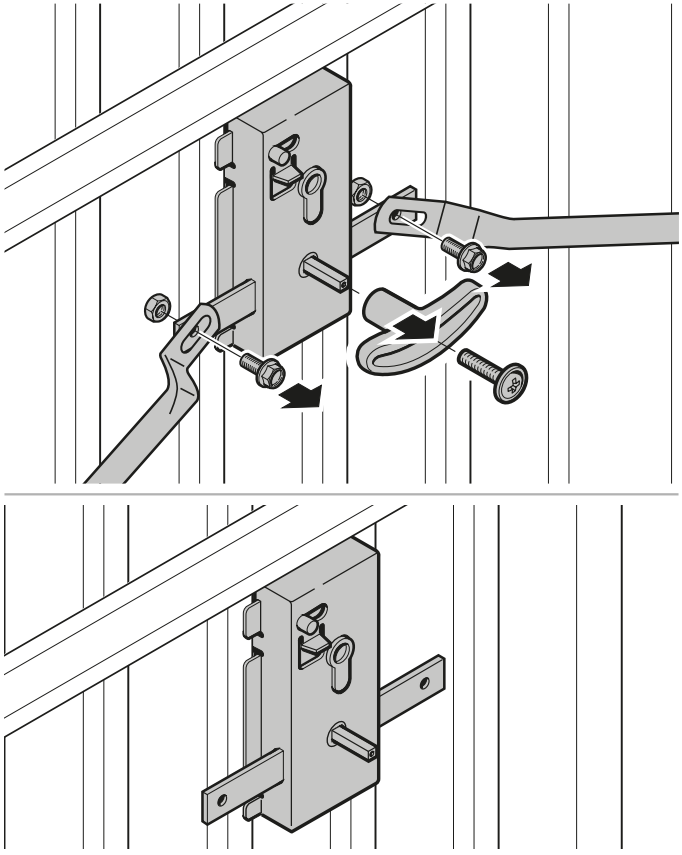

1.4 N80

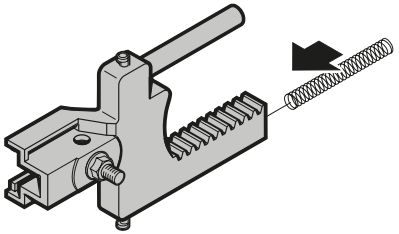


1

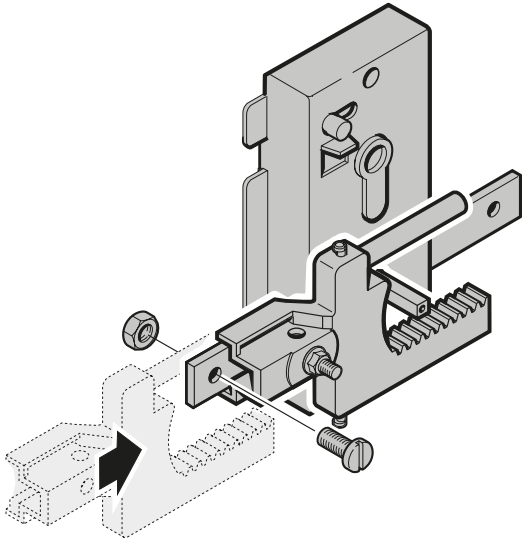


2

1.5 N80

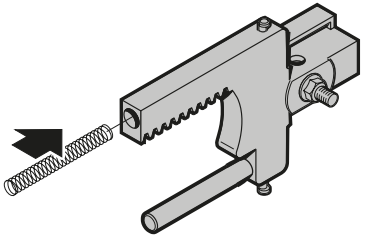


1

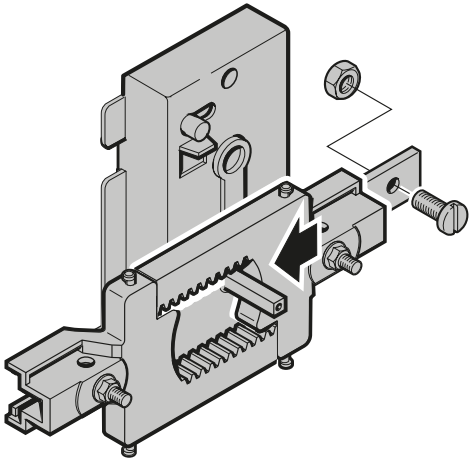


2


1.6 N80

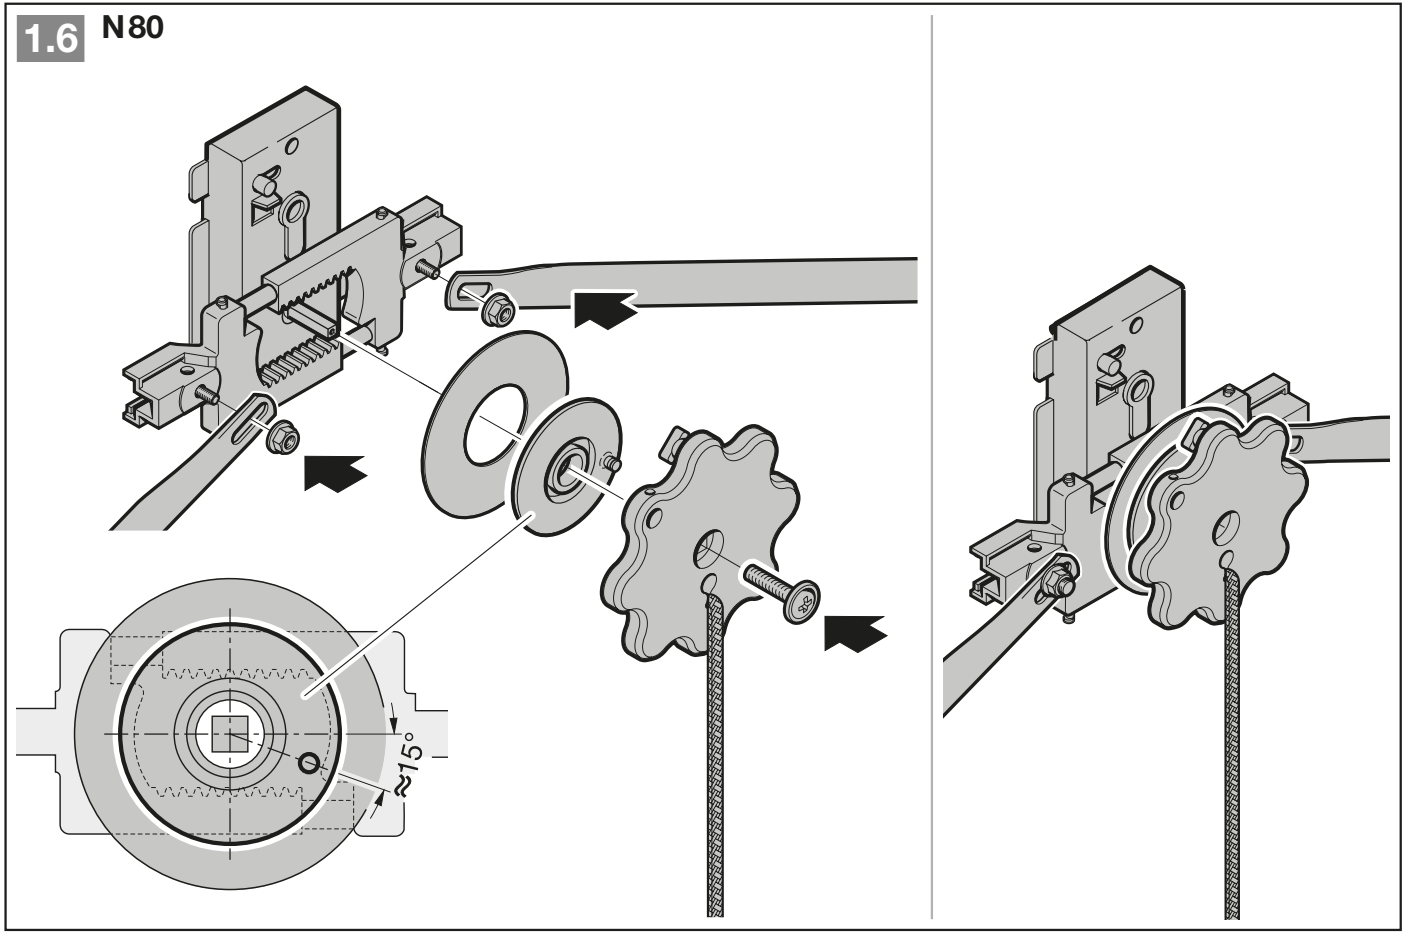


1.7 N80

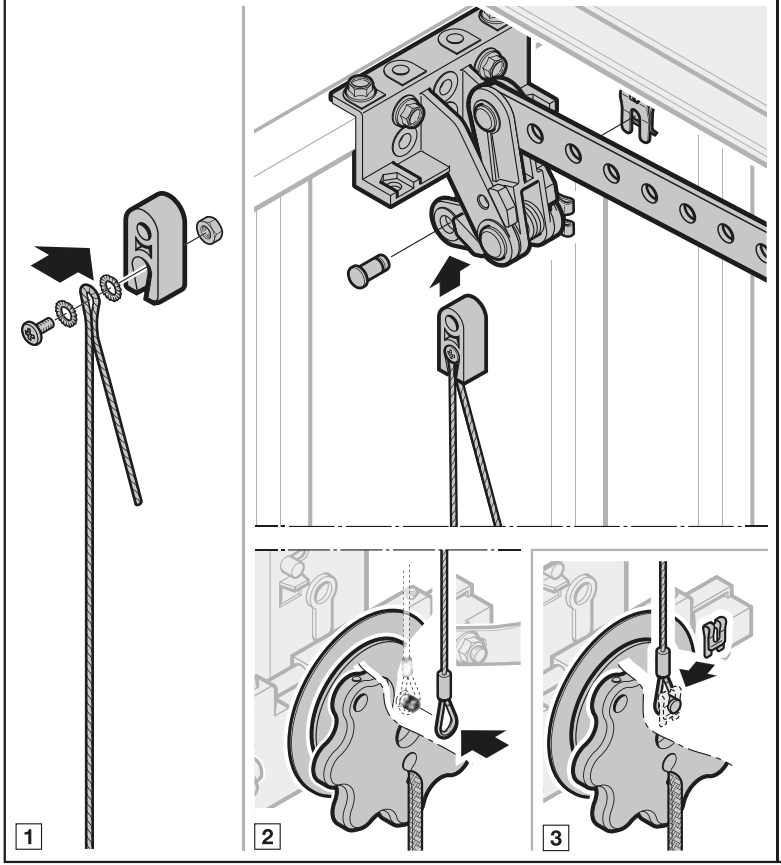


1.8 N80

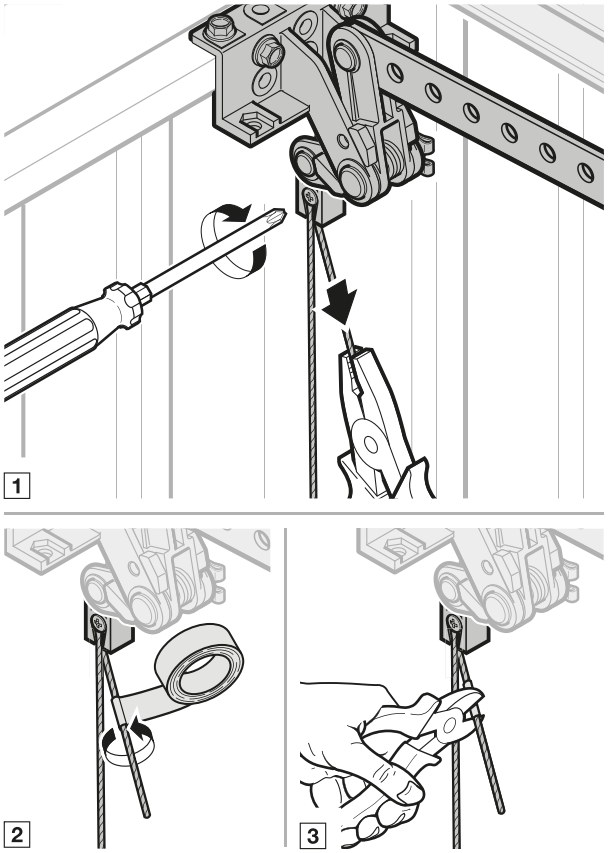


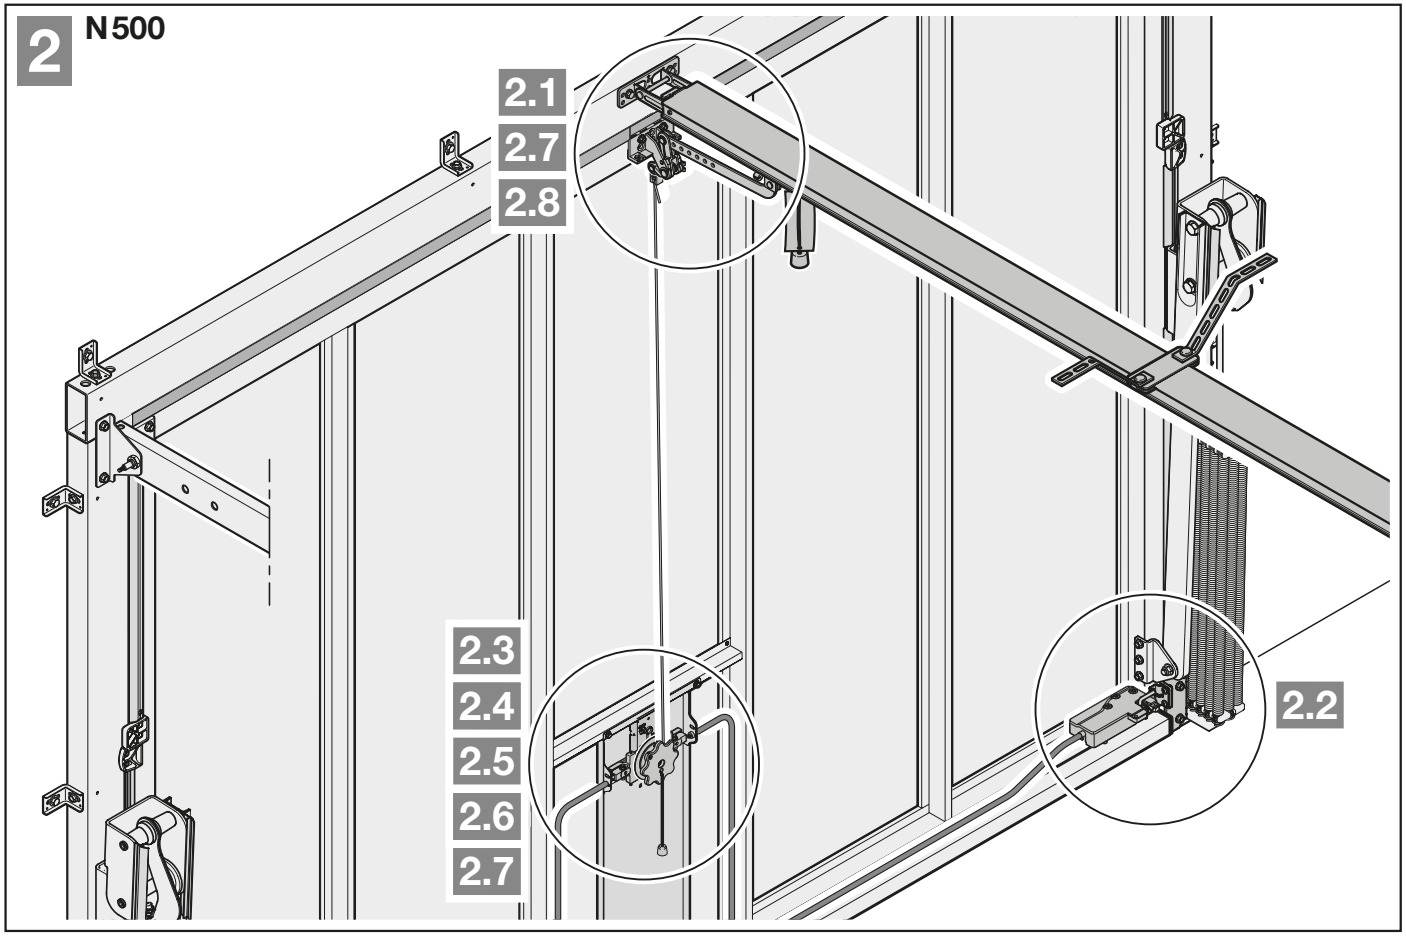
2
N500
2.1
2.7
2.8
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.2

2.1 N500

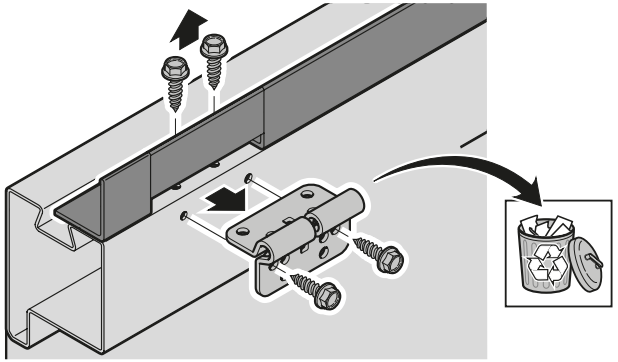


1

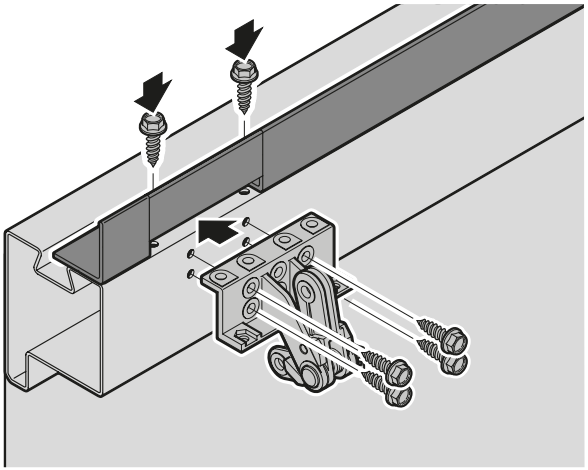


2


2.2 N500

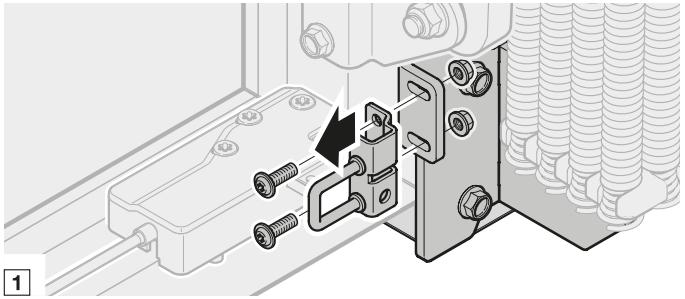

1





2

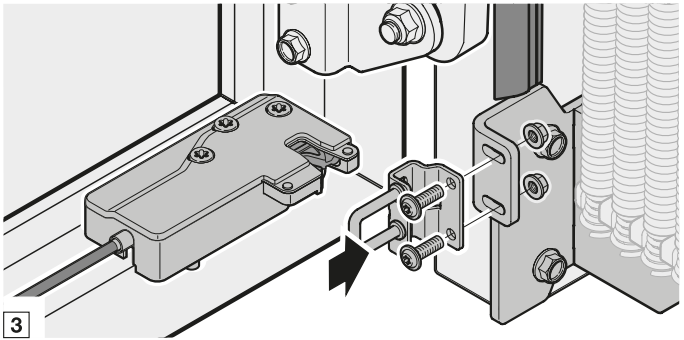



3

2.3 N500

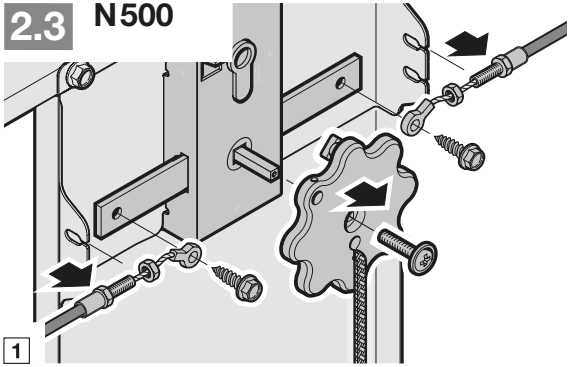







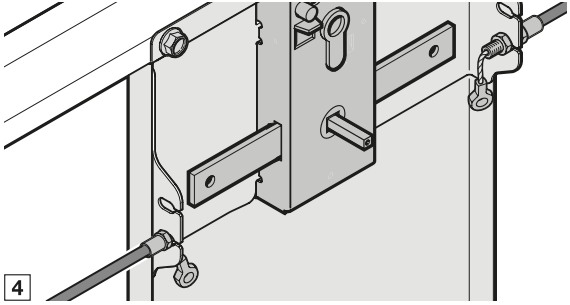



2.4 N500

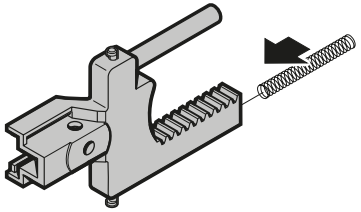

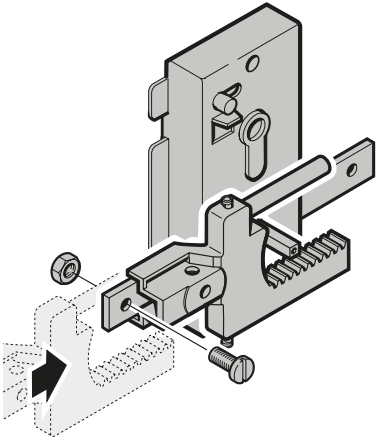


2.5 N500




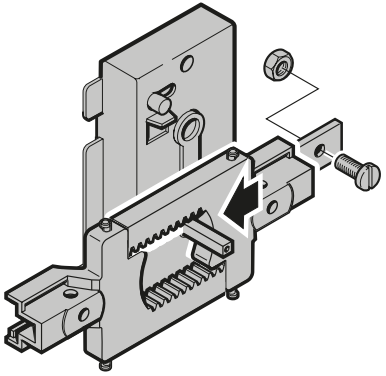


2.6 N500

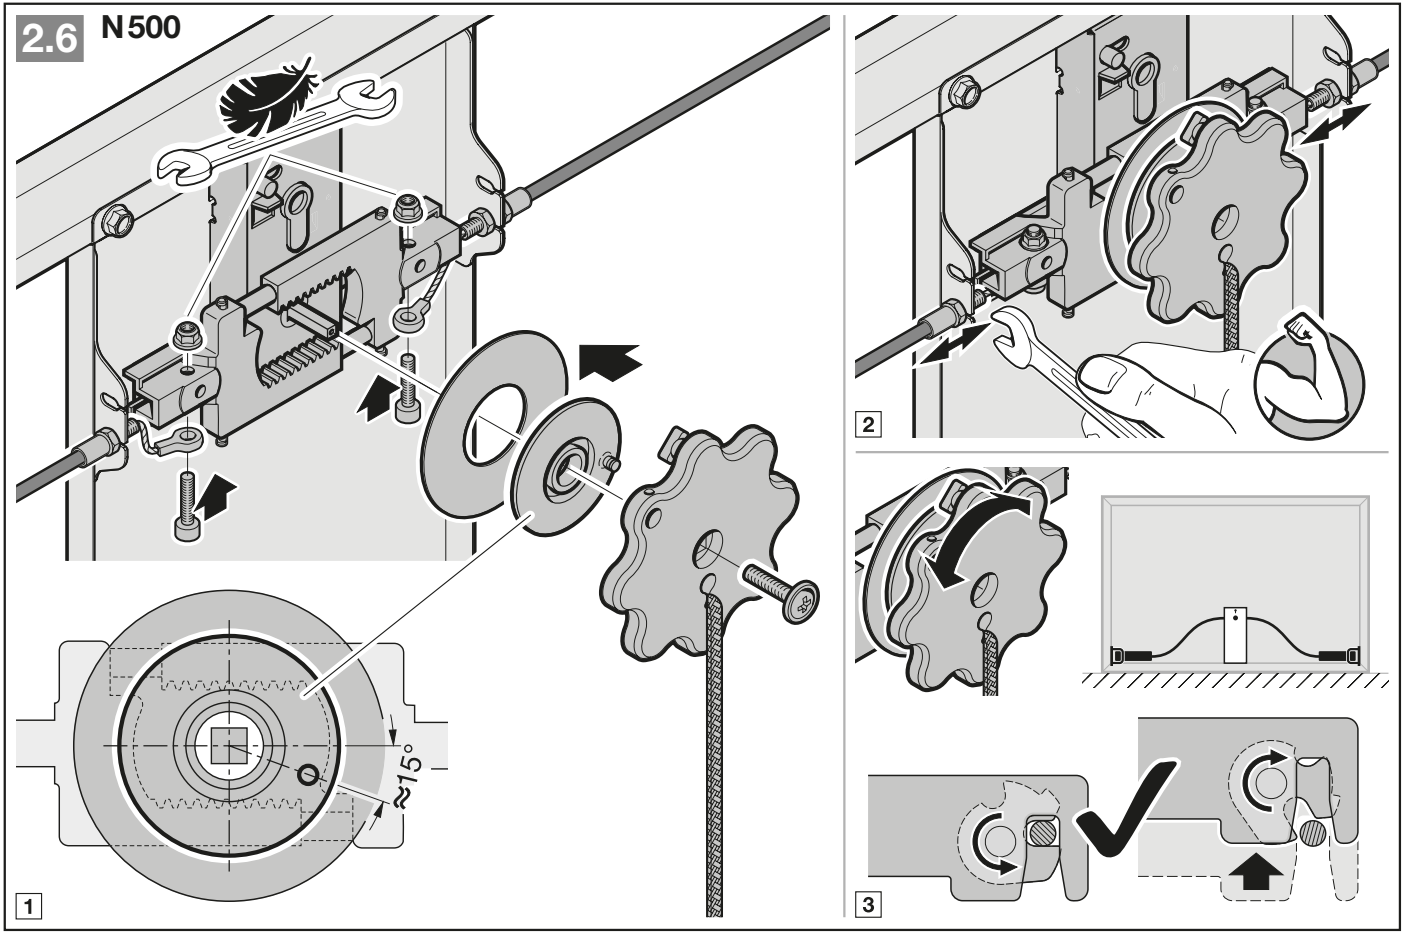

2.7 N500

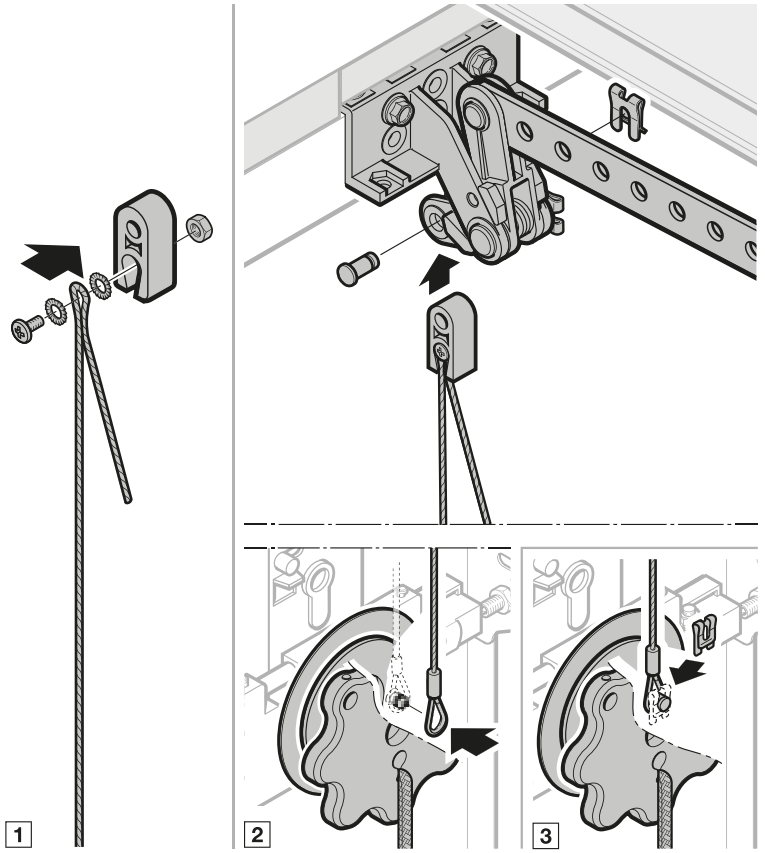

2.8 N500

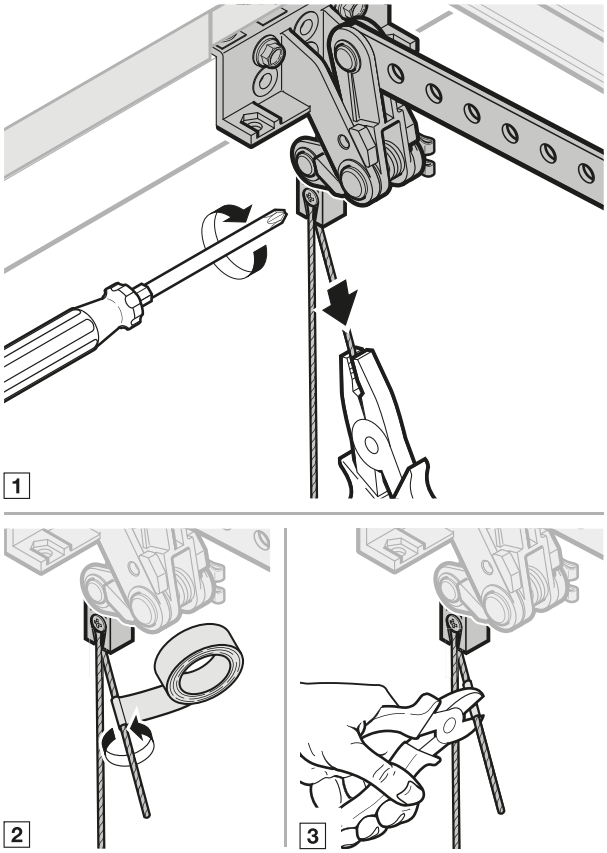

TR30A017-C RE / 04.2020