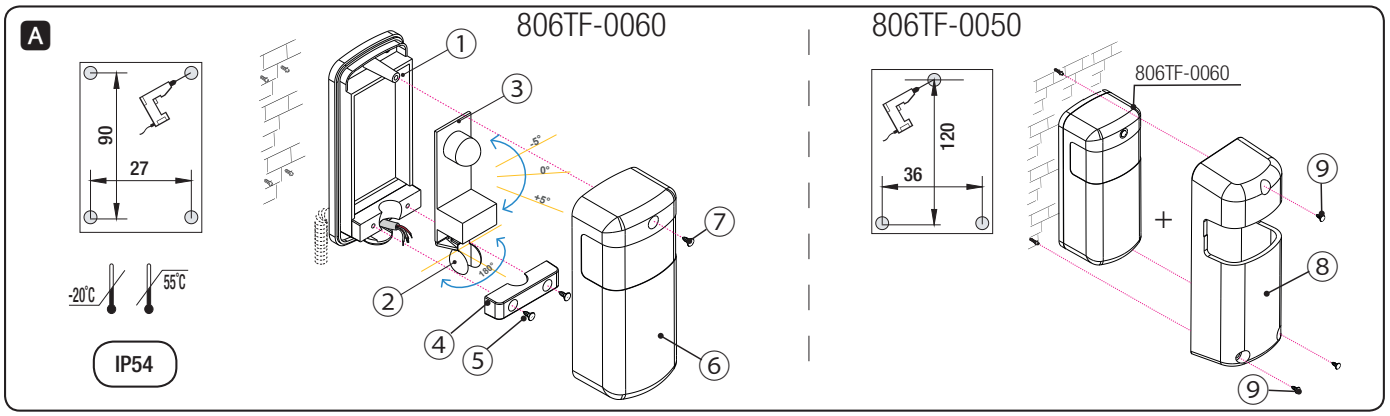
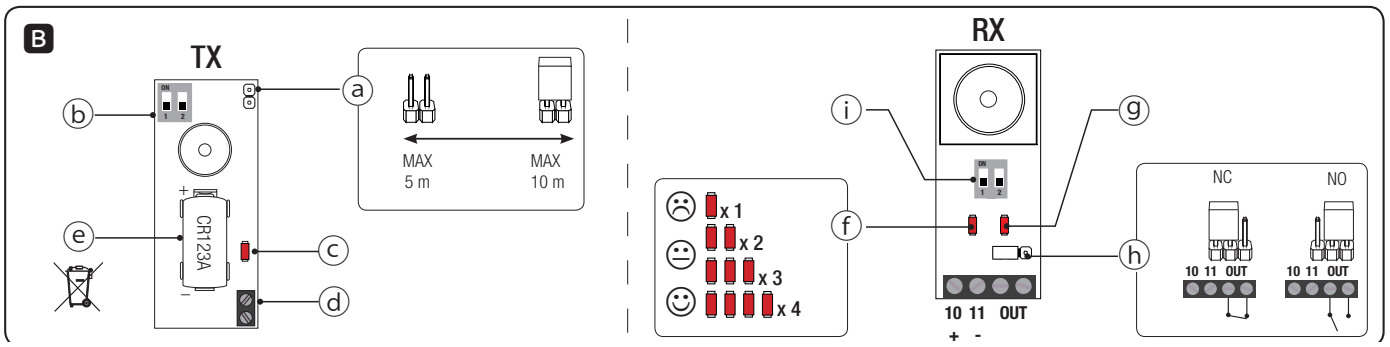
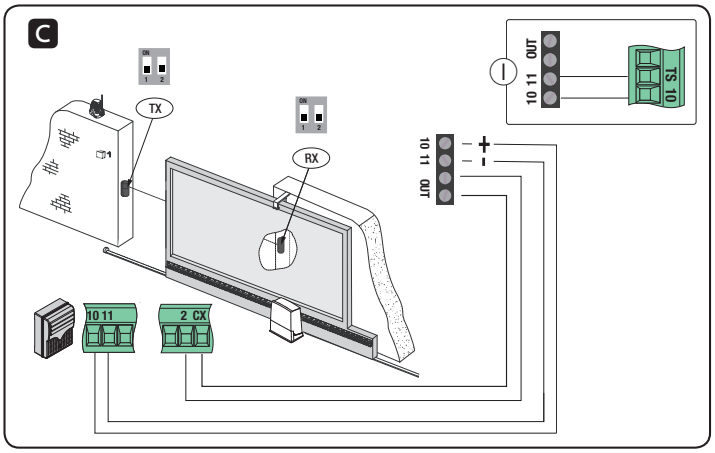
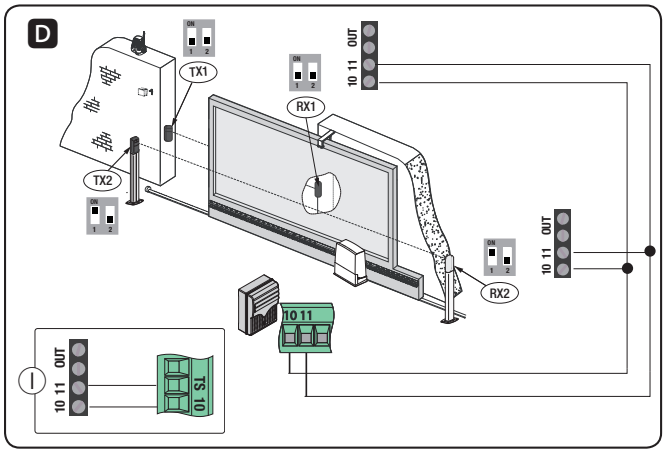
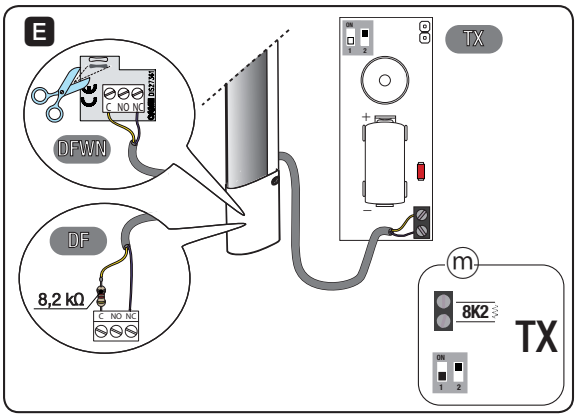
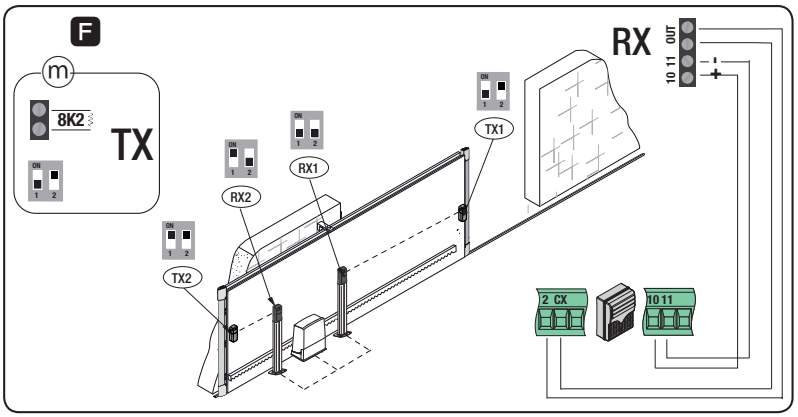

A
806TF-0060
806TF-0050
90
27
120
36
-20°C
55°C
IP54
806TF-0060
1
2
3
4
5
6
7
8
9


B
TX
RX
a
b
c
d
e
f
g
h
i
MAX
5 m
MAX
10 m
CR123A
x 1
x 2
x 3
x 4
NC
NO
10 11 OUT
10 11 OUT
10 11 OUT
+ -


C
TX
RX
l
10 11 OUT
TS 10
10 11
2 CX


D
TX1
RX1
TX2
RX2
10 11 OUT
10 11
l
TS 10


E
TX
DFWN
DF
8,2 kΩ
C NO NC
m
8K2
TX


F
m
8K2
TX
RX
TX1
RX1
RX2
TX2
10 11 OUT
2 CX
10 11

CAME DXR10BAP

UPOZORNENIE

- Pred inštaláciou a akýmkoľvek zásahom si pozorne prečítajte návod a postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Inštaláciu, programovanie a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál v súlade s platnými predpismi.
- Pri zásahu do elektronickej dosky noste antistatický odev a vhodnú obuv.
- Výrobok sa musí používať na účel, na ktorý bol navrhnutý; iné použitie sa považuje za nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.
- Skontrolujte všetky upozornenia uvedené v návode na inštaláciu a používanie výrobku.
- Aby ste predišli náhodnému kontaktu so živými časťami, po zapojení nasaďte na výrobok kryt.
- Počas inštalácie nedovoľte osobám vrátane detí približovať sa k automatike a do priestoru pohybu.
- Výrobok nepoužívajte za nepriaznivých poveternostných podmienok.
- Výrobca, spoločnosť CAME S.p.A., vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na www.came.com.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obalové materiály (kartón, plasty atď.) možno zlikvidovať ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, elektronická doska, batérie atď.) sa musia triediť. Spôsob zberu odpadu si overte podľa predpisov platných v mieste inštalácie.

NEVYHADZUJTE DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA! Obsah návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú uvedené v mm, ak nie je uvedené inak. Obrázky v návode sú len orientačné.

POPIS

Fotobunky na povrchovú montáž s bezdrôtovým vysielačom TX (na batériu) a káblovým prijímačom RX, infračervený synchronizovaný lúč, nastaviteľné.

Akákoľvek inštalácia a použitie odlišné od opísaného v návode sú zakázané.

Súčasti A

1. Základňa krytu; 2. Otočný držiak; 3. Elektronická doska; 4. Uchytenie otočného držiaka; 5. Upevňovacie skrutky otočného držiaka; 6. Kryt; 7. Upevňovacie skrutky krytu.
806TF-0050 (voliteľný): 8. Hliníkový antivandalový kryt (52×39×145); 9. Upevňovacie skrutky antivandalového krytu.

Popis častí B

ⓐ JP – dosah TX (predvolene 20 m)
ⓑ DIP TX
ⓒ LED činnosti
ⓓ Pripojenie bezpečnostnej lišty 8,2 kΩ
ⓔ Lítiová batéria CR123A
ⓕ LED kvality nasmerovania: 1 bliknutie – nedostatočná, 2 – dostatočná, 3 – dobrá, 4 – výborná
ⓖ LED aktivovaného výstupu
ⓗ JOUT: nastavenie výstupu (NC)
ⓘ DIP RX (DIP2 vždy v polohe OFF)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	RX	TX
Max. infračervený dosah (m)	10	10
Vlnová dĺžka (nm)	940	940
Napájanie (V)	12–24 AC-DC	3 V DC
1 ks lítiová batéria CR123A (mAh)	–	1700
* Životnosť batérie (mesiace)	–	12–24
Odber relé 24 V (mA)	500	–
Odber RX pri 24 V AC (mA)	<40	–
Max. odber TX (µA)	–	110
Trieda izolácie	III	III
Rozmery (mm)	46×37×108	46×37×108
Materiál	PC	PC

* Životnosť batérie je približne 24 mesiacov pri dosahu infračerveného lúča 5 m a 12 mesiacov pri dosahu 10 m.

Batéria je chránená proti prepólovaniu.

INŠTALÁCIA

- V puzdre ① prerazte otvor na prechod káblov.
- Určte natočenie elektronickej dosky ③ – možné až o 180° vo zvislej osi a o 10° vo vodorovnej osi.
- Skrutkami ⑤ upevnite otočný držiak ② a elektronickú dosku ③.
- Kryt ⑥ upevnite dodanou skrutkou ⑦.

ZAPOJENIE

Každú dvojicu fotobuniek nastavte na vlastnú adresu DIP1.

C Zapojenie jednej dvojice fotobuniek.
D Zapojenie dvoch dvojíc fotobuniek.
E Pripojenie bezpečnostnej lišty k TX.
F Pripojenie dvoch bezpečnostných líšt.

⚠ Zapojenie výstupných kontaktov OUT a ich funkciu si overte v návode k riadiacej jednotke CAME.

ⓘ Pripojenie RX k funkcii Test riadiacej jednotky CAME.
ⓜ Pripojenie bezpečnostnej lišty 8,2 kΩ – DIP 2 na TX prepnite na ON.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01336M4A 2019-07, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK