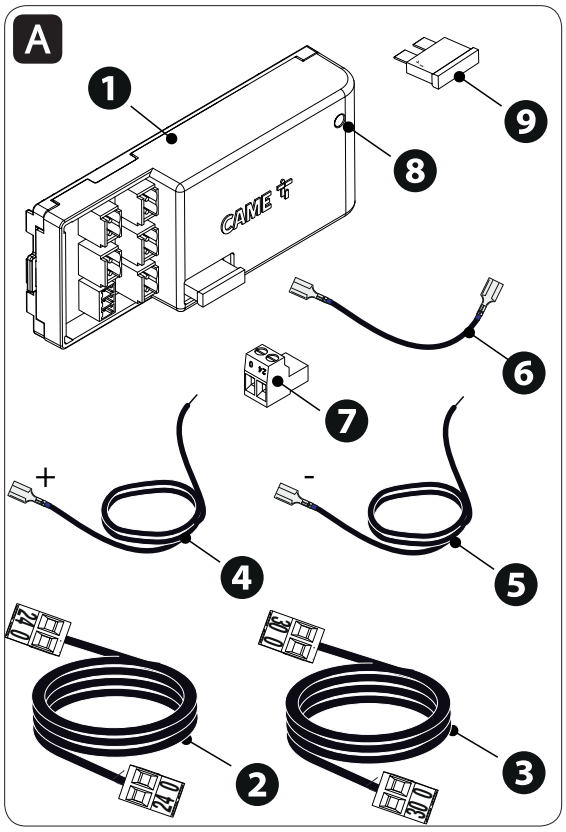
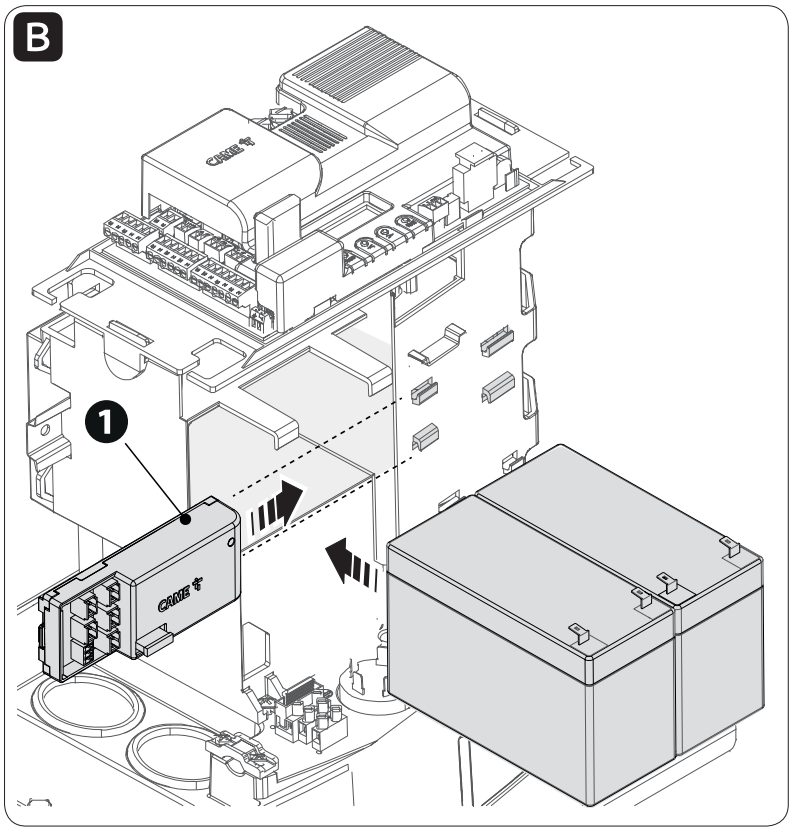
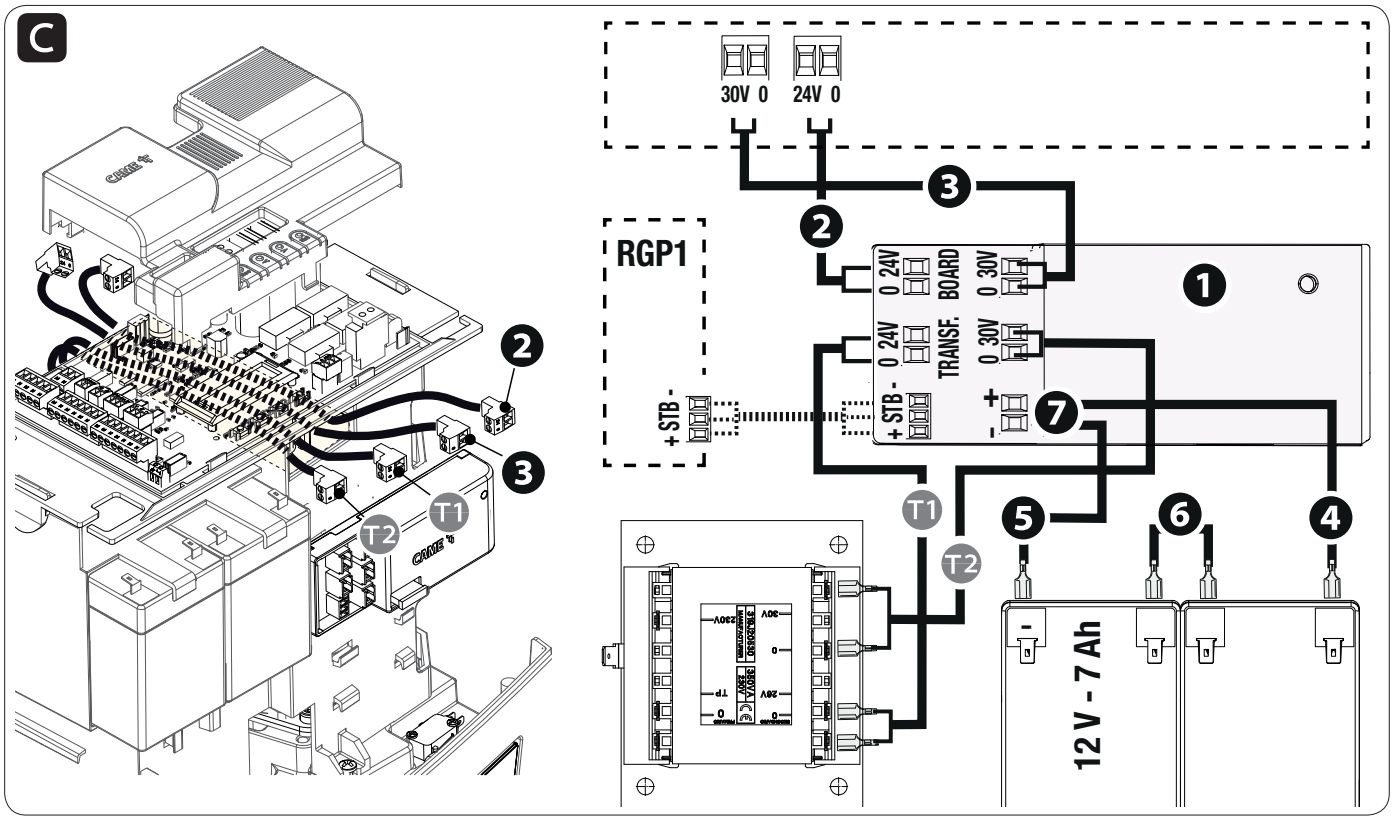

A
1
9
8
6
7
+
-
4
5
2
3


B
1


C
2
3
T1
T2
30V 0
24V 0
RGP1
+STB-
0 24V
BOARD
0 30V
0 24V
TRANSF.
0 30V
+ STB -
1
7
T1
T2
5
6
4
12 V - 7 Ah

CAME 806SA-0090

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a vykonajte úkony podľa pokynov výrobcu.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní odborníci v plnom súlade s platnými zákonmi.

Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte sieťové napájanie.

Výrobok používajte len na určený účel. Iné použitie je nebezpečné.

Spoločnosť Came S.p.A. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.

Vedenie káblov, inštalácia a skúšky sa musia vykonávať podľa najnovšieho stavu techniky v súlade s platnými normami a zákonmi.

Tento výrobok bol v čase výroby v súlade s platnými smernicami.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA – Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POPIS

806SA-0090 – súprava batérií na prevádzku aj pri výpadku napájania a na nabíjanie batérií pri automatizáciách série BKV.

Technické údaje

Model	806SA-0090
Stupeň krytia (IP)	20
Napájanie (V – 50/60 Hz)	24 AC – DC
Spotreba v pohotovostnom režime (mA)	20
Odber prúdu (mA)	400
Maximálny odber (mA)	730
Prahové napätie vybitej batérie (V)	18 DC
Výstupné napätie (V)	27 DC
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +55
Trieda izolácie	III

Popis častí A

1 – Doska LBB
2 – Prepojovací kábel 24 V – 0
3 – Prepojovací kábel 30 V – 0
4 – Červený kábel batérie
5 – Čierny kábel batérie
6 – Prepojovací kábel na zapojenie batérií
7 – Svorkovnica
8 – Stavová LED
9 – Náhradná poistka 10 A

INŠTALÁCIA B

Dosku LBB zasuňte do pripravených vodiacich líšt držiaka dosiek.

Záložné batérie (nie sú súčasťou dodávky) vložte do príslušného priestoru.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE C

Pripravte elektrické káble a pripojte ich k doske LBB podľa obrázka.

> Pripojenie k modulu RGP1 (Green Power) nájdete v príslušnom návode.

STAVOVÁ LED

Farba	Funkcia
Svieti zelená	Sieťové napätie prítomné, batéria nabitá.
Bliká zelená	Sieťové napätie prítomné, prebieha nabíjanie batérie.
Svieti modrá	Prevádzka na batérie.
Bliká modrá	Prevádzka na batérie, režim Green Power aktívny.
Svieti červená	Vybitá batéria (doska nie je napájaná).
Bliká červená	Kontrola stavu batérie po výmene.
Blikajú červená a zelená	Odpojená batéria alebo prepálená poistka dosky LBB.

VÝROBCA

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Taliansko – www.came.com

SAVER.sk

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01231M4A 2018-10, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.