MULTI-RECEIVER

Pomocí 8 DIP přepínačů může uživatel nastavit přijímač pro požadovanou značku vysílače. Kombinace přepínačů pro jednotlivé značky vysílačů jsou v tabulce. Multi-receiver obsahuje dva nezávislé kanály. Každý kanál má tlačítko pro naučení vysílače, tlačítko S1 a LED L1 pro 1. kanál, tlačítko S2 a LED L2 pro 2. kanál.
Přijímač lze napájet napětím AC 6–36 V / DC 10–50 V.
Přijímač obsahuje paměťovou kartu, kterou lze vyjmout pro kopírování a zálohování kódů. (Max. zatížení relé je 0,5 A)

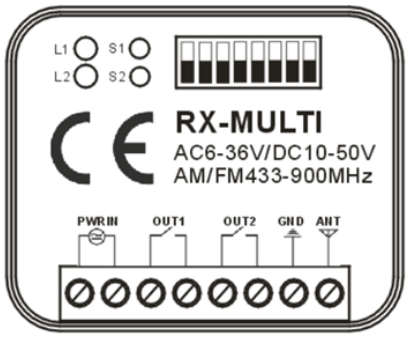
Uložení vysílače do paměti:








1. Nastavte DIP přepínače na značku vysílače, který chcete naučit.
2. Stiskněte tlačítko prvního kanálu na 2 sekundy, příslušná LED dioda zůstane svítit. Stiskněte tlačítko na vysílači. Příslušná LED dioda 4× blikne, pokud uložení vysílače proběhlo úspěšně.
3. Druhý kanál funguje stejně.









Vymazání vysílače z paměti:

Stiskněte a podržte zvolené tlačítko, LED dioda začne blikat. Držte tlačítko, dokud LED dioda nepřestane blikat. Tímto postupem vymažete všechny uložené vysílače.

Upozornění: Buďte opatrní při mazání paměti přijímače, protože data budou vymazána trvale a není možné je obnovit.



ITEM	SELECTION DIP SWITC	BRAND	FREQ	NOTES
1		NICE FLORS	433.92 MHz	
2		MARANTEC	433.92 MHz	
3		Universal Fixed Code Código Fijo	433.92 MHz	Fixed Code
4		FAAC SLH Rolling Code	433.92 MHz	
5		Liftmaster	433.92 MHz	
6		Universal Rolling Open Code	433.92 MHz	Open Code
7		Liftmaster Rolling Code Billioncode	390 MHz	
8		FAAC SLH	868 MHz	
9		Prastel	433.92 MHz	
10		Sommer	868.80 MHz	
11		Sommer	434.4 MHz	
12		Liftmaster Rolling Code	868.30 MHz	

13		Clemsa Mastercode	433.92 MHz	
14		DITEC	315 MHz	
15		DITEC	390 MHz	
16		DITEC	433.92 MHz	
17		V2	315 MHz	
18		V2	390 MHz	
19		V2	433.92 MHz	
20		MARANTEC	868.30 MHz	
21		Aprimatic Encrypted Code	433.92 MHz	
22		Liftmaster Rolling Code	315 MHz	
23		Hormann Marantec Berner	868 MHz	

Český překlad originálního návodu SAVER (MULTI-RECEIVER 04/2022), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.