

CAME

FA01496M4A


803XA-0430

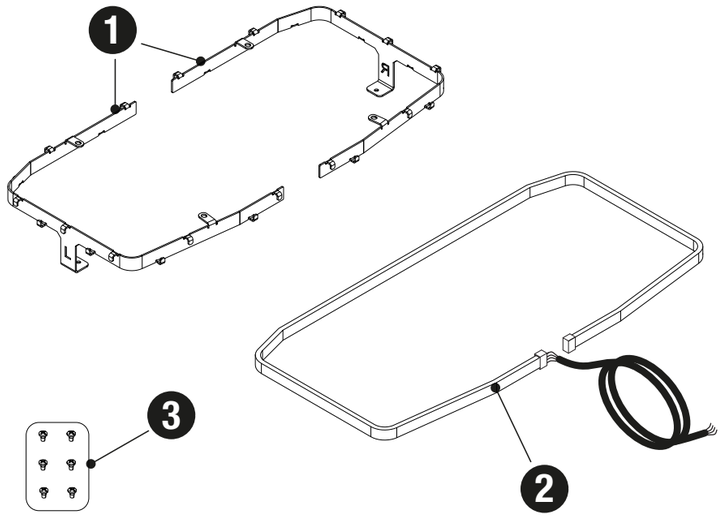


C

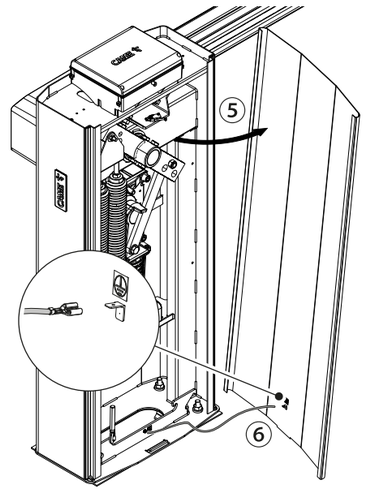


F

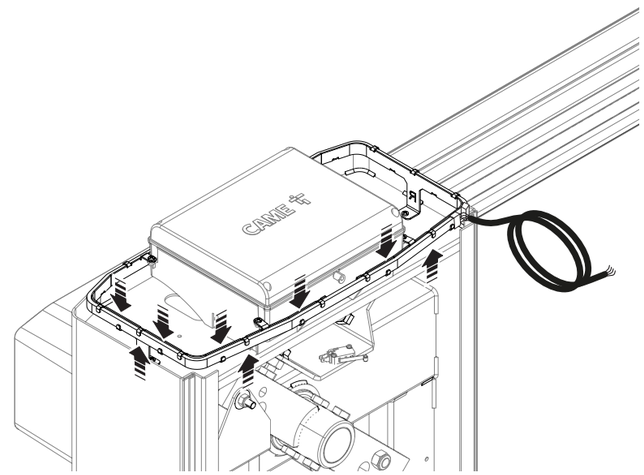


A

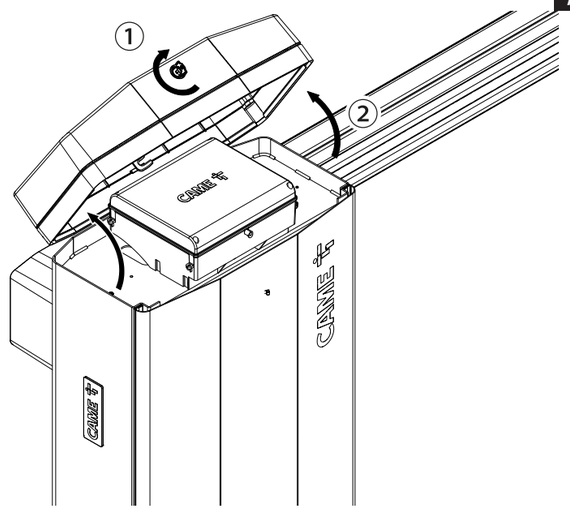


D

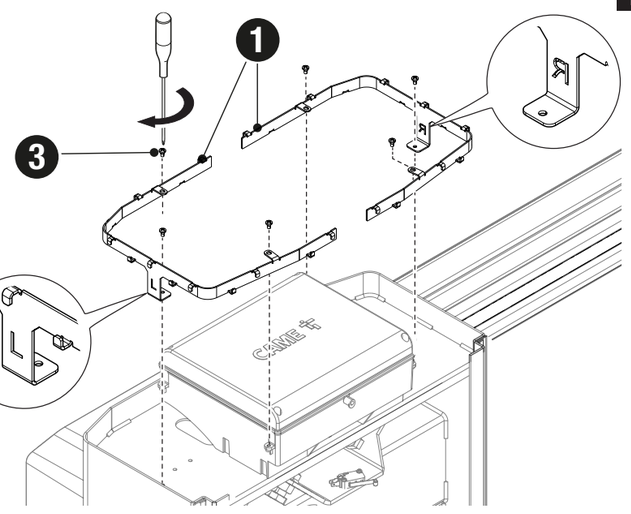


G

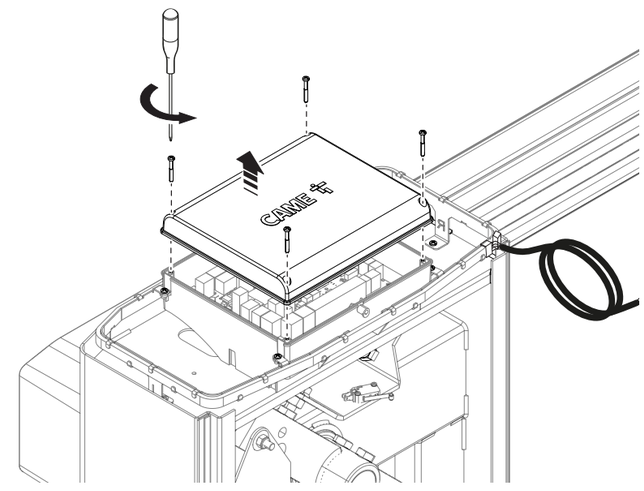


B

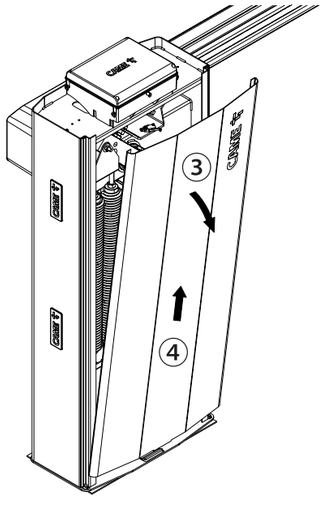

E

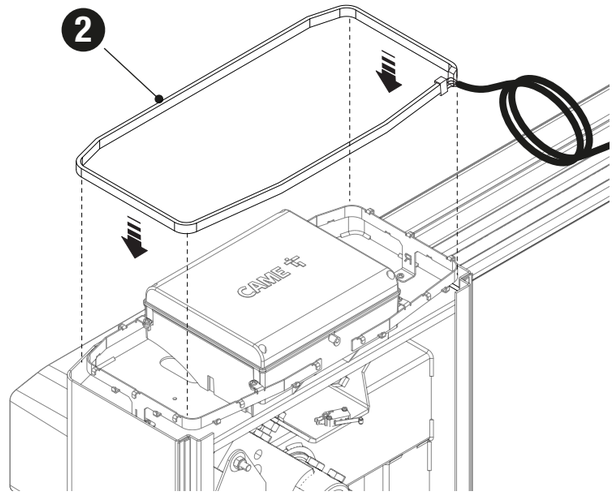

H

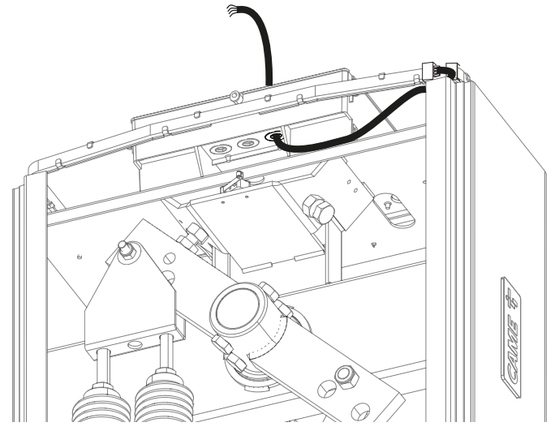

SK	Slovenčina
RU	Русский

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy


CAME.COM

FA01496M4A - 07/2020


Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01496M4A (07/2020), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995


I

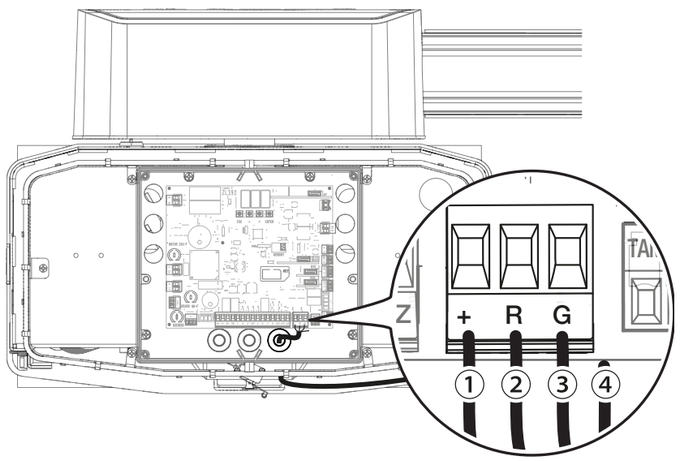


J

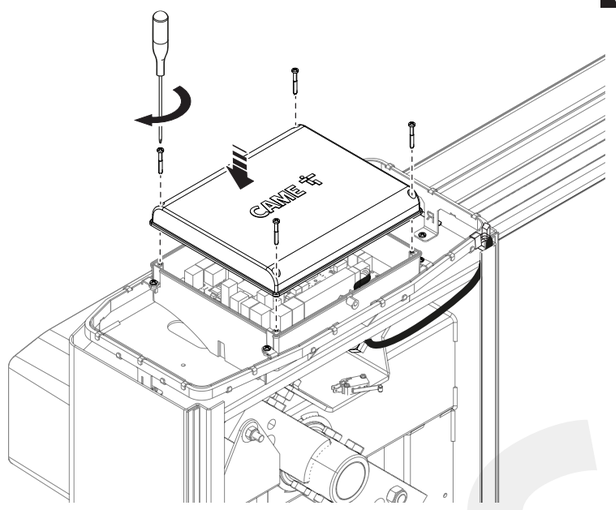


K

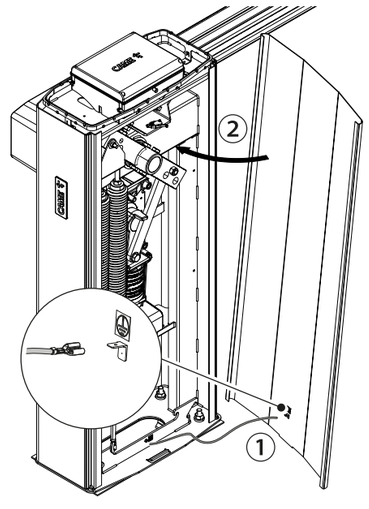

L

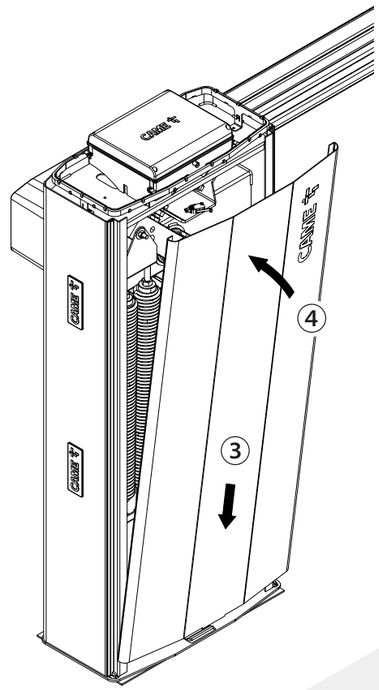

M

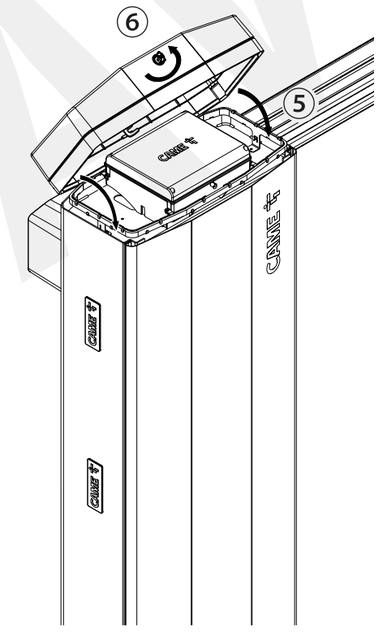

FA01496M4A - 07/2020

	803XA-0430
	24 DC
	6
	-20 ÷ +55
	67

	803XA-0430
	24 DC
	6
	-20 ÷ +55
	67

SLOVENČINA

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre inštalatéra

Tento výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
• Všetky uvedené v tomto návode smú vykonávať výlučne skúsené a kvalifikované osoby a v úplnom súlade s platnými predpismi.
• Počas všetkých inštalačných prác musí byť odpojené sieťové napájanie.

Popis častí

1. Držiak svetelného venca
2. Svetelný veniec
3. Samorezné skrutky 3.9 x 9.5

Technické údaje

MODELY	803XA-0430
Napájanie (V – 50/60 Hz)	24 DC
Príkon (W)	6
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55
Stupeň krytia (IP)	67

Elektrické zapojenie I

1 - Čierny kábel
2 - Červený kábel
3 - Žltý kábel
4 - Modrý kábel (nepoužíva sa)

Demontáž a likvidácia

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa.
Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.
ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
AK NIE JE UVEDENÉ INAK, ROZMERY SÚ V MILIMETROCH.
Preklad pôvodného návodu

РУССКИЙ

Общие предупреждения для монтажника

Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным. • Все описанные в этом руководстве операции должны выполняться исключительно квалифицированным и опытным персоналом и в полном соответствии с действующим законодательством. • Убедитесь в отсутствии напряжения перед каждым этапом монтажных работ.

Описание компонентов

1. Опора для светодиодного кольца
2. Светодиодное кольцо
3. Самонарезающие винты 3,9 x 9,5

Технические характеристики

МОДЕЛИ	803XA-0430
Напряжение питания (В, 50/60 Гц)	=24
Мощность (Вт)	6
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Класс защиты (IP)	67

Электрические подключения I

1 - Черный кабель
2 - Красный кабель
3 - Желтый кабель
4 - Синий кабель (не используется)

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку и устройство совместно с бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки изделия. Пригодные для повторного использования компоненты отмечены специальным символом с обозначением материала.
СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.
Перевод оригинальных инструкций

SAVER.SK