




1
2
3
4
5
6
7

OPB001 / ZL60 / ZL65

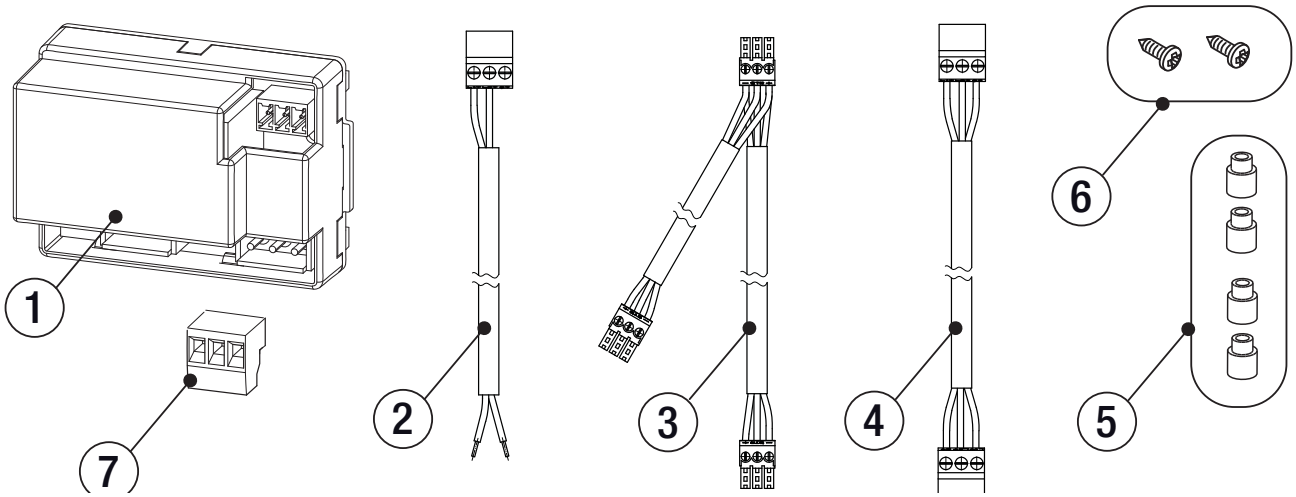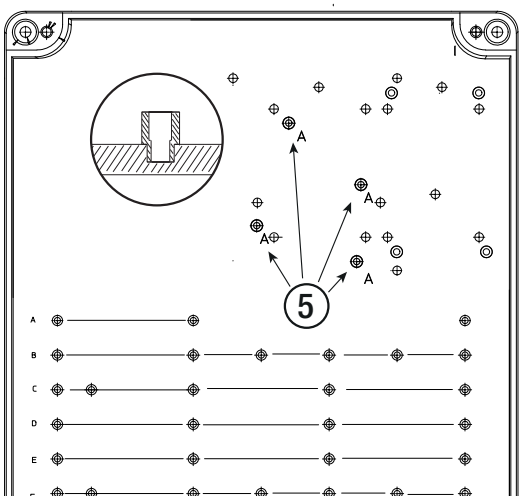

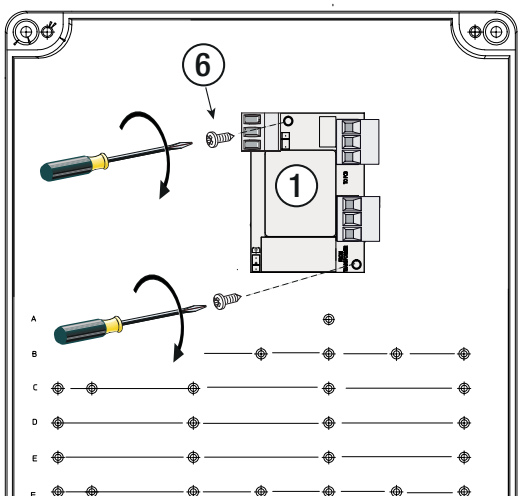


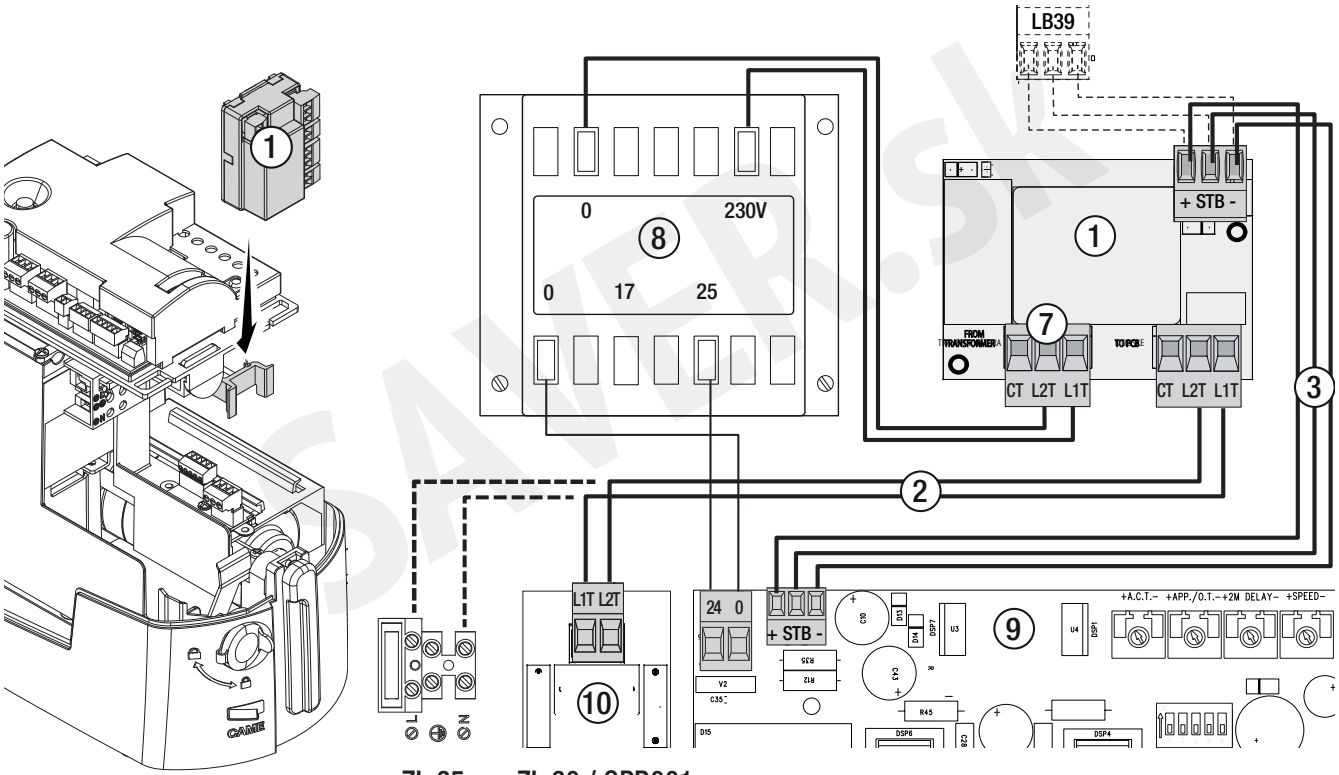



ZL 65 ZL 60 / OPB001

SAVER.SK


ZM3E

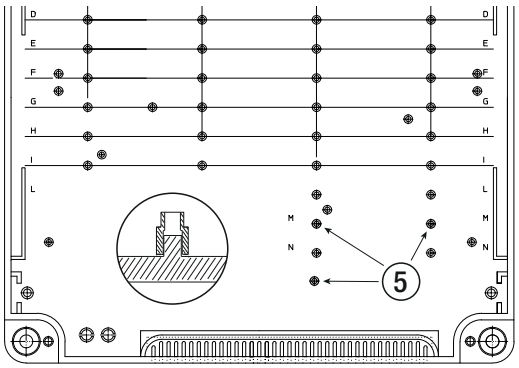

5

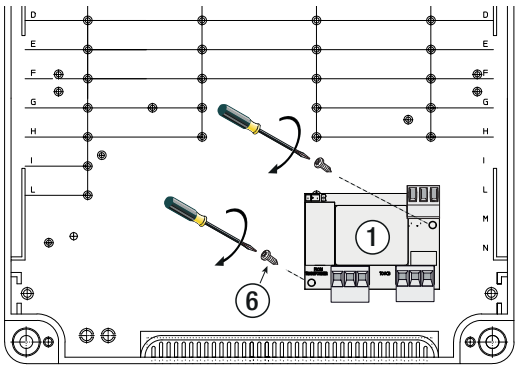
1
6

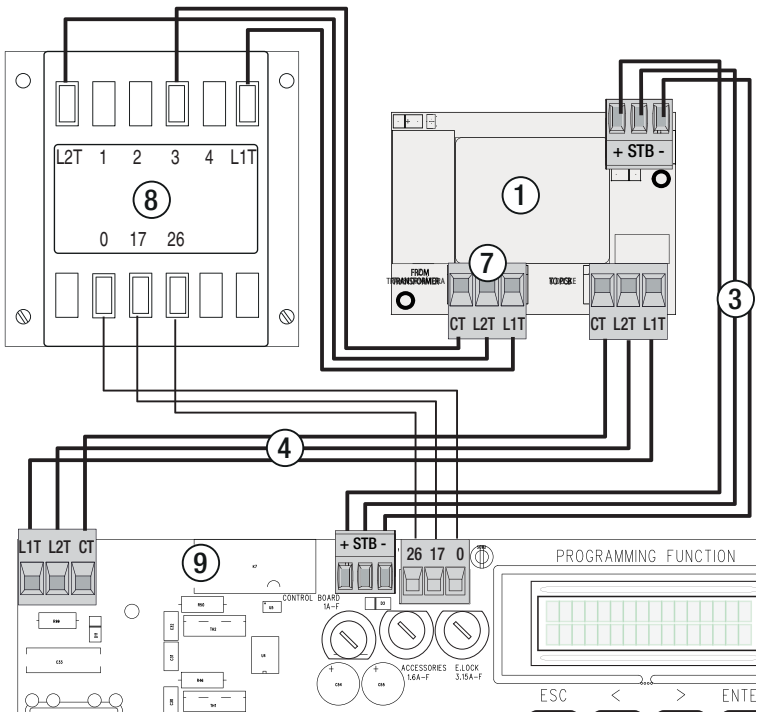
L2T 1 2 3 4 L1T
8
0 17 26
+ STB -
1
7
FROM TRANSFORMER
TO PUSH
CT L2T L1T
CT L2T L1T
3
4
L1T L2T CT
9
+ STB -
26 17 0
CONTROL BOARD 1A-F
ACCESSORIES 1.6A-F
E.LOCK 3.15A-F
PROGRAMMING FUNCTION
ESC
ENTE

BK221E

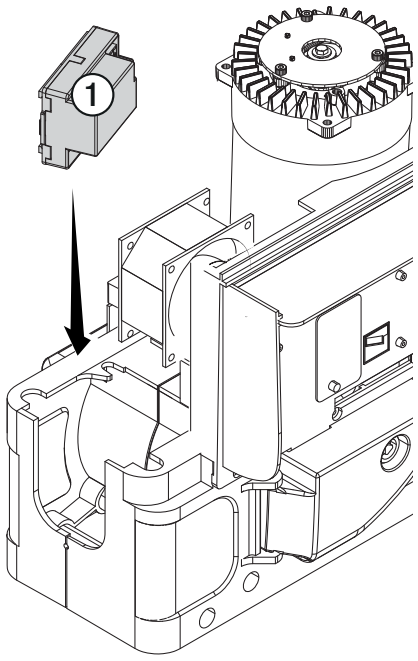
1

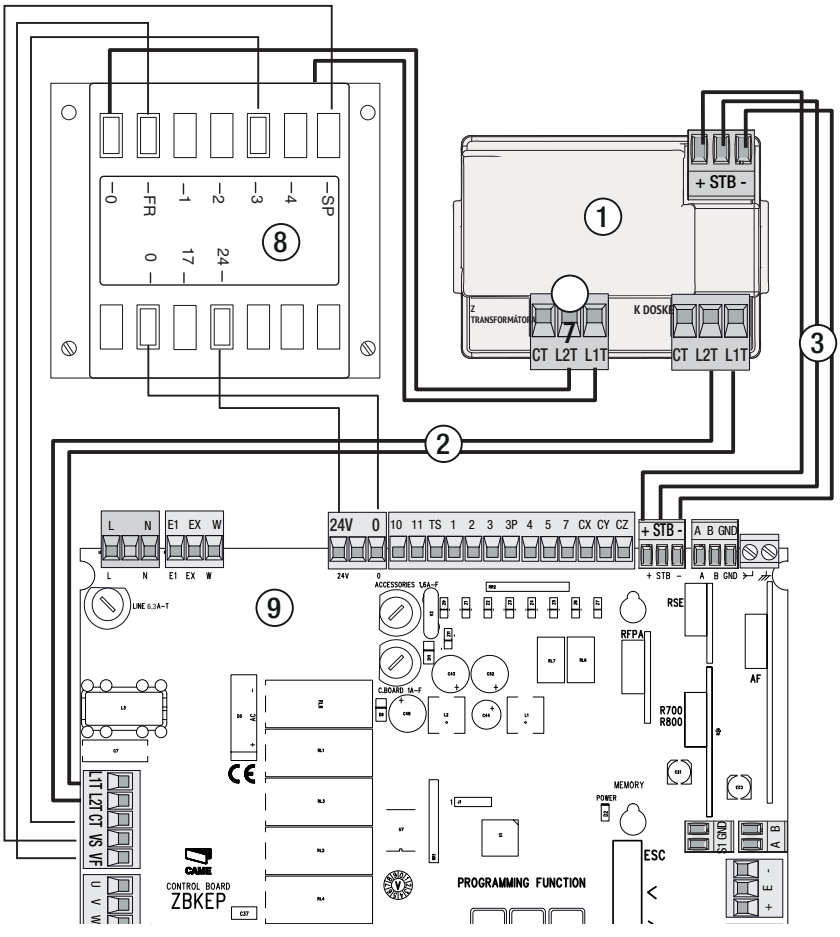
0 FR 1 2 3 4 SP
8
0 17 24
+ STB -
1
7
TRANSFORMATOR
K DOSKU
CT L2T L1T
CT L2T L1T
3
2
L N
E1 EX W
24V 0
10 11 TS 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY CZ
+ STB -
A B GND
9
LINE 6.3A-T
ACCESSORIES 1.6A-F
C.BOARD 1A-F
RSE
RFPA
AF
R700
R800
MEMORY
POWER
L1T L2T CT VS VF
U V W
CAME
CONTROL BOARD
ZBKEP
PROGRAMMING FUNCTION
ESC

CAME RGP1

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

- Inštaláciu musia vykonávať kvalifikovaní odborní technici v plnom súlade s platnými zákonmi a predpismi.
- Používať výrobok na iné účely, než na ktoré je určený, je zakázané.
- Pred zapájaním odpojte napájanie dvojpólovým odpájacím zariadením.

POPIS

Modul RGP1 na zníženie spotreby systému v pohotovostnom režime.

Technické údaje

Typ	RGP1
Napájanie (V)	110 – 240 AC
Spotreba v pohotovostnom režime (W)	0,2
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55

Popis častí

1. RGP1
2. Kábel na pripojenie RGP1 ku karte EMC01/2 alebo k riadiacej jednotke (L = 320 mm).
3. Káble na pripojenie RGP1 k riadiacej jednotke (L = 280 mm) a k nabíjačke batérií (L = 140 mm).
4. Kábel na pripojenie modulu RGP1 k riadiacej jednotke ZM3E.
5. Dištančné stĺpiky
6. Skrutky UNI 6954 2,9 × 16
7. Trojpólové svorky

INŠTALÁCIA

Modul RGP1 sa zasúva do príslušných vedení v držiaku kariet alebo do riadiacej jednotky bez ochranného krytu.

ZAPOJENIE

Modul zapojte podľa obrázkov (OPB001 / ZL60 / ZL65, ZM3E, BK221E, OPS001, SDN4 / SDN6 / SDN8 / SDN10).

① RGP1
② Kábel pre riadiacu jednotku alebo kartu EMC01/2
③ Káble pre riadiacu jednotku alebo nabíjačku batérií
④ Kábel pre riadiacu jednotku ZM3E
⑤ Dištančné stĺpiky
⑥ Skrutky UNI 6954 2,9 × 16
⑦ Trojpólové svorky
⑧ Transformátor
⑨ Riadiaca jednotka
⑩ Karta EMC01/2

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Came S.p.A. vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa ustanovenia smernice 2005/32/ES. Originál je k dispozícii na požiadanie.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obalové materiály (kartón, plasty atď.) zlikvidujte ako pevný komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, elektronické dosky, batérie atď.) sa musia na recykláciu oddeliť od ostatného odpadu. Spôsob likvidácie overte podľa predpisov platných v mieste inštalácie.


NEODHADZUJTE DO PRÍRODY!


Údaje a informácie v tomto návode sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

SAVER.sk

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00100M4A 2015-09, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

OPS001

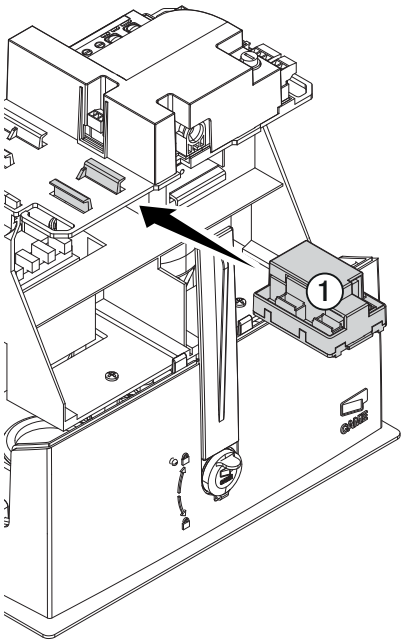

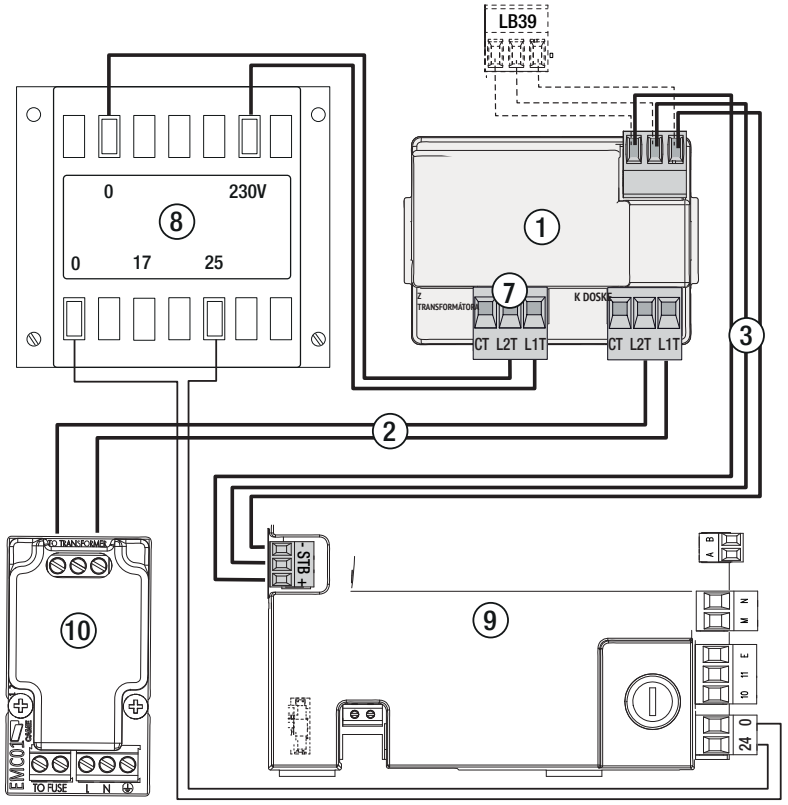

SDN4 / SDN6 / SDN8 / SDN10

