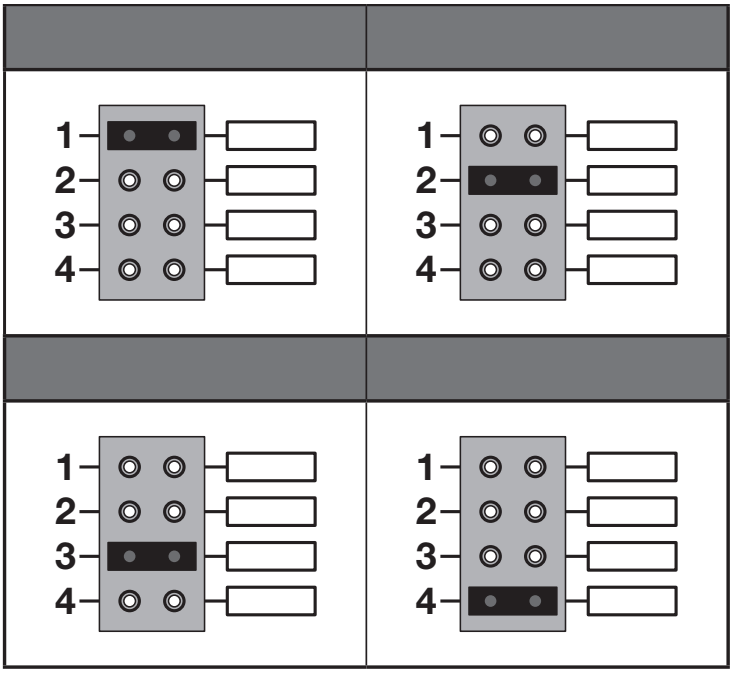
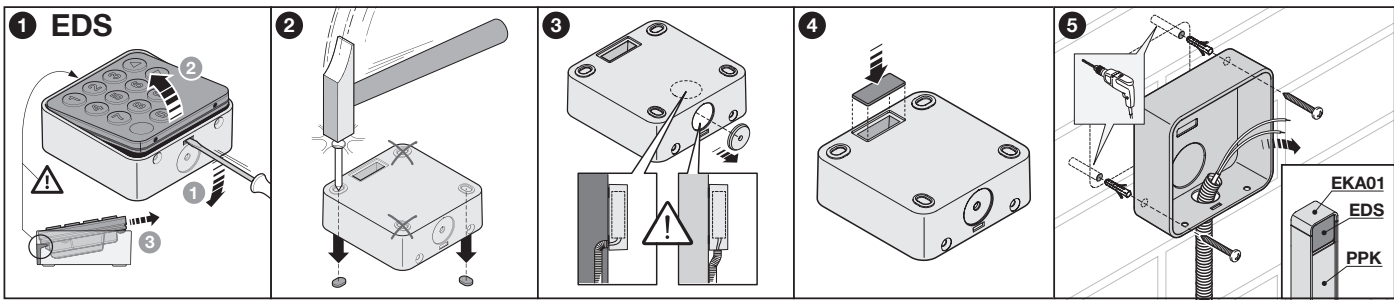
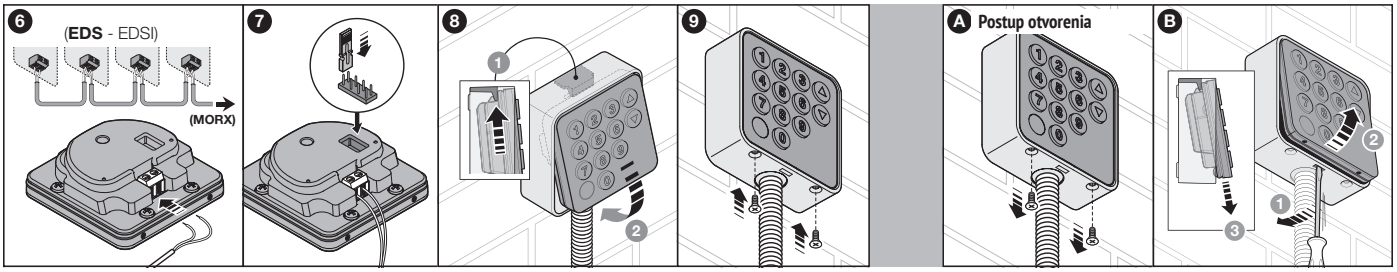
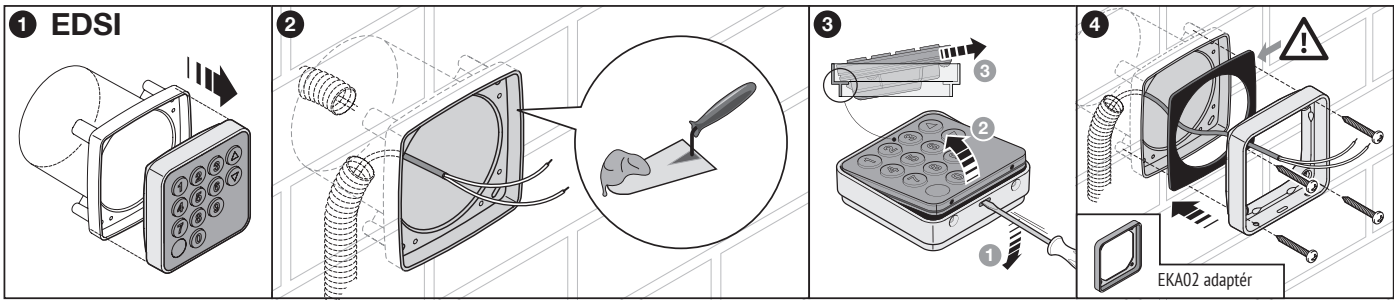
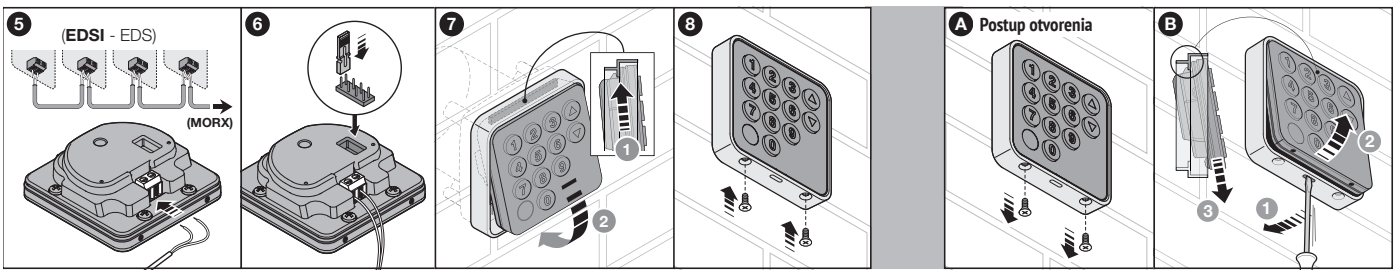
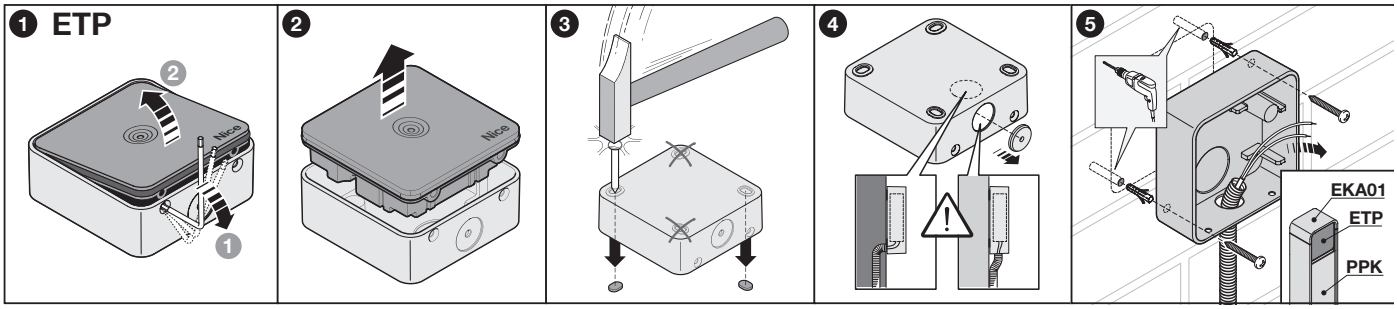

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

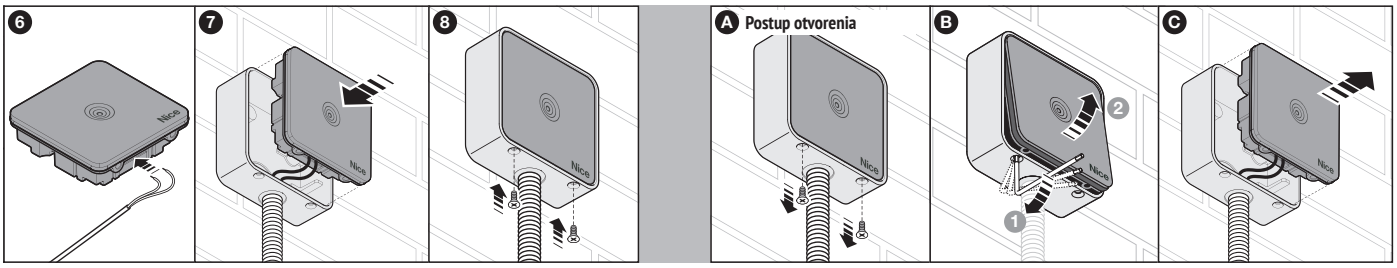

1 EDS
EKA01
EDS
PPK


6
(EDS - EDSI)
(MORX)
7
8
9
A Postup otvorenia
B


1 EDSI
EKA02 adaptér


5
(EDSI - EDS)
(MORX)
6
7
8
A Postup otvorenia
B





SAVER.sk

NICE EDS/EDSI/ETP

1 – POPIS VÝROBKU A URČENÉ POUŽITIE

EDS / **EDSI** je digitálna kódová klávesnica (EDSI na zapustenú montáž) / **ETP** je čítačka transpondérových kariet. Patria do rady **Era** a aby správne fungovali, musia sa inštalovať, zapojiť a naprogramovať výhradne v kombinácii s dekodérom **MORX** (nie je súčasťou balenia). Z tohto dôvodu si **tento návod prečítajte spolu s návodom k „MORX", pokiaľ ide o bezpečnostné upozornenia, inštaláciu, elektrické zapojenie, programovanie, skúšku, používanie, údržbu, likvidáciu výrobku a ES vyhlásenie o zhode**.

S EDS, EDSI, ETP a MORX možno vytvoriť **dva rôzne a samostatné systémy** na riadenie prístupu pre automatiky dverí, brán, garážových brán, sekcionálnych brán a iných podobných automatických zariadení alebo na ovládanie iných aplikácií. Tieto dva systémy tvoria:

a) 1 MORX a 1/2/3/4 jednotky EDS a/alebo EDSI, alebo s použitím druhého MORX:
b) 1 MORX + 1 ETP.

Každý systém najprv overí „oprávnenia" používateľa (platnú kombináciu zadanú na klávesnici EDS/EDSI alebo uloženú(*) kartu priloženú na niekoľko centimetrov k čítačke ETP) a po overení systém aktivuje povel pre automatiku alebo inú aplikáciu.

Nepoužívajte ho na žiadny iný účel! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo iným použitím, než je uvedené v tomto návode.

(*) – Karty nie sú súčasťou dodávky čítačky ETP. Karty kompatibilné s touto čítačkou nájdete v katalógu Nice.

2 – TECHNICKÉ ÚDAJE

EDS / EDSI – digitálna kódová klávesnica

Technológia	desať tlačidiel (0 – 9) na zadávanie kombinácií; dve ovládacie tlačidlá
Podsvietenie	tlačidlá trvalo podsvietené načerveno
Stupeň krytia	IP 44 (**EDS**); IP 54 (**EDSI**)
Rozmery (mm)	**EDS** = 70 × 70 × 27; **EDSI** = 70 × 70 × 78 (13 mm vyčnievajúca časť + 65 mm zapustená časť)
Hmotnosť (g)	240 (**EDS**); 200 (**EDSI**)

ETP – čítačka transpondérových kariet

Technológia	pasívny transpondér, 125 kHz, 32 bit, len na čítanie
Rozmery karty	ISO 7810
Čítacia vzdialenosť	3 – 6 cm
Stupeň krytia	IP 54
Rozmery (mm)	70 × 70 × 26
Hmotnosť (g)	265

Pozn. Všetky technické údaje uvedené v tejto kapitole sa vzťahujú na teplotu okolia 20 °C (± 5 °C). Nice si vyhradzuje právo kedykoľvek, keď to považuje za potrebné, vykonať na výrobku úpravy pri zachovaní rovnakého určeného použitia a funkčnosti.

Obrázky

Postup montáže a zapojenia EDS, EDSI a ETP je znázornený na obrázkoch ❶ – ❾; **A** **B** **C** postup otvorenia krytu.

Tabuľka 1 – adresovanie inštalovaných zariadení (EDS / EDSI): poloha prepojok pre adresu 1 (hore vľavo), 2 (hore vpravo), 3 (dole vľavo) a 4 (dole vpravo).

Nice S.p.A., Oderzo TV, Taliansko – info@niceforyou.com – www.niceforyou.com

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IS0294A02 (EDS-EDSI-ETP od 11/2025), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.