
CAME


FA00421M4A

SELD1FAG
SELD2FAG


A

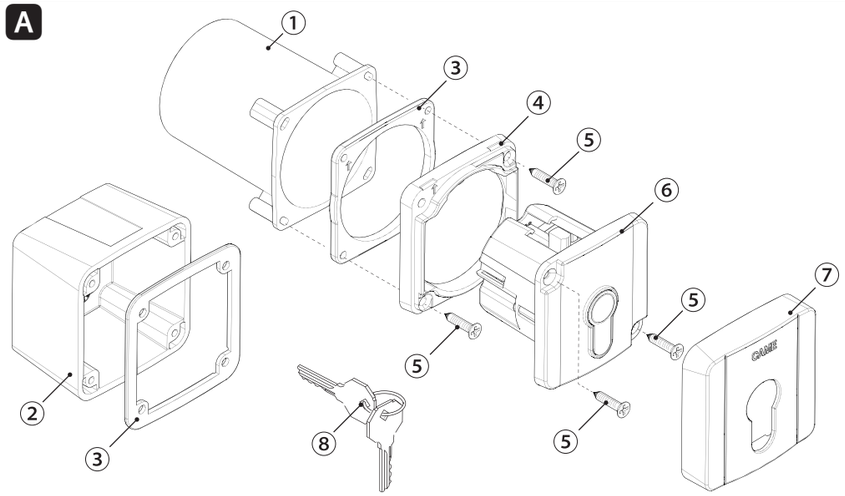


B

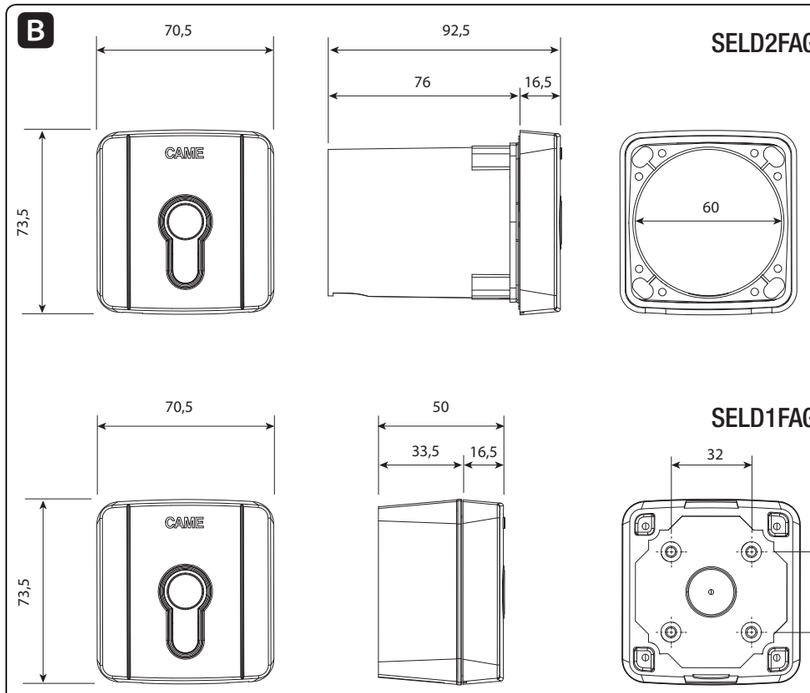


C

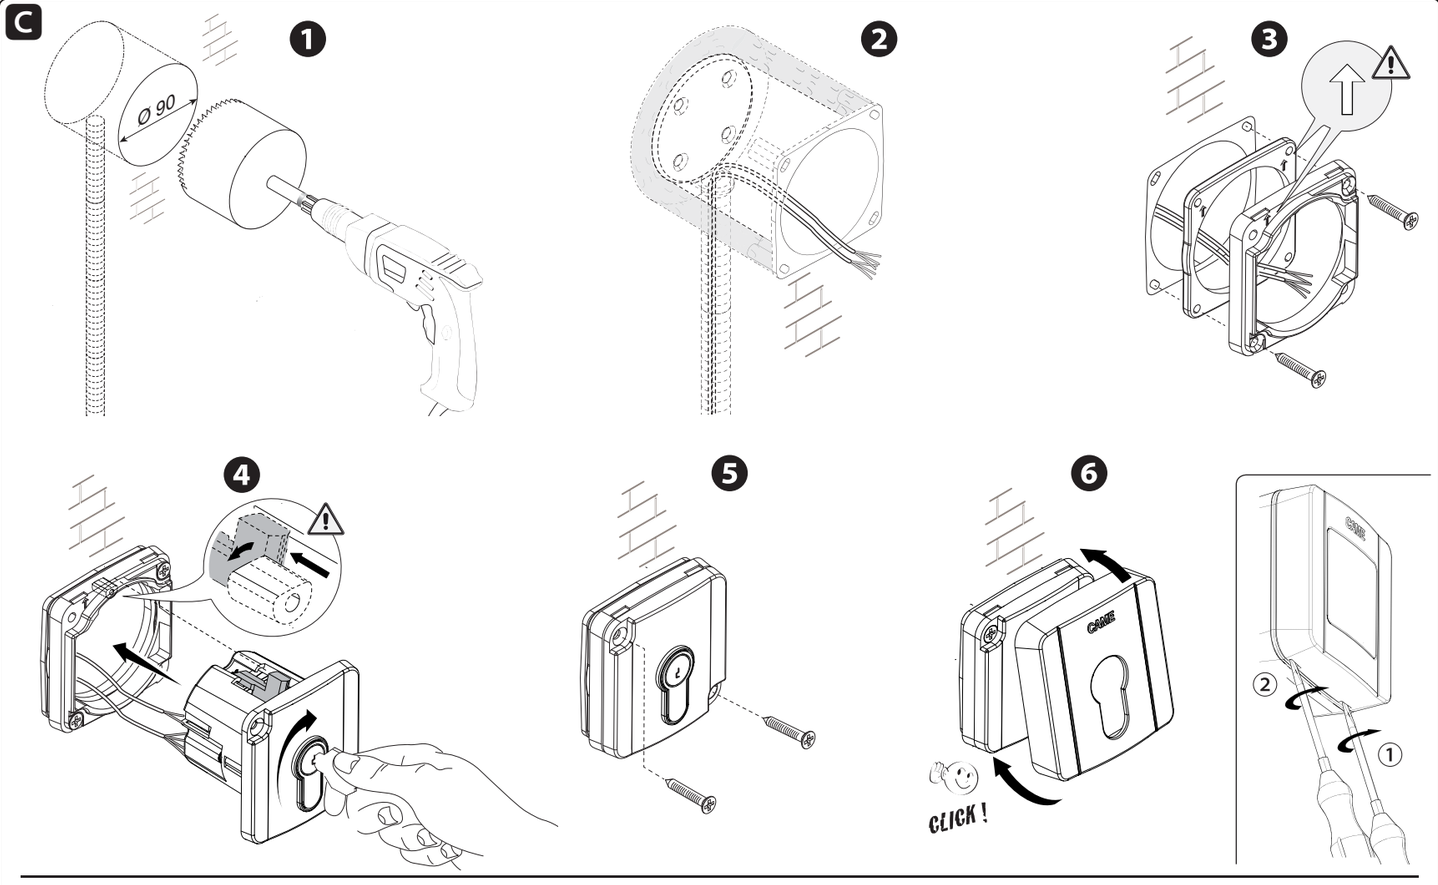

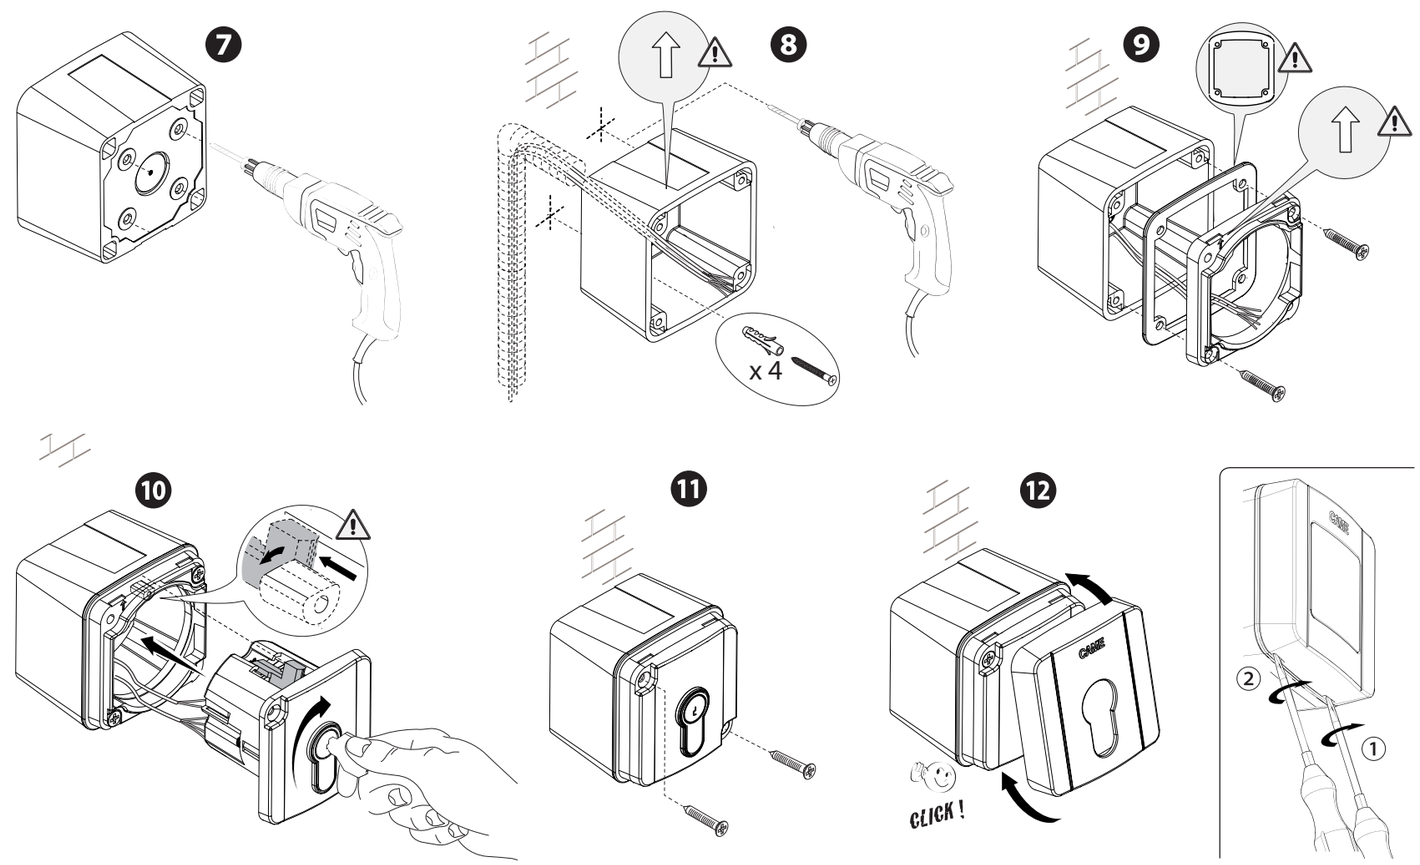

D

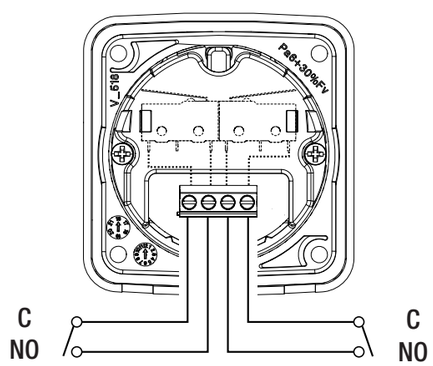

CE

SK Slovenčina

www.came.com

CAME
safety&comfort

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

CAME SELD1FAG

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a vykonajte úkony podľa pokynov výrobcu.

Výrobok smú inštalovať, programovať, uvádzať do prevádzky a udržiavať len kvalifikovaní technici riadne vyškolení v súlade s platnými predpismi vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o likvidácii obalov.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.

Zariadenie sa smie používať výhradne na účel, na ktorý bolo výslovne určené.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.

Inštaláciu vykonajte podľa najnovšieho stavu techniky tak, aby skrinka zostala čistá a vodotesná.

Zabezpečte, aby na oboch kontaktoch bol rovnaký potenciál.

POPIS

SELD2FAG – zapustený kľúčový spínač.
SELD1FAG – povrchový kľúčový spínač.

Technické údaje

Model	SELD2FAG / SELD1FAG
Stupeň krytia (IP)	44
Napájanie (V – 50/60 Hz)	230 AC
Max. zaťaženie kontaktu (A – V)	0,8 – 230 AC
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55
Trieda zariadenia	II

Popis častí A

1. Skrinka na zapustenú montáž
2. Skrinka na povrchovú montáž
3. Tesnenie
4. Predný rámik
5. Upevňovacie skrutky
6. Spínač
7. Predný kryt
8. Kľúče s jedinečným kódom

Rozmery B

INŠTALÁCIA C

Zapustená montáž (SELD2FAG)

- Korunkovým vrtákom Ø 90 vyvŕtajte do steny otvor pre skrinku a pripravte ohybnú chráničku Ø 20 pre kábel ❶.
- Skrinku zacementujte do otvoru a pripravte kábel na pripojenie ❷.
- Nasaďte tesnenie a upevnite predný rámik ❸.
- Vykonajte elektrické zapojenie (*) D.
- Spínač vložte do skrinky s pootočeným kľúčom ❹.
- Spínač upevnite skrutkami ❺.
- Na spínač nasaďte predný kryt ❻.

> Predný kryt odstránite tak, že ho zospodu páčite skrutkovačom.

Povrchová montáž (SELD1FAG)

- Na zadnej strane skrinky vyvŕtajte predznačené otvory ❼.
- Pripravte ohybnú chráničku Ø 20 pre káble.
- Skrinku upevnite vhodnými skrutkami a hmoždinkami ❽.
- Nasaďte tesnenie a upevnite predný rámik ❾.
- Vykonajte elektrické zapojenie (*) D.
- Spínač vložte do skrinky s pootočeným kľúčom ❿.
- Spínač upevnite skrutkami ⓫.
- Na spínač nasaďte predný kryt ⓬.

> Predný kryt odstránite tak, že ho zospodu páčite skrutkovačom.

(*) Použite kábel PVC FROR 2 x 0,5 mm², vzdialenosť od riadiacej jednotky najviac 30 m.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Tento výrobok je v súlade s platnými predpismi.

Obalové materiály (kartón, plasty a pod.) likvidujte ako tuhý komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, elektronické dosky, batérie a pod.) treba oddeliť od ostatného odpadu na recykláciu. Pri správnej likvidácii materiálov sa riaďte miestnymi predpismi.

NEODHADZUJTE DO PRÍRODY!

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú uvedené v milimetroch, ak nie je uvedené inak.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00421M4A 2016-10, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK