
Yubii™

Kód výrobku
CORE

Core

Brána (gateway) Wi-Fi/rádio Nice



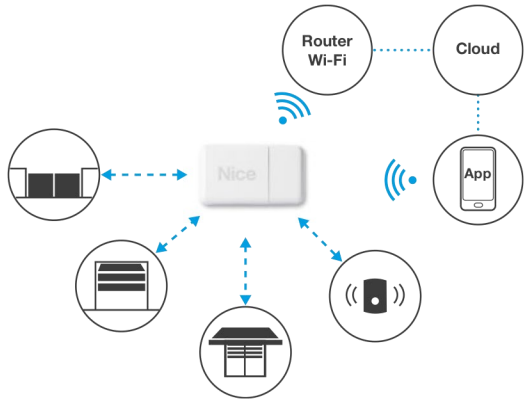

Inteligentný

Core cez Wi-Fi umožňuje pripojiť automatizácie Nice so vstavaným alebo voliteľným rádiovým prijímačom (dvere, brány, závory, žalúzie, markízy, rolety), prepojiť ich a ovládať, aj na diaľku.

Ovládať môžete aj diaľkové ovládače (aj jednosmerné), senzory pre žalúzie, markízy a rolety so vstavaným rádiom a príslušenstvo alarmov MyNice (okrem detektorov Photopir MNTX8, MNKS a MNPIRTVCC).

Jednoduchá konfigurácia

Aplikácia MyNice Welcome robí konfiguráciu vzájomnej spolupráce automatizácií a programovanie scenárov jednoduchým a intuitívnym.

Komfort

Aktivácie možno naplánovať v časových pásmach, napríklad:
• o 7.00 vytiahnuť žalúzie a otvoriť garážovú bránu (dobré ráno);

• o 21.00 stlmiť svetlo v miestnosti čiastočným spustením žalúzií a zapnúť napájanie hi-fi súpravy na prehrávanie hudby (relax);

• o 22.00 zhasnúť svetlá (dobrú noc). **Bezpečnosť**

Obojsmerný rádiový protokol využíva moduláciu GFSK na zvýšenie odolnosti proti rušeniu.
Voliteľné napájanie z batérií zachová funkcie pri výpadku prúdu.

Konfigurácie sa automaticky ukladajú do Nice Cloud.

Všestrannosť

Vďaka ekosystému Yubii môžete prepojiť všetky zariadenia systému a vytvárať udalosti, napríklad:

• povel z diaľkového ovládača Nice vytiahne žalúzie a zhasne svetlá;

• ak dymový detektor Nice zistí začínajúci požiar, systém automaticky vypne napájanie elektrických spotrebičov;

• ak záplavový detektor Nice zistí, že hladina vody dosiahla prahovú úroveň, otvorí garážovú bránu.

V režime jednosmerného plávajúceho kódu je kompatibilný s predchádzajúcimi verziami zásuvných a povrchových prijímačov Nice

Technické údaje

Vstup
5 V

Voliteľné napájanie z batérií (batérie nie sú súčasťou dodávky)
2x AA NiMh nabíjateľné

Max. príkon
1,5 W

Rozhranie Wi-Fi s internou anténou
802.11b/g/n – 2,4 GHz (P<10mW)

Zabezpečenie
OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PS

Podpora
WPS

Dvojpásmový rádiový prenos
Obojsmerný dvojpásmový 433,54 – 433,92 MHz
868,3 – 868,94 MHz (P<10mW)

Rádiový dosah vo voľnom priestore bez rušenia *
500 m (max. sieť Mesh); 150 m (vo vnútri budovy)* Prevádzková

teplota
-20°C - +50°C

Rozmery/hmotnosť
113x64x33 h mm 100 g

Stupeň krytia
IP 30

* Dosah vysielača a príjem prijímača môžu ovplyvniť iné zariadenia pracujúce v okolí na rovnakej frekvencii a poloha rádiovej antény systému.

Slovenský preklad originálneho návodu NICE Nice Core EN (2019), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

yubii.niceforyou.com

Nice