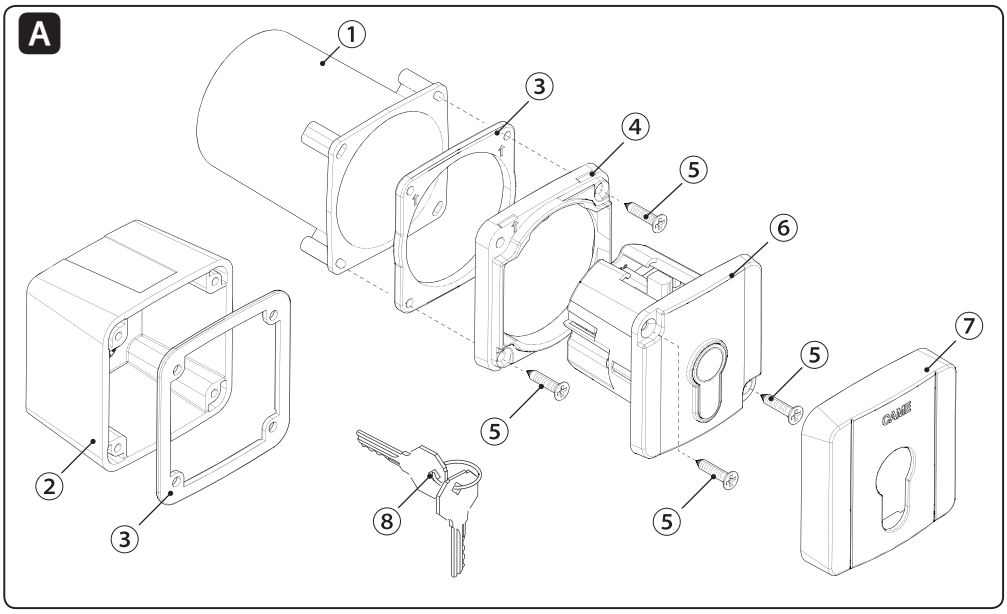
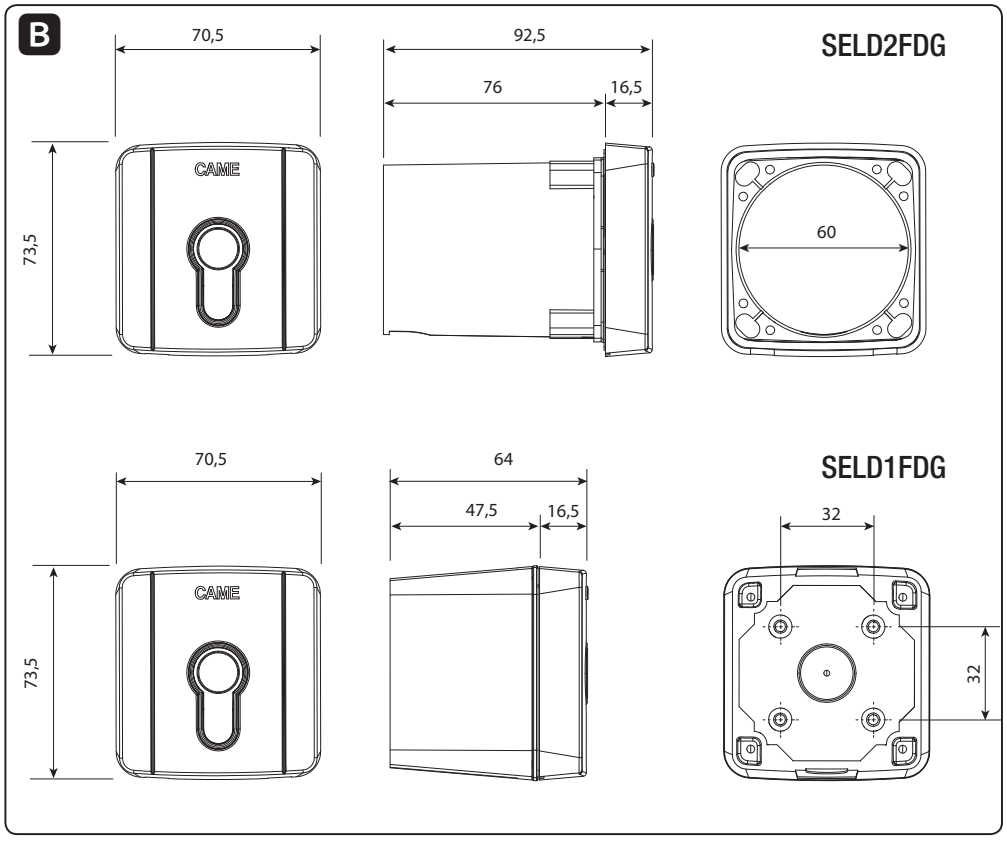
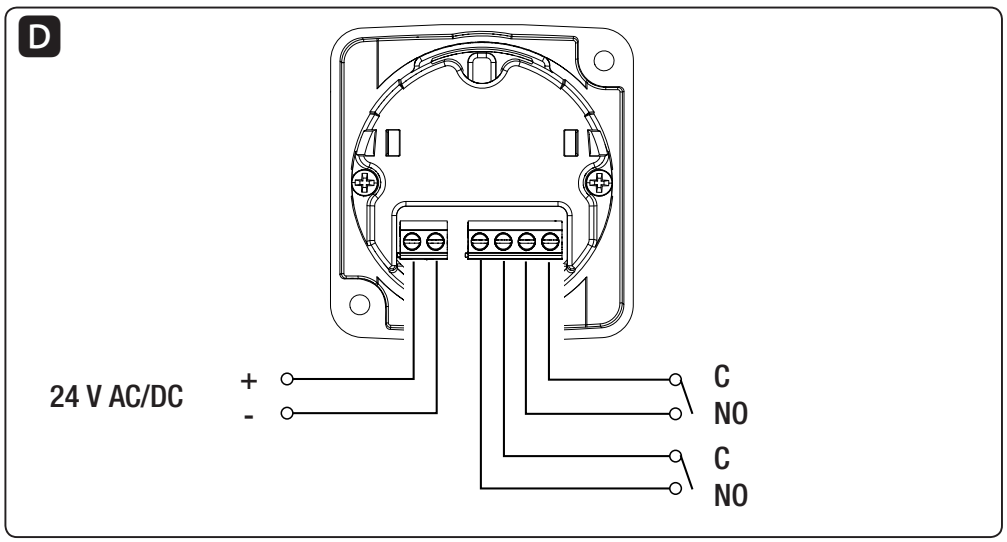
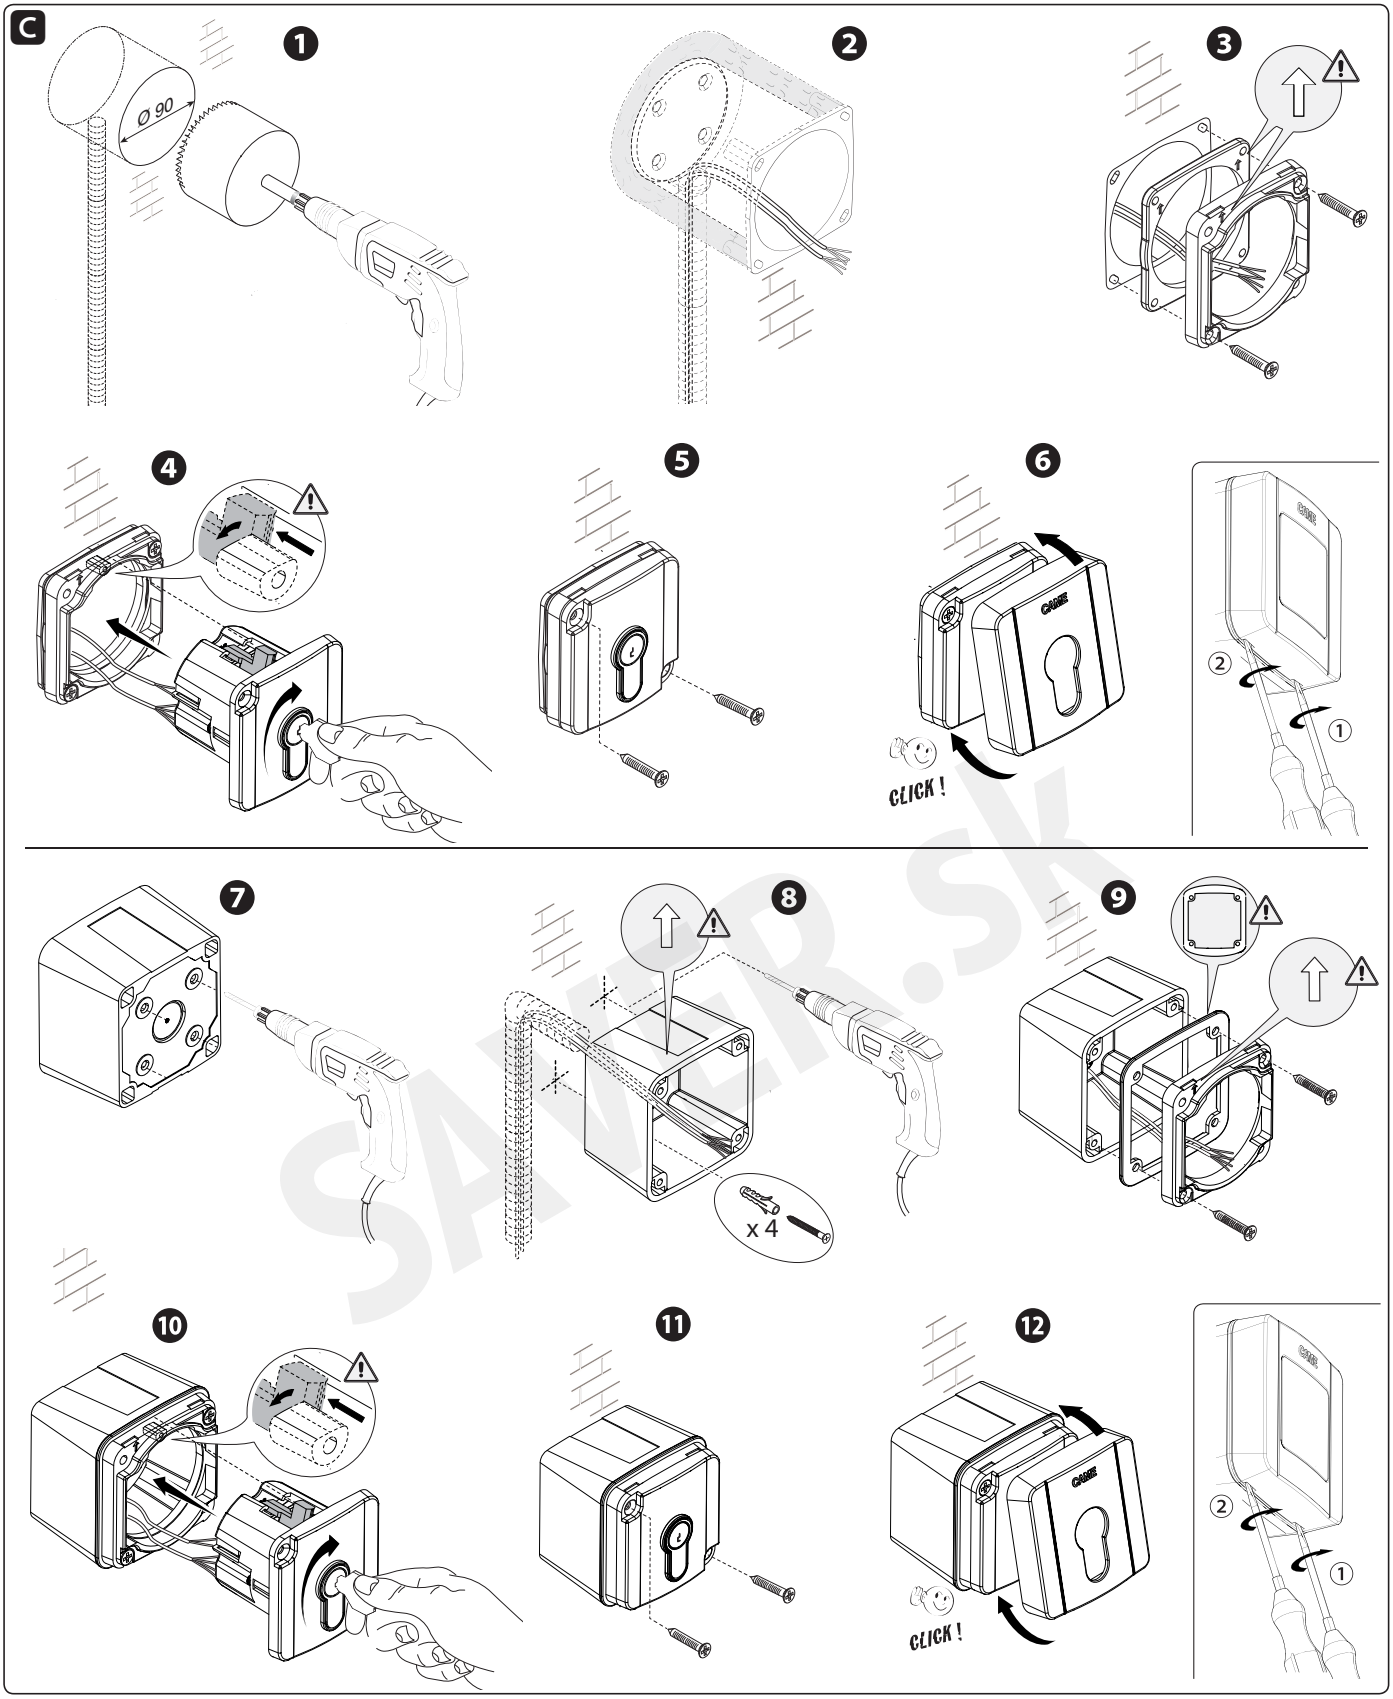

A
1
3
4
5
6
7
2
3
8
5
5
5
CAME


B
70,5
92,5
76
16,5
SELD2FDG
CAME
73,5
60
70,5
64
47,5
16,5
SELD1FDG
32
CAME
73,5
32


D
24 V AC/DC
+
-
C
NO
C
NO


C
1
Ø 90
2
3
4
5
6
CLICK !
2
1
7
8
x 4
9
10
11
12
CLICK !
2
1

CAME SELD1FDG

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a vykonajte úkony podľa pokynov výrobcu.

Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu výrobku smú vykonávať len kvalifikovaní technici riadne vyškolení v súlade s platnými predpismi vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o likvidácii obalov.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania.

Zariadenie sa smie používať výhradne na účel, na ktorý bolo výslovne určené.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.

Inštaláciu vykonajte podľa najnovšieho stavu techniky. Ohybné chráničky a skrinky musia byť utesnené, aby boli káble chránené.

POPIS

SELD2FDG – kľúčový spínač na zapustenú montáž s cylindrickou vložkou DIN.
SELD1FDG – kľúčový spínač na povrchovú montáž s cylindrickou vložkou DIN.

Technické údaje

Model	SELD2FDG / SELD1FDG
Stupeň krytia (IP)	44
Napájanie (V)	24 AC – DC
Max. zaťaženie kontaktu (A – V)	3 – 24
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55
Príkon (W)	0,3
Odber prúdu (mA)	12
Trieda zariadenia	III

Popis častí A

1. Skrinka na zapustenú montáž
2. Skrinka na povrchovú montáž
3. Tesnenie
4. Predný rámik
5. Upevňovacie skrutky
6. Spínač
7. Predný kryt
8. Kľúče s jedinečným kódom

Rozmery B

INŠTALÁCIA C

Zapustená montáž (SELD2FDG)

- Korunkovým vrtákom Ø 90 vyvŕtajte do steny otvor pre skrinku a pripravte ohybnú chráničku Ø 20 pre kábel ❶.
- Skrinku zacementujte do otvoru a pripravte kábel na pripojenie ❷.
- Nasaďte tesnenie a upevnite predný rámik ❸.
- Vykonajte elektrické zapojenie (*) D.
- Spínač vložte do skrinky s pootočeným kľúčom ❹.
- Spínač upevnite skrutkami ❺.
- Na spínač nasaďte predný kryt ❻.

> Predný kryt odstránite tak, že ho zospodu vypáčite skrutkovačom.

Povrchová montáž (SELD1FDG)

- Na zadnej strane skrinky vyvŕtajte predznačené otvory – na upevnenie a na prechod kábla ❼.
- Pripravte ohybnú chráničku Ø 20 pre káble.
- Skrinku upevnite vhodnými skrutkami a hmoždinkami ❽.
- Nasaďte tesnenie a upevnite predný rámik ❾.
- Vykonajte elektrické zapojenie (*) D.
- Spínač vložte do skrinky s pootočeným kľúčom ❿.
- Spínač upevnite skrutkami ⓫.
- Na spínač nasaďte predný kryt ⓬.

> Predný kryt odstránite tak, že ho v spodnej časti nadvihnete skrutkovačom.

(*) Použite kábel PVC FROR 2 × 0,5 mm², vzdialenosť od riadiacej jednotky najviac 30 m.

⚠ Ak zariadenie nie je napájané z riadiacej jednotky CAME, zabezpečte, aby napájací zdroj mal prúd najviac 2 A.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Tento výrobok je v súlade s platnými predpismi.

Obalové materiály (kartón, plasty a pod.) likvidujte ako tuhý komunálny odpad. Súčasti výrobku (kovy, elektronické dosky, batérie a pod.) treba oddeliť od ostatného odpadu na recykláciu. Pri likvidácii materiálov sa riaďte miestnymi predpismi.

NEODHADZUJTE DO PRÍRODY!

OBSAH TOHTO NÁVODU SA MÔŽE KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

CAME S.p.A., www.came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00400M4A 2017-03, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.