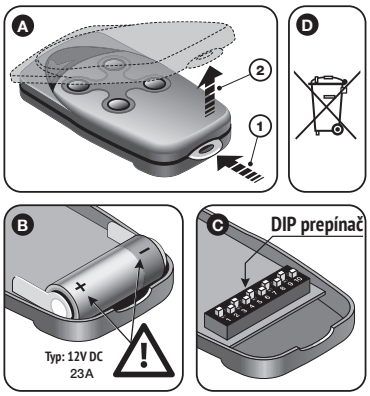

A
2
1

D

B
+
-
Typ: 12V DC
23A

C
DIP prepínač

NICE FLO

POPIS VÝROBKU

Vysielač, ktorý ste si kúpili, patrí do radu **FLO** spoločnosti Nice S.p.A. Vysielače tohto radu sú určené výhradne na ovládanie automatických systémov, ako sú pohony dverí, brán, roliet a pod.; **iné použitie sa považuje za nesprávne a je zakázané!**

Rad tvoria dva typy výrobkov: „**Flo**" s programovateľným kódom a „**FloR**" s premenlivým kódom (plávajúci kód). Každý typ má 1-, 2- a 4-kanálové modely a každý model musí byť na svoju činnosť spárovaný s konkrétnym prijímačom (kompatibilitu nájdete v katalógu výrobkov Nice S.p.A.). Modely FLO2R-M a FLO4R-M môžu fungovať aj s bezdotykovou čítačkou Nice „MOM" a „MOMB".

Modely radu „FLO"

- **Verzie pre EÚ a CH:** FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC
- **Verzie pre USA (FCC Part 15) a Kanadu (RSS-210):** FLO1R-S/A, FLO2R-S/A, FLO4R-S/A

PROGRAMOVANIE

Najprv skontrolujte, či vysielač funguje: stlačte niektoré z jeho tlačidiel a skontrolujte, či súčasne blikne LED (= vysielanie prebehlo).

- Vysielače typu „**Flo**" sa programujú tak, že DIP prepínačom (**obr. C**) nastavíte rovnakú kombináciu On a Off, aká je na prijímači.
- Vysielače typu „**Flo-R**" sa dajú programovať rôznymi spôsobmi podľa možností spárovaného prijímača. Vysielač preto naprogramujte presne podľa pokynov v návode k prijímaču. Tento návod je k dispozícii aj na webovej stránke www.niceforyou.com.

VÝMENA BATÉRIE

Pri vybitej batérii sa znižuje dosah vysielača a jas LED. Normálna funkcia sa obnoví po výmene vybitej batérie; pri výmene dodržte správnu polaritu (**obr. A**, **B**).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvencia	433,92 MHz (± 100 kHz)
Vyžiarený výkon (ERP)	< 10 mW
Napájanie	12 V DC; batéria typu 23A
Životnosť batérie	približne 1 rok (pri 10 vysielaniach denne)
Dosah	približne 150 m vonku a až 35 m vo vnútri
Rádiové kódovanie	Flo = 12 bitov, pevný kód; FloR = 52 bitov, plávajúci kód
Prevádzková teplota	-20 °C … +55 °C

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca, spoločnosť **Nice S.p.A.**, vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s príslušnými platnými smernicami a normami.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.niceforyou.com/en/support.

DÔLEŽITÉ: pri modeloch FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U (kód pre USA: FCC ID – PML433FRS; kód pre Kanadu: IC – 6140A-433FRS), FLO1R-S/A, FLO2R-S/A, FLO4R-S/A (kód pre USA: FCC ID – PML433FRA) si prečítajte nasledujúce vyhlásenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normou RSS-210 Industry Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia bez výslovného súhlasu výrobcu môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Nice S.p.A., Via Callalta, 1, 31046 Oderzo TV, Taliansko,
info@niceforyou.com, www.niceforyou.com

SAVER.sk

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IS1022A00 (FLO), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.