
Stavebná pripravenosť - posuvná samonosná brána


POZOR
Káble a chráničky pretiahnuť
mimo kotvenia vozíkov, motora a stĺpika.
Alebo min. 300mm hlboko.

- Prívodný kábel 3x2,5 CYKY (230V) Istenie 10A
- Kábel k bezpečnostným fotobunkám 3x2x0,5 SYKFY (resp.FTP)
- Kábel k výstražnému majáku 2x0,75 CYSY
- Kábel pre anténu KOAXIAL 50Ω
- Kábel pre ovládanie 3x2x0,5 SYKFY (resp. FTP) podľa požiadaviek: (z domu, kódový ovládač, kľúčový ovládač atď. môže byť použitých viacero miest pre ovládanie)

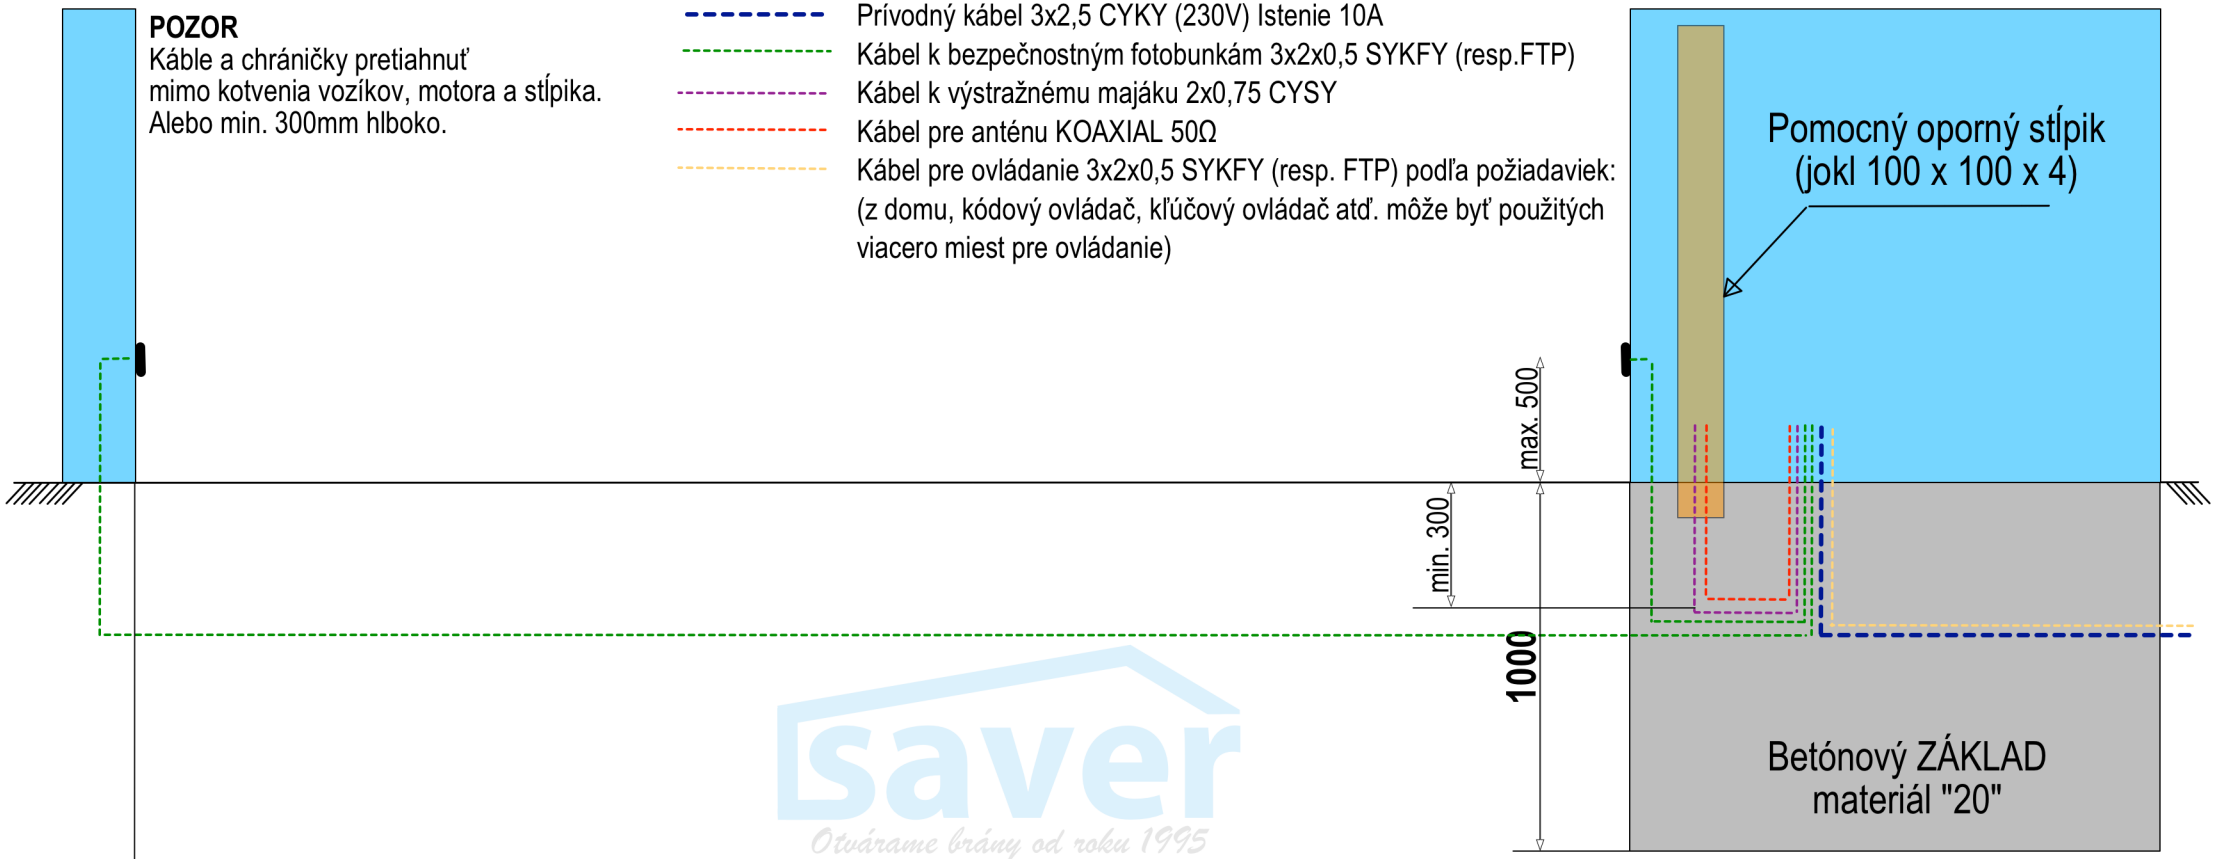

saver
Otvárame brány od roku 1995

PÔDORYS

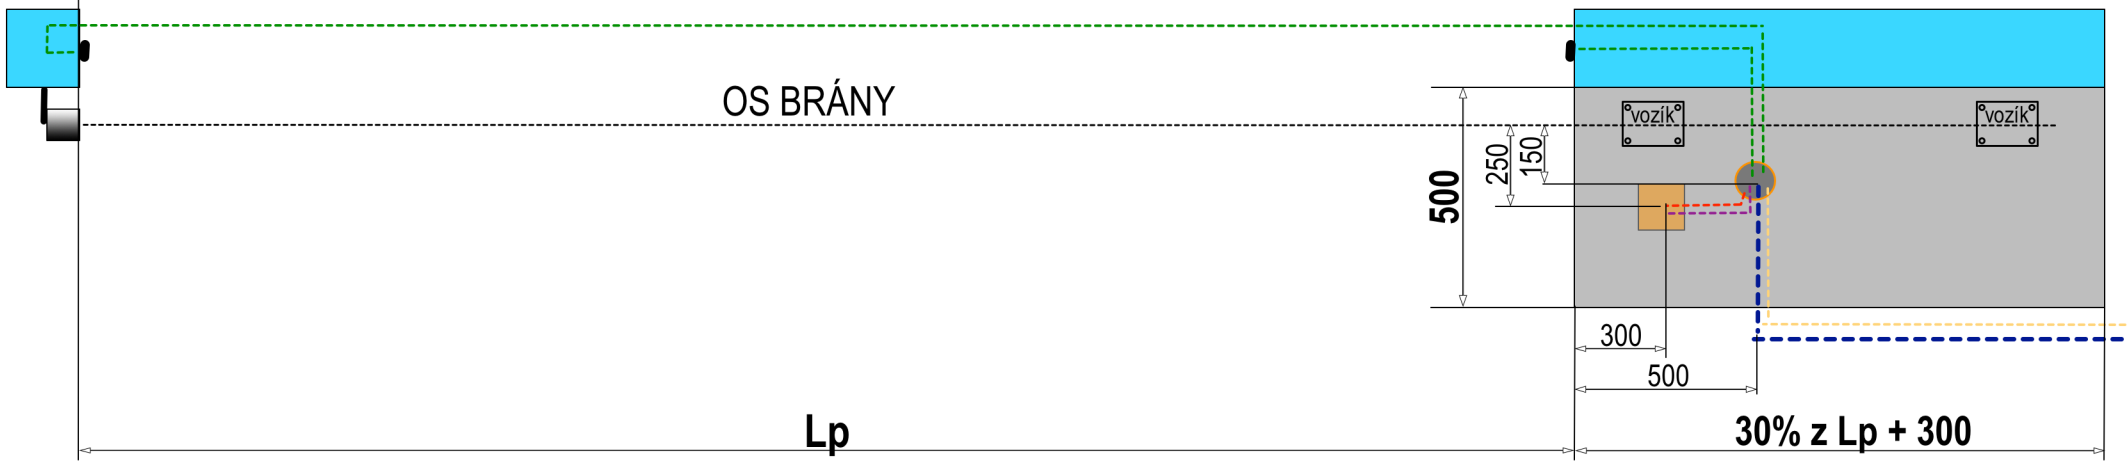

(všetky rozmery sú uvedené v milimetroch)