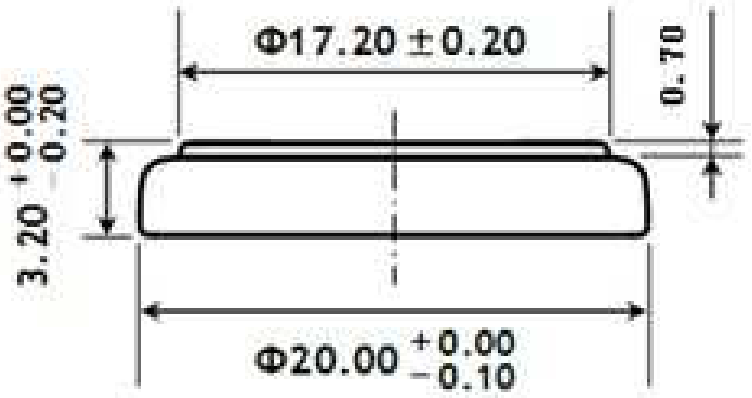
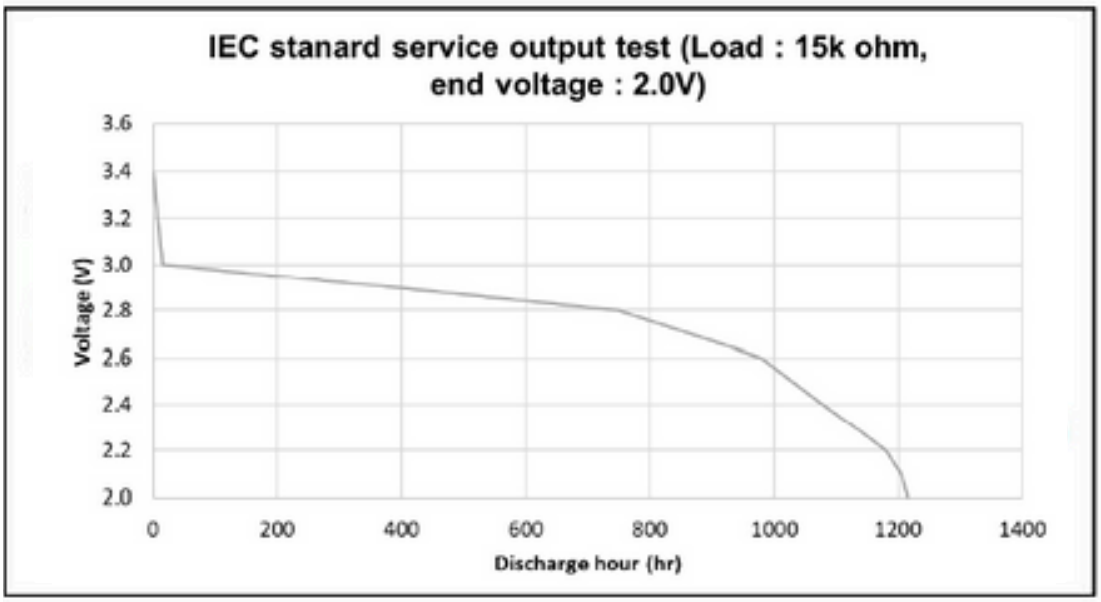
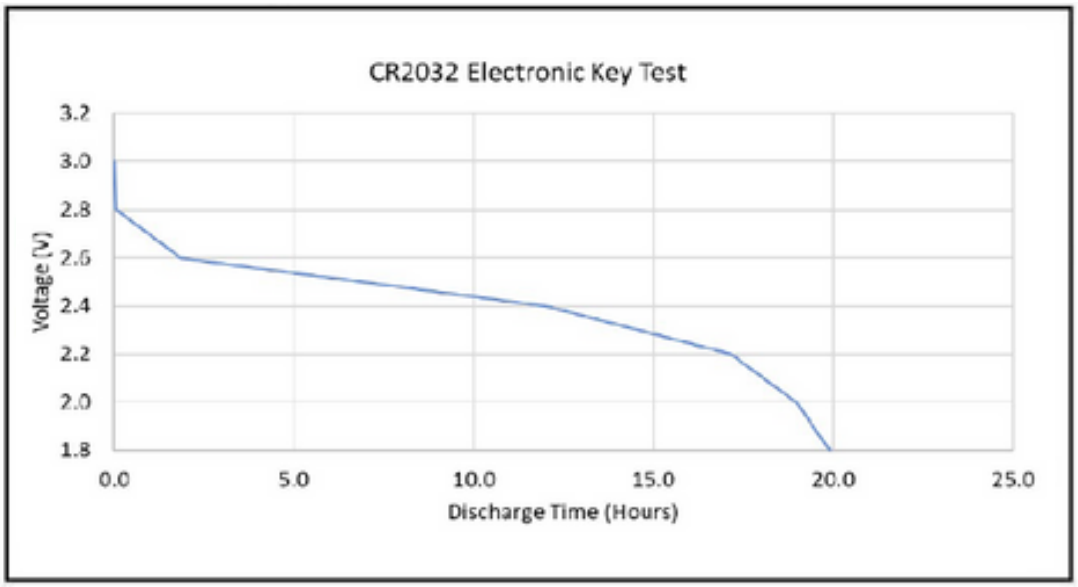

Φ17.20 ± 0.20
0.70
3.20 +0.00 −0.20
Φ20.00 +0.00 −0.10


IEC stanard service output test (Load : 15k ohm, end voltage : 2.0V)
Voltage (V)
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Discharge hour (hr)


CR2032 Electronic Key Test
Voltage (V)
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Discharge Time (Hours)

GP CR2032 lítiová batéria – údajový list

ÚDAJOVÝ LIST – MODEL CR2032 (EXTRA)

Popis	Plochá (gombíková) lítiová batéria
Chemický systém	Lítium – oxid mangánu (Li-MnO_2)
Menovité napätie	3 V
Menovitá kapacita	220 mAh
Rozmery	Ø 20 mm × 3,2 mm
Skladovateľnosť	10 rokov pri izbovej teplote
Priemerná hmotnosť	3,1 g
Prevádzková teplota	-20 °C až +60 °C
Skladovacia teplota	20 °C ± 2 °C

Rozmery (obrázok)

Priemer 20,00 mm (+0,00 / −0,10), priemer kladného pólu 17,20 ± 0,20 mm, výška 3,20 mm (+0,00 / −0,20), osadenie 0,70 mm.

Ekvivalentné označenia

IEC	JIS	Panasonic	Varta
CR2032	CR2032	CR2032	CR2032

VYBÍJACIE CHARAKTERISTIKY

Prvý graf – skúška výdrže podľa normy IEC (záťaž 15 kΩ, konečné napätie 2,0 V): na zvislej osi napätie [V], na vodorovnej osi čas vybíjania [h].

Druhý graf – impulzné vybíjanie, skúška CR2032 v elektronickom kľúči: na zvislej osi napätie [V], na vodorovnej osi čas vybíjania [h].

UPOZORNENIE VÝROBCU

Informácie v tomto liste (môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia) sú len orientačné a nesmú sa použiť ako podklad na záruku za výrobok. Pri iných použitiach, než sú tu opísané, sa obráťte na najbližšie obchodné zastúpenie GP alebo distribútora.

Výrobca si vyhradzuje právo meniť konštrukciu, model a technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

GP Batteries International Limited (člen skupiny Gold Peak Group) – www.gpbatteries.com

Slovenský preklad originálneho návodu GP údajový list 01/2026, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK