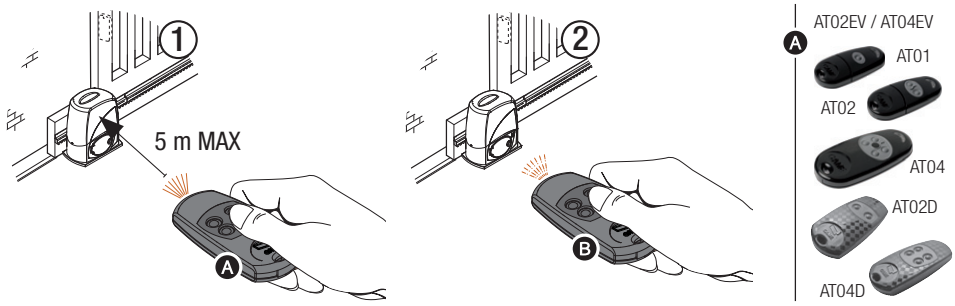

1
5 m MAX
A
2
B
A
AT02EV / AT04EV
AT01
AT02
AT04
AT02D
AT04D

BATÉRIA

Životnosť dodanej batérie závisí aj od doby jej skladovania. Ak sa zmenší vzdialenosť, z ktorej diaľkový ovládač ovláda pohon, batériu vymeňte.

⚠ Batérie nahrádzajte len rovnakými alebo rovnocennými. Pri nesprávnej výmene hrozí výbuch.

⚠ Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekára.

Technické údaje

Frekvencia	433,92 MHz
Batérie	2 × CR2016, 3 V DC, lítiové
Dosah	50 – 150 m
Prevádzková teplota	-20 °C až +55 °C
Rozmery	32 × 68 × 13 mm
Hmotnosť	16 g

AKO HO AKTIVOVAŤ

Pridanie diaľkového ovládača do už nainštalovaného systému bez zásahu do prijímača (okrem RBE4RC).

1. Stlačte tlačidlo už uloženého diaľkového ovládača **A** a držte ho, kým LED nezostane svietiť.
2. Do 20 s stlačte tlačidlo diaľkového ovládača **B**, ktorý chcete pridať.

Pred použitím počkajte 20 s! Kroky 1 a 2 zopakujte so všetkými diaľkovými ovládačmi, ktoré chcete pridať (najviac 25 na jeden prijímač). Pri programovaní buďte od pohonu (prijímača) najviac 5 m.

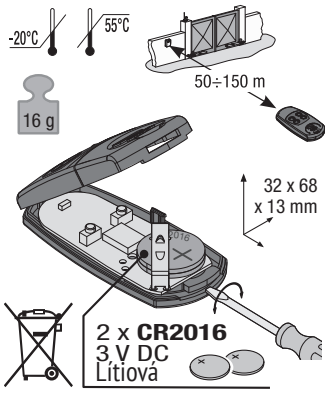
Platí pre diaľkové ovládače série ATOMO: AT01, AT02, AT04, AT02D, AT04D (ovládač **A** – AT02EV / AT04EV).

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Came S.p.A. vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia stanovené smernicou 1999/5/ES. Originál na požiadanie.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA00019M09 03/2015, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK


-20°C
55°C
50÷150 m
16 g
32 x 68
x 13 mm
2 x CR2016
3 V DC
Lítiová