SK - Technické vlastnosti

Pokyny preložené z taliančiny

■

≃

• **Príslušenstvo: -**

Ing. Roberto Griffa
(generálny riaditeľ)

■

■ ≃

Ing. Roberto Griffa

■

≃

Ing. Roberto Griffa
(generálny riaditeľ)

Nice
ELMM

CE


Svetelný modul


RU - Инструкции и предупреждения по монтажу и эксплуатации


Nice


IS0628A00MM_13-11-2017

NL -

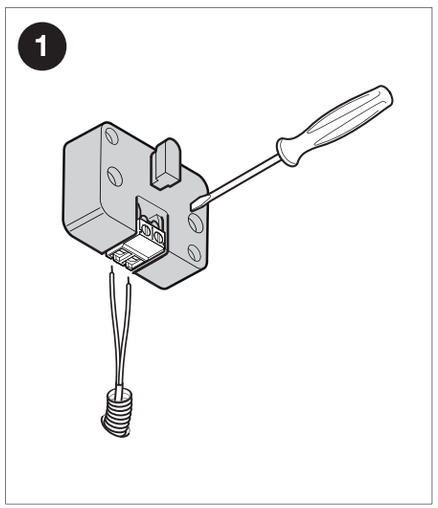

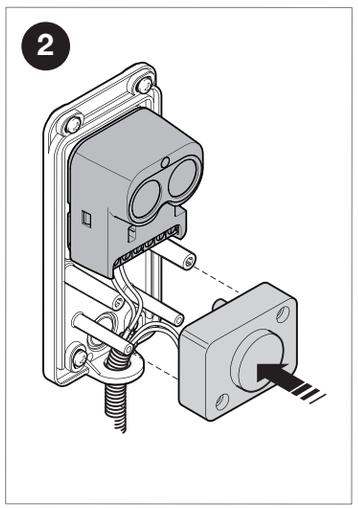

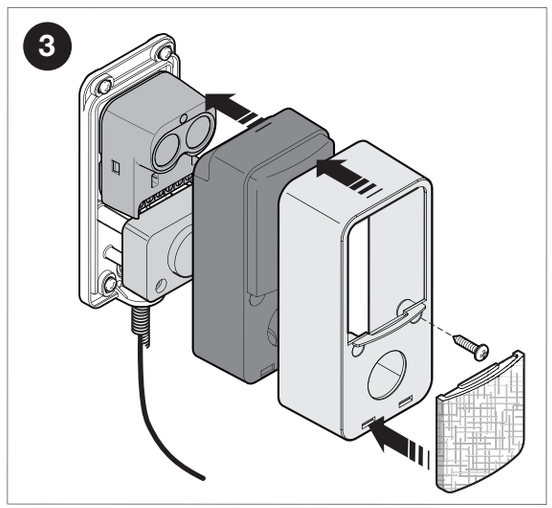

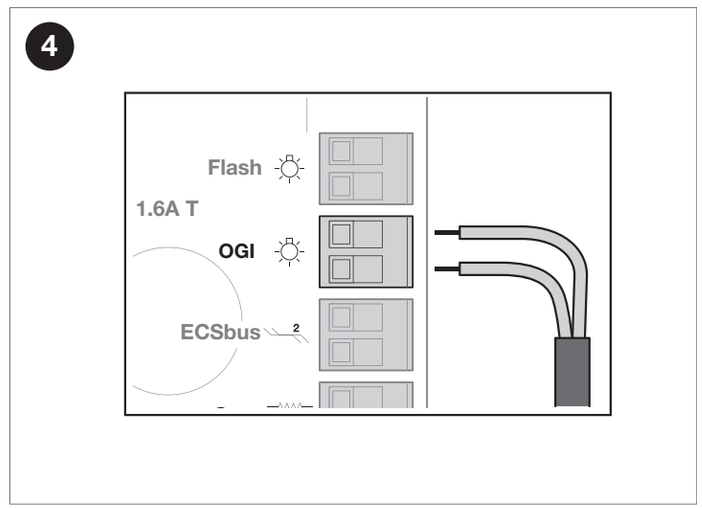

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ	svetelný modul pre automatizáciu brán a dverí s pohonmi Nice
Funkcie	osvetlenie, maják, OGI, signalizácia prerušenia lúča (ďalšie funkcie výstupu OGI nájdete v návode riadiacej jednotky, na ktorej je modul nainštalovaný)
Technológia	svetelná signalizácia bielou LED
Napájanie	12/24 V
Príkon	1 W
Montáž	do fotobuniek EPMOR alebo do pripravených pohonov
Prevádzková teplota	−20 až +55 °C
Stupeň krytia	IP45
Rozmery	40 × 30 × 25 mm
Hmotnosť	20 g

POZNÁMKY

- Modul ELMM je kompatibilný s výstupmi 12/24 V (DC alebo AC), ktoré možno zapínať a vypínať (napríklad svorky OGI, pozri obr. 4).
- Viac modulov ELMM možno zapojiť paralelne. Uistite sa, že ich celkový odber zodpovedá výkonu výstupu, ku ktorému sú pripojené.
- Spoločnosť Nice S.p.A. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať na výrobku potrebné zmeny pri zachovaní rovnakých funkcií a určeného použitia.

Vyhlásenie o zhode EÚ (N.631/ELMM)

Nice S.p.A., Via Pezza Alta 13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Taliansko, vyhlasuje, že svetelný modul pre fotobunky ELMM je v súlade s príslušnými smernicami. Oderzo, 25. 10. 2017, Ing. Roberto Griffa, generálny riaditeľ. Text vyhlásenia je z redakčných dôvodov upravený; kópiu pôvodného vyhlásenia možno vyžiadať od spoločnosti Nice S.p.A.

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IS0628A00MM 11/2017, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk