CAME

CAME

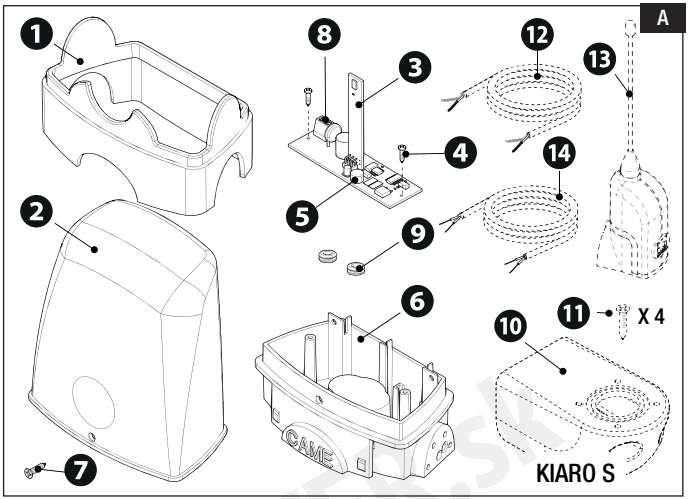


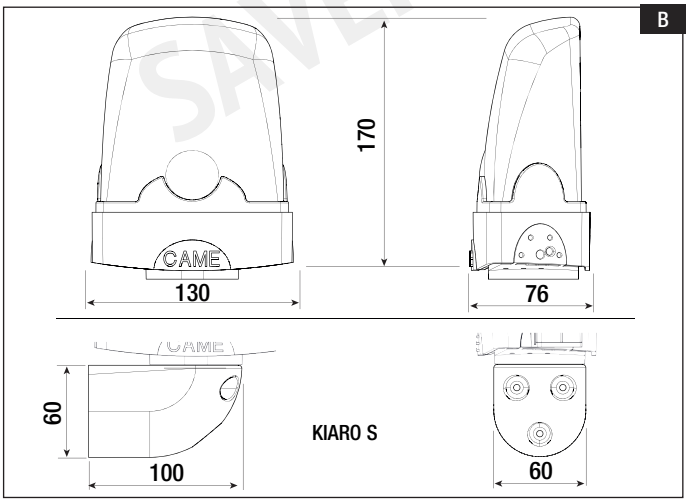
Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA02199M4A 2025-03, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

KLED
KLED24

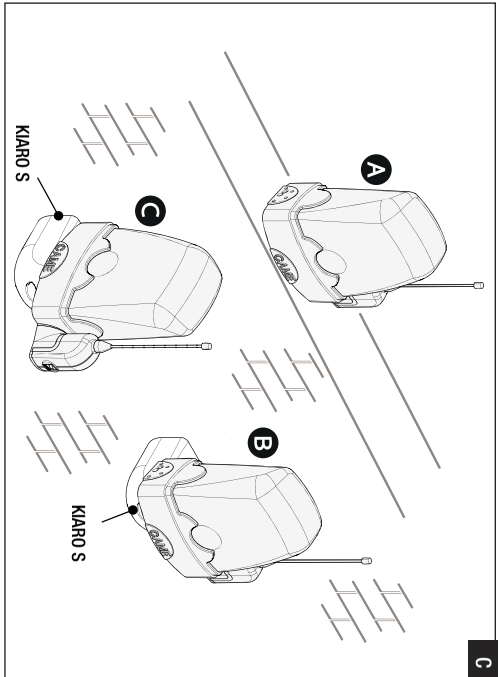
SK Slovenčina

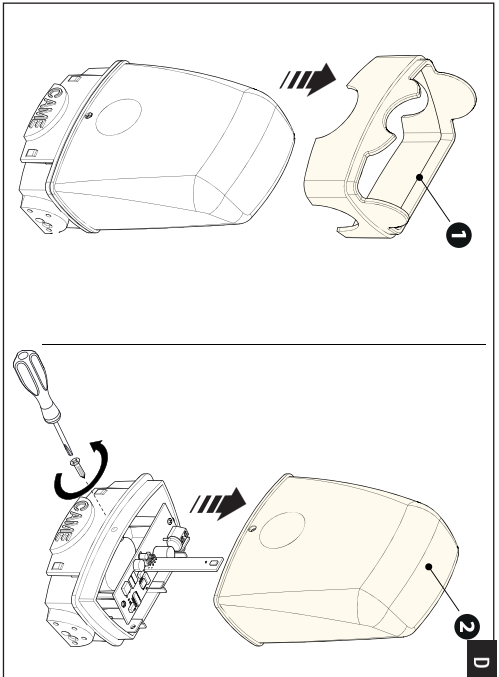
SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995


A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X 4
12
13
14
CAME
KIARO S

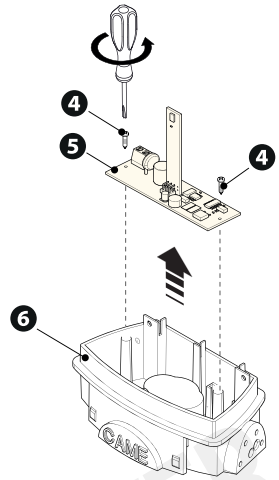

B
CAME
170
130
76
60
100
KIARO S
60

SAVER.SK

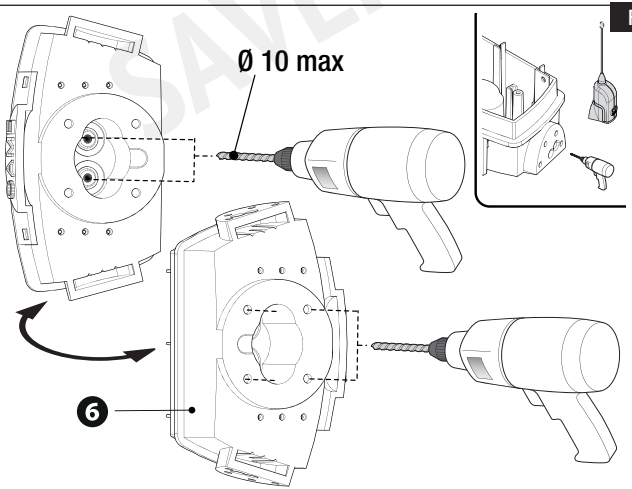

A
B
C
KIARO S
KIARO S
C


1
2
D

E



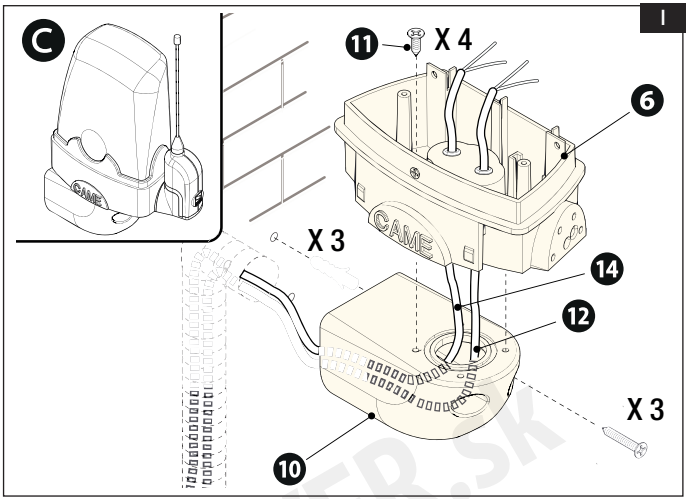
F

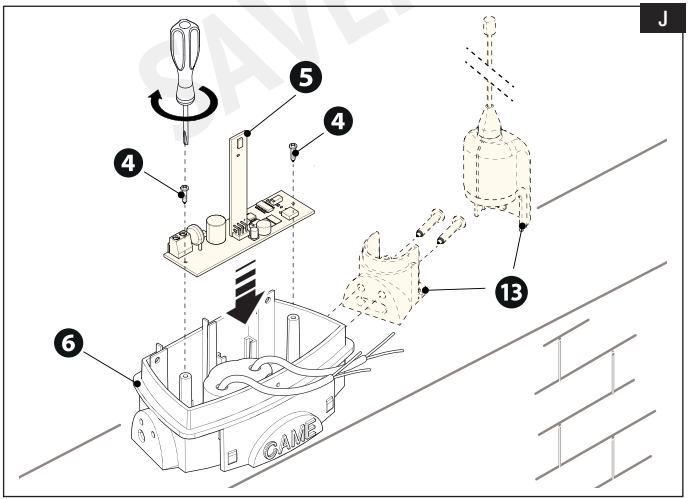


SAVER.sk

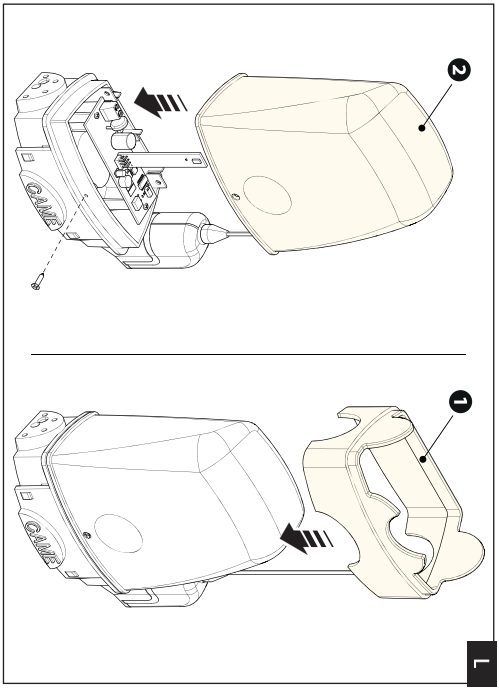
G
A
6
9
12
14
CAME

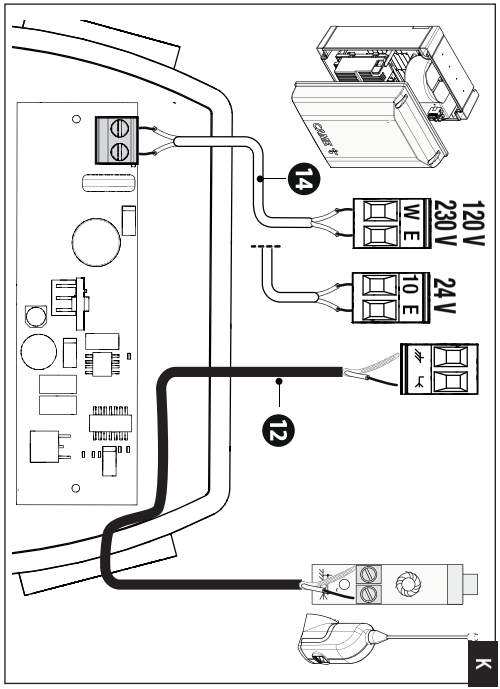
H
B
11
X 4
6
9
CAME
X 3
14
12
X 3
10





SAVER.SK


2
1
L


14
120 V
230 V
W
E
24V
10
E
12
K

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre inštalatéra

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržbu smú vykonávať len kvalifikovaní odborní technici v plnom súlade s platnými predpismi.
• Pred čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte zariadenie od napájania viacpólovým istiacim vypínačom v rozvádzači pred pohonom.
• Tento výrobok používajte len na jeho určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.
• Výrobok v pôvodnom obale od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).
• Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/contactus alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.
• Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www. came.com/global/en/contact-us.
• Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

Demontáž a likvidácia

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.
ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

Popis

001LED – LED maják 120-230 V AC
001LED24 – LED maják 24 V DC

Technické údaje

MODELY	KLED	KLED24
Napájanie (V – 50/60 Hz)	120 - 230 AC	24 DC/AC
Príkon (W)	2 (230 V AC) - 1 (120 V AC)	2
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytia (IP)	54	54
Trieda izolácie	2	2
Skladovacia teplota (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Priemerná životnosť výrobku (hodiny)**	100000	100000

(*) Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, pred inštaláciou ho nechajte pri izbovej teplote. (**) Priemerná životnosť výrobku je len orientačný odhad. Platí pri dodržaní predpísaných podmienok používania, inštalácie a údržby. Ovplyvňujú ju aj ďalšie faktory, napríklad klimatické a environmentálne podmienky (ak je k dispozícii, pozri tabuľku MCBF).

Popis častí a

1. Ochranný pás
2. Maják
3. Výstražná LED
4. Samorezná skrutka 2,2x9,5
4. Elektronická doska
6. Podstavec majáka
7. Samorezná skrutka 2,9x13
8. Prepojka režimu blikania
9. Svorkovnica na pripojenie antény
10. Svorkovnica pre napájanie
11. Gumové tesnenie
12. Držiak na montáž na stenu *
13. Skrutky do steny 3,9x13 *
14. Koaxiálny kábel RG-58 *
15. Kábel FROR 2x1 mm2 **

(*) Voliteľné príslušenstvo.

(**) Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky.

Rozmery b

Príklady inštalácie c

a Štandardná montáž
b c S držiakom na stenu

Inštalácia

d Z podstavca majáka odstráňte ochranný pás a kryt

e Z podstavca vyberte elektronickú dosku.

f Do podstavca majáka vyvŕtajte otvor.

g Napájací kábel a kábel antény prevlečte cez otvor upevnite skrutkami a hmoždinkami.

Montáž na stenu je znázornená na obrázkoch H

j Elektronickú dosku upevnite k podstavcu.

k **K** Káble pripojte k elektronickej doske.

⚠Ochranný plášť kábla nechajte čo najbližšie pri sv

l **L** Nasaďte kryt a vložte ochranný pás.

Ak nie je súčasťou dodávky, nainštalujte bezpečno

Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez p
upozornenia. Preklad pôvodného návodu.

SAVER S.

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà,
15 31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com