




1




2

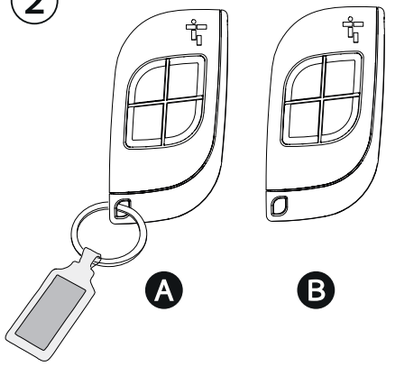


3

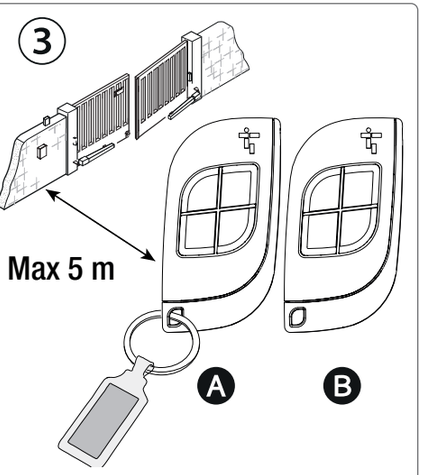

4

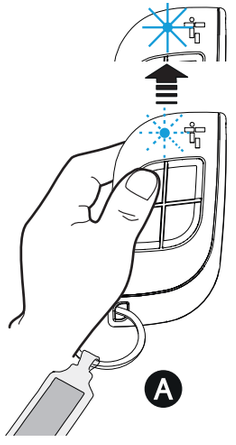

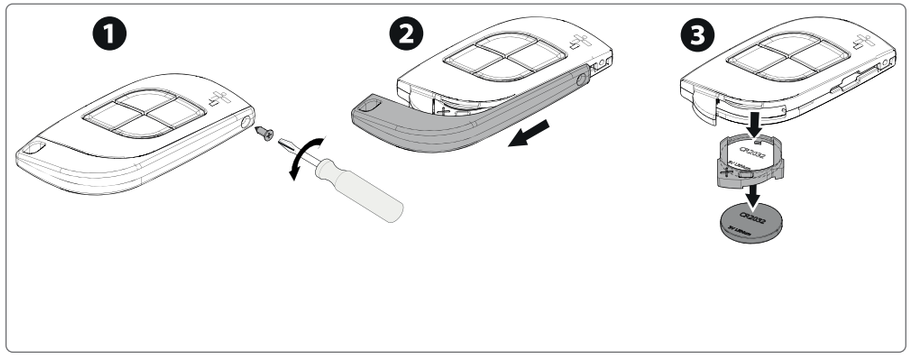

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

ULOŽENIE OVLÁDAČA

Kód môžete uložiť z riadiacej jednotky, cez CAME Connect, CAME Key alebo samoučením s plávajúcim kódom (Self-Learning Rolling). **Tento návod opisuje samoučenie s plávajúcim kódom.** Návody, videonávody a postup zmeny frekvencie nájdete cez QR kód na origináli.

Kompatibilné modely: ovládače CAME s plávajúcim kódom.

⚠ Pred uložením kódu overte, že na riadiacej jednotke je zapnutá funkcia samoučenia s plávajúcim kódom (U8), ak ju jednotka má. Viac informácií vám poskytne váš inštalatér.

1. Prehľad typov blikania: LED môže svietiť trvalo alebo blikať.
2. Na pridanie nového ovládača B potrebujete ovládač A, ktorý je už uložený.
3. Priblížte sa k bráne na vzdialenosť do 5 m.
4. Na novom ovládači stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo, ktoré chcete priradiť k funkcii, a pokračujte podľa obrázkov.

Technické údaje

Frekvencia	433,92 MHz
Batéria	CR2032 3 V, lítiová
Vyžiarený výkon (max.)	< 10 dBm
Odber prúdu (priemer)	10 mA
Dosah	150 m
Prevádzková teplota	–20 až +55 °C

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Came S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s predpismi Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode a informácie o označení UKCA nájdete na www.came.com.

Životnosť batérií závisí od doby skladovania a frekvencie používania. Pri výmene batérií použite rovnaký typ a dodržte správnu polaritu. Batérie môžu pri výmene za nesprávny typ explodovať.

⚠ Uchovávajte mimo dosahu detí. Batériu neprehĺtajte – nebezpečenstvo chemického popálenia. Výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Prehltnutie batérie môže už za 2 hodiny spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a môže viesť k smrti. Ak sa priestor pre batériu bezpečne nezatvára, výrobok prestaňte používať. Ak máte podozrenie, že niekto batériu prehltol alebo si ju vložil do inej telesnej dutiny, okamžite vyhľadajte lekára.

Vybité batérie správne zlikvidujte. Batérie nevystavujte ohňu, vysokým teplotám ani mechanickému namáhaniu (prerezanie, rozdrvenie), ktoré môžu spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.

Likvidácia výrobku

Na konci životnosti výrobok odovzdajte na zber podľa predpisov platných vo vašej oblasti. Niektoré časti môžu obsahovať látky, ktoré pri nesprávnom zaobchádzaní poškodzujú životné prostredie alebo zdravie. Výrobok môžete odovzdať aj predajcovi pri kúpe nového, rovnocenného výrobku. Za nezákonnú likvidáciu hrozia vysoké pokuty.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA02417M25 04/2026, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK