CAME

CAME

FA02277-EN



Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA02277-EN (07/2025), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

803XA-0580 803XA-0670

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

SK Slovenčina

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA PRE INŠTALATÉROV

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.

Výrobok v pôvodnom obale od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).
- Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https:// www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.
- Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.
- Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA


Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.
- ÚDAJE A INFORMÁCIE V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
- ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

SAVER.SK

POPIS

803XA-0580 – Biely svetelný LED pás pre rameno 60 × 40. Dĺžka: 4 m.
803XA-0670 – Biely svetelný LED pás pre rameno 100 × 40. Dĺžka: 6,5 m.

POPIS ČASTÍ

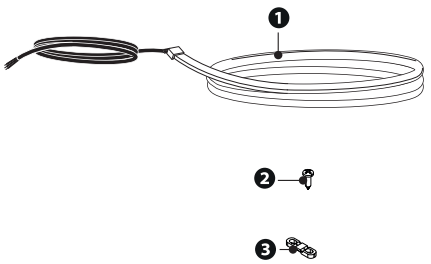

1. Kábel LED pásu
2. Samorezná skrutka 3.9x13
3. Káblová príchytka proti vytrhnutiu

Pre 806XA-0580: 20 samorezných skrutiek a 10 káblových príchytiek proti vytrhnutiu.
Pre 806XA-0670: 30 samorezných skrutiek a 15 káblových príchytiek proti vytrhnutiu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY	803XA-0580	803XA-0670
Napájanie (V – 50/60 Hz)	24 DC	24 DC
Príkon (W)	4	6
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytia (IP)	67	67
Skladovacia teplota (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
Priemerná životnosť (roky)	10	10


📖Poznámka k skladovacej teplote


Ak bol výrobok predtým skladovaný alebo prepravovaný pri veľmi vysokej alebo veľmi nízkej teplote, nechajte ho pred inštaláciou temperovať pri izbovej teplote.

📖Poznámka k priemernej životnosti výrobku


Uvedenú priemernú životnosť výrobku treba chápať výlučne ako orientačný odhad. Platí pre bežné podmienky používania a za predpokladu, že výrobok bol nainštalovaný a udržiavaný v súlade s pokynmi v technickom návode CAME. Priemernú životnosť výrobku ovplyvňujú, a to aj výrazne, aj ďalšie premenné, napríklad (nielen) klimatické a environmentálne podmienky (ak je k dispozícii, pozrite tabuľku MCBF). Priemernú životnosť výrobku si nezamieňajte so zárukou na výrobok.


Strana 3 – Návod FA02277-EN – 07/2025 – © CAME S.p.A. – Obsah tohto návodu sa môže kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. – Preklad pôvodného návodu

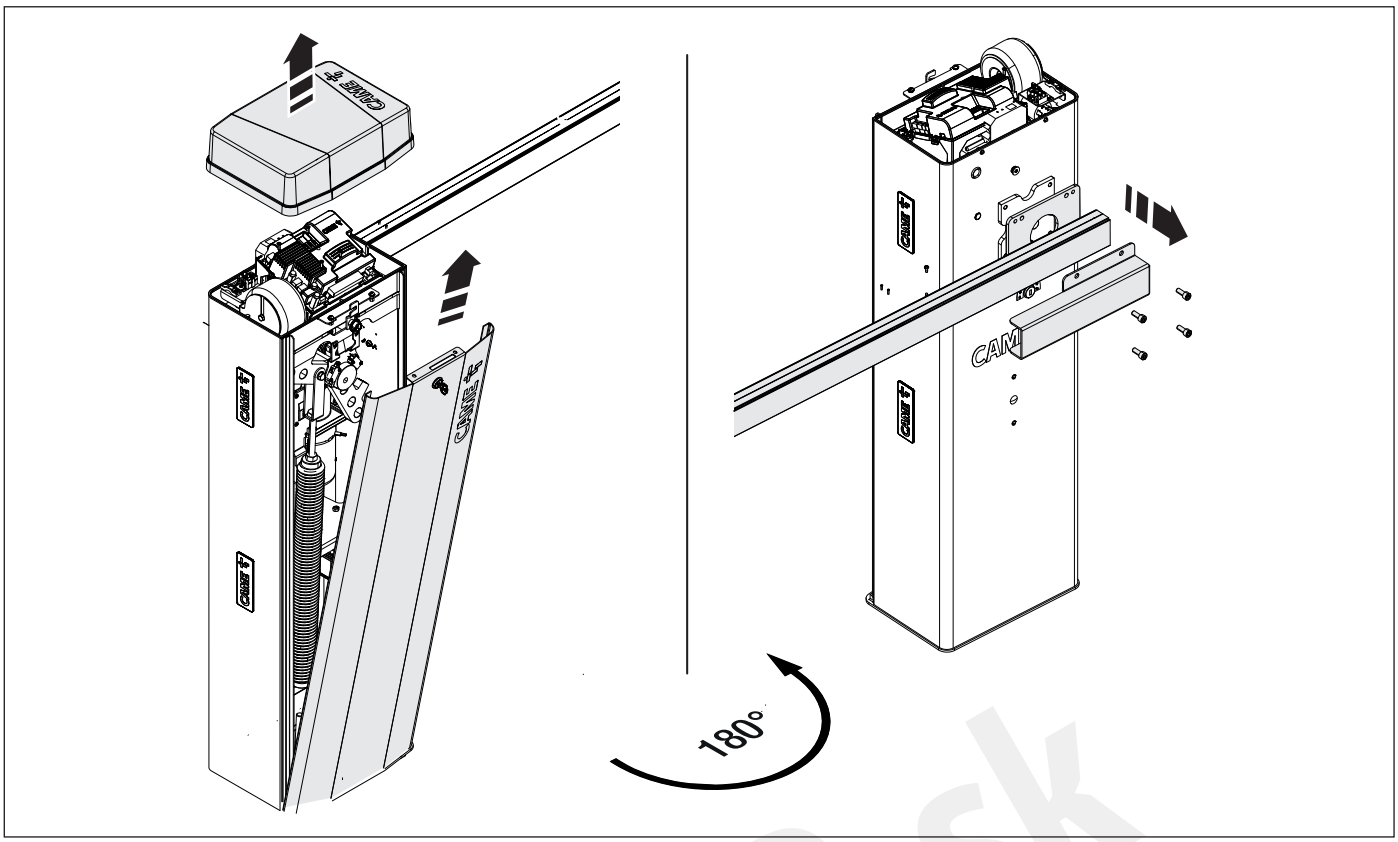


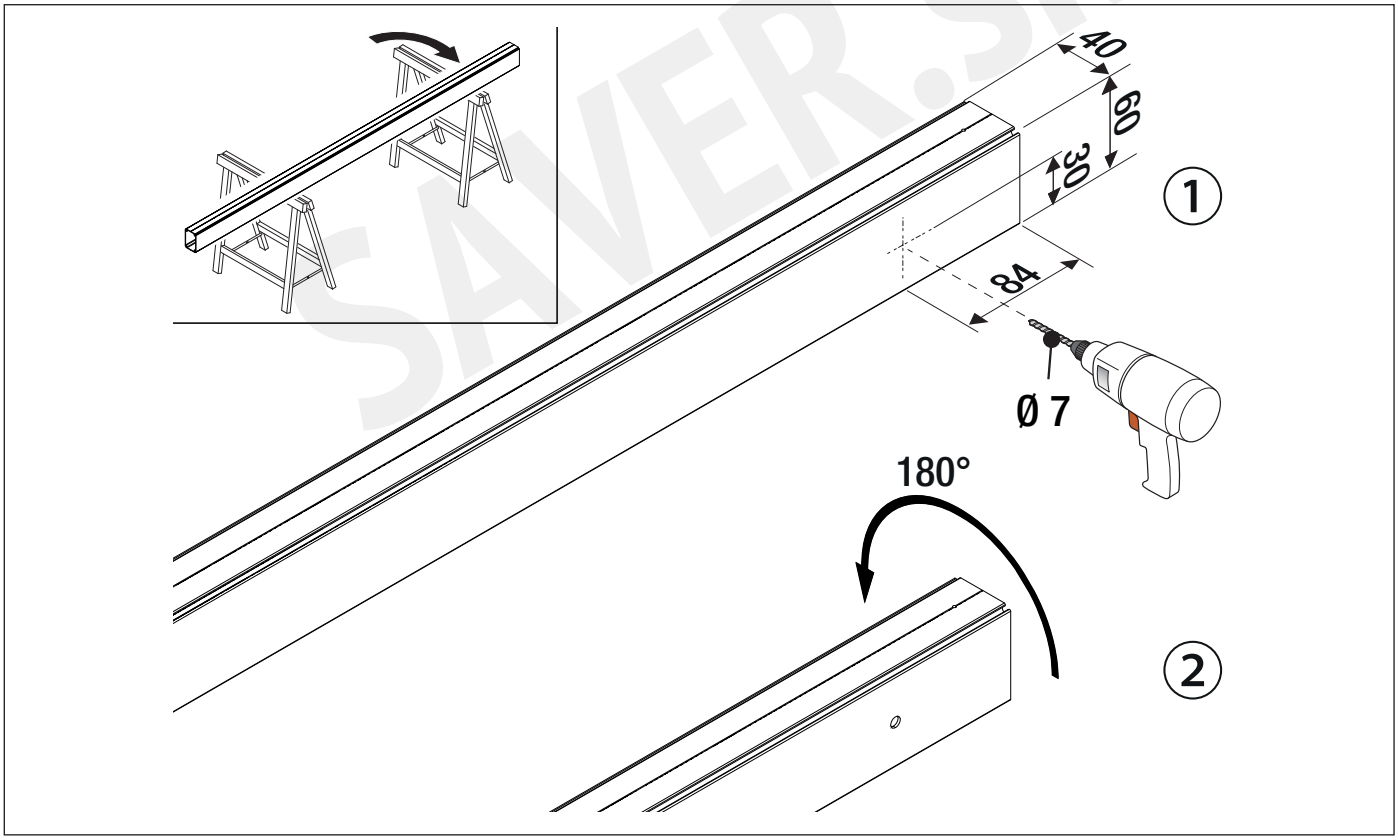


SAVER.SK

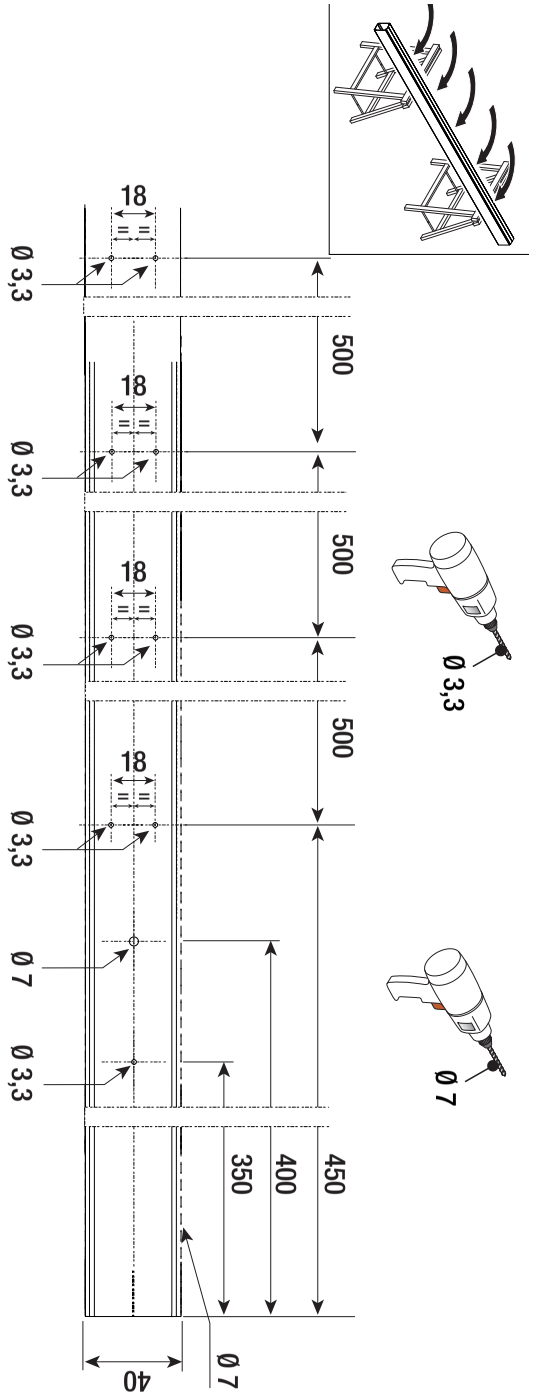
18
Ø 3,3
500
18
Ø 3,3
500
18
Ø 3,3
500
18
Ø 3,3
Ø 7
Ø 3,3
350
400
450
40
Ø 7
Ø 3,3
Ø 7

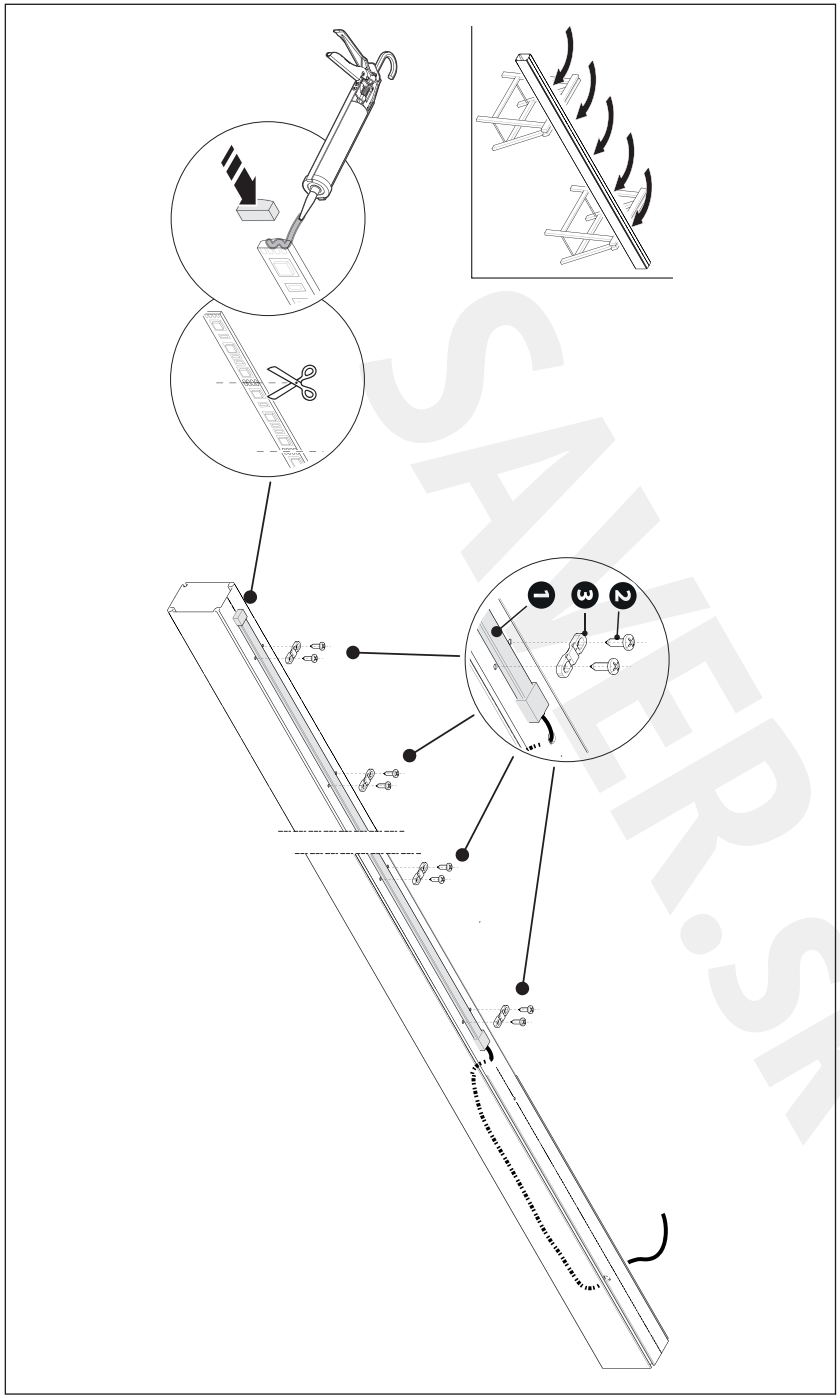


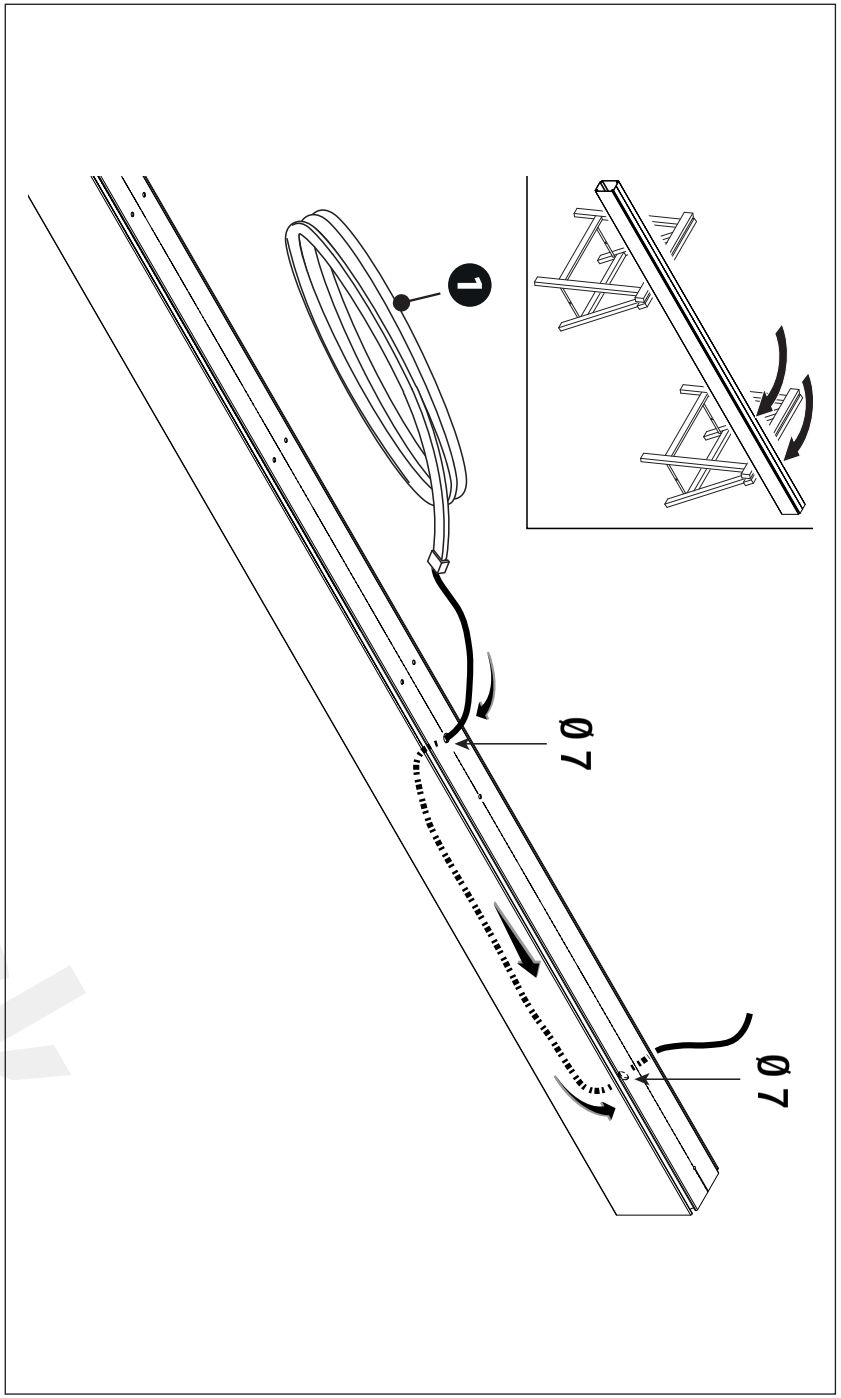


SAVER.SK

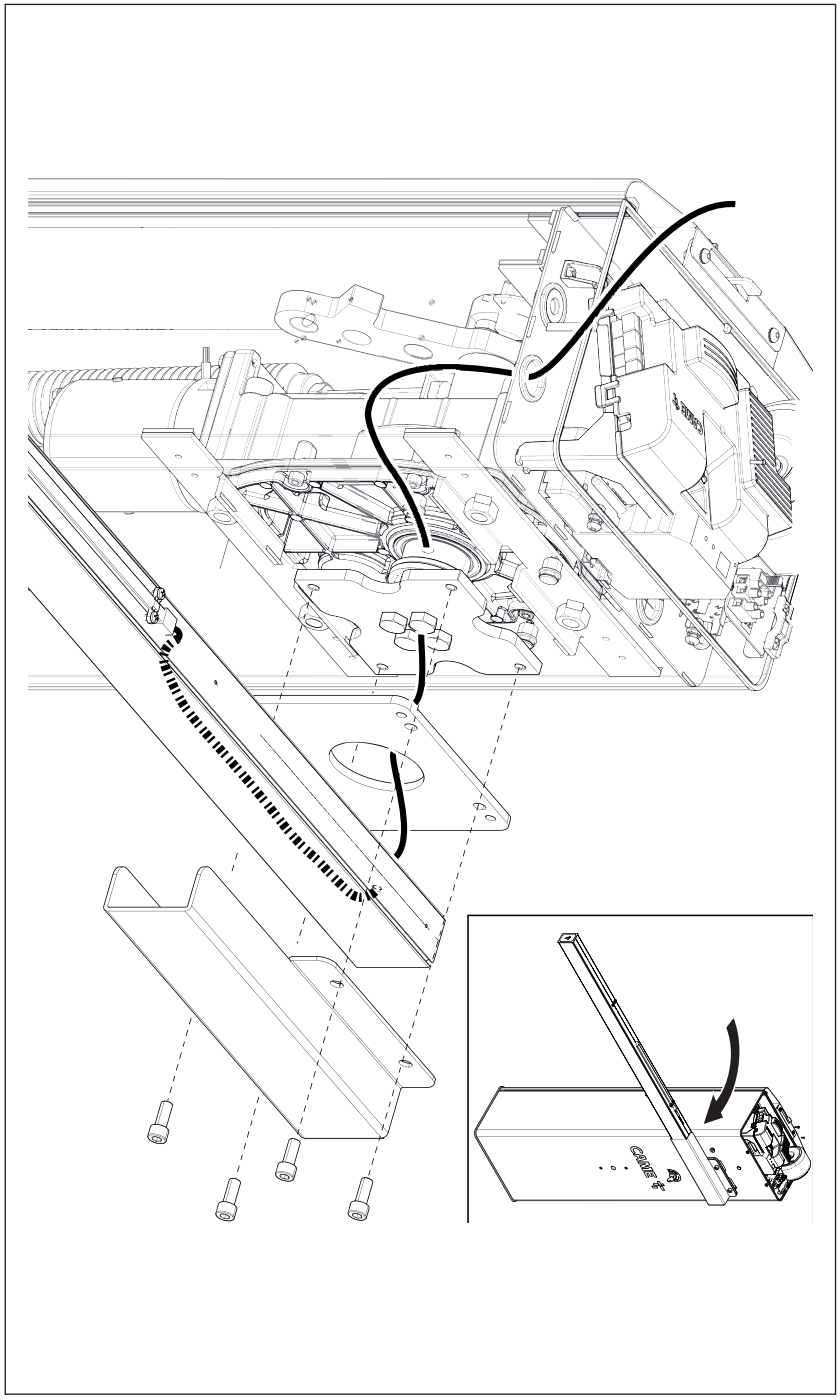


Čierny vodič
Červený vodič

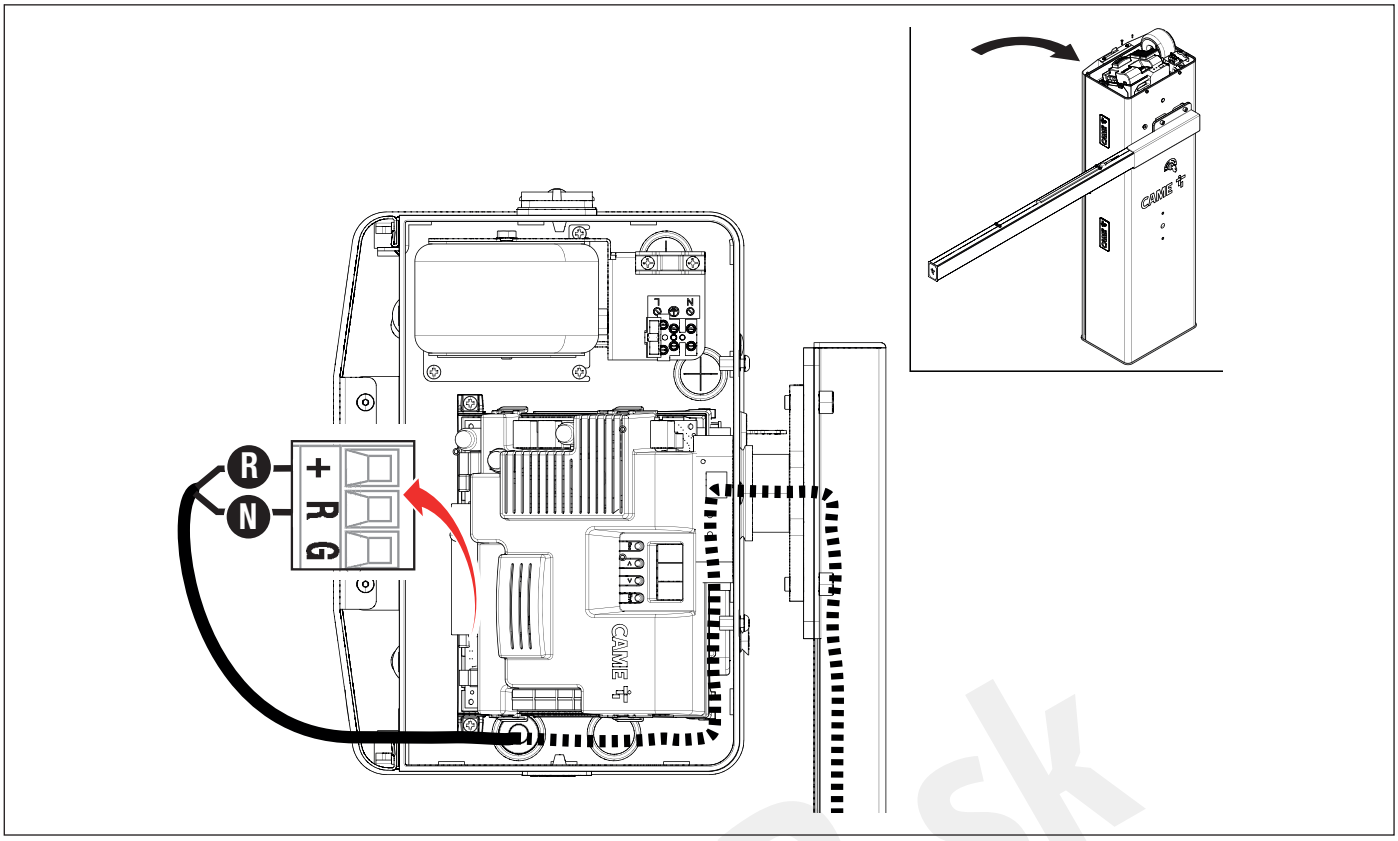


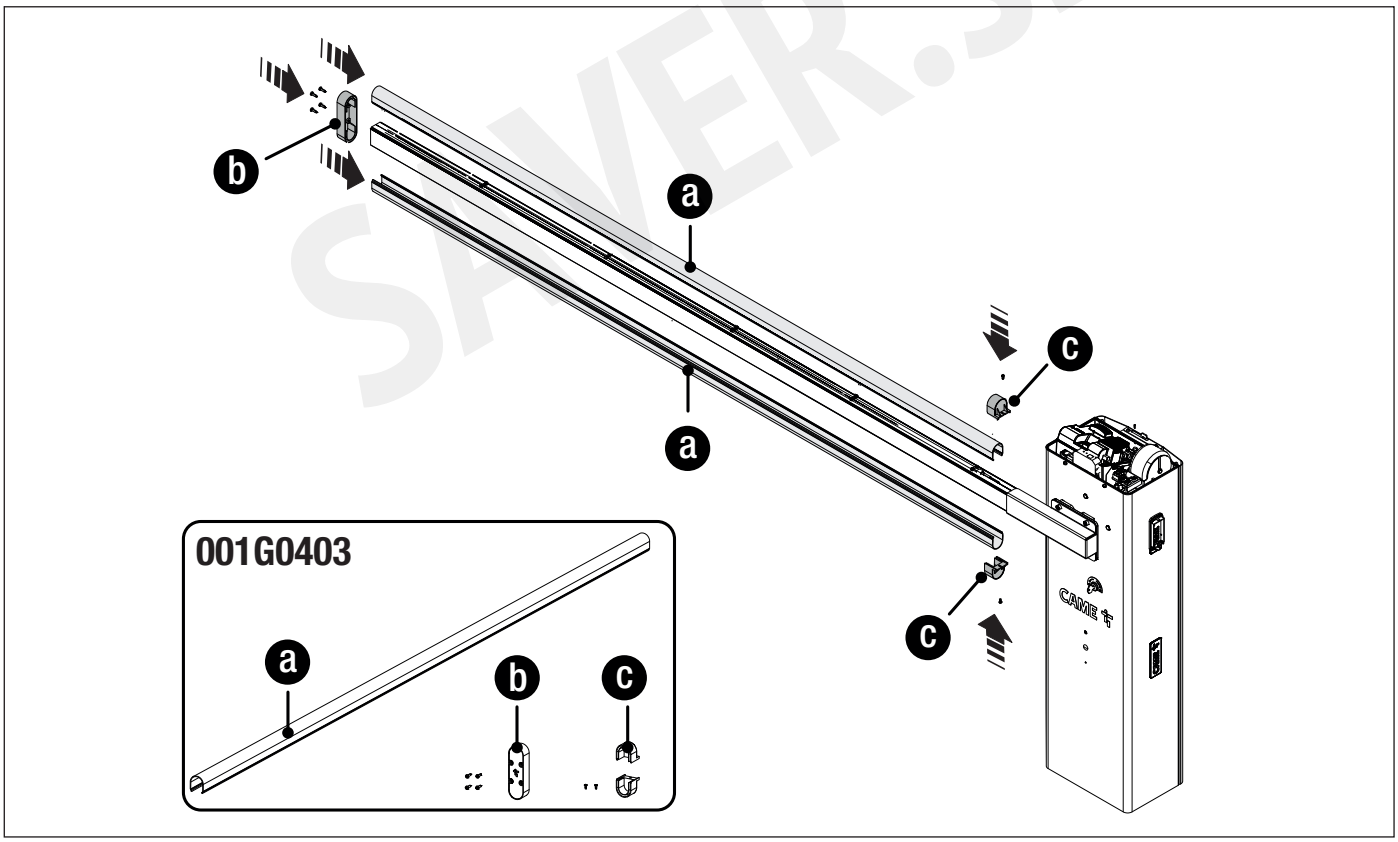


SAVER.sk


Po inštalácii LED pásu nasaďte ochrannú gumovú lištu (001G0403). Pozrite si pokyny dodané s príslušenstvom.

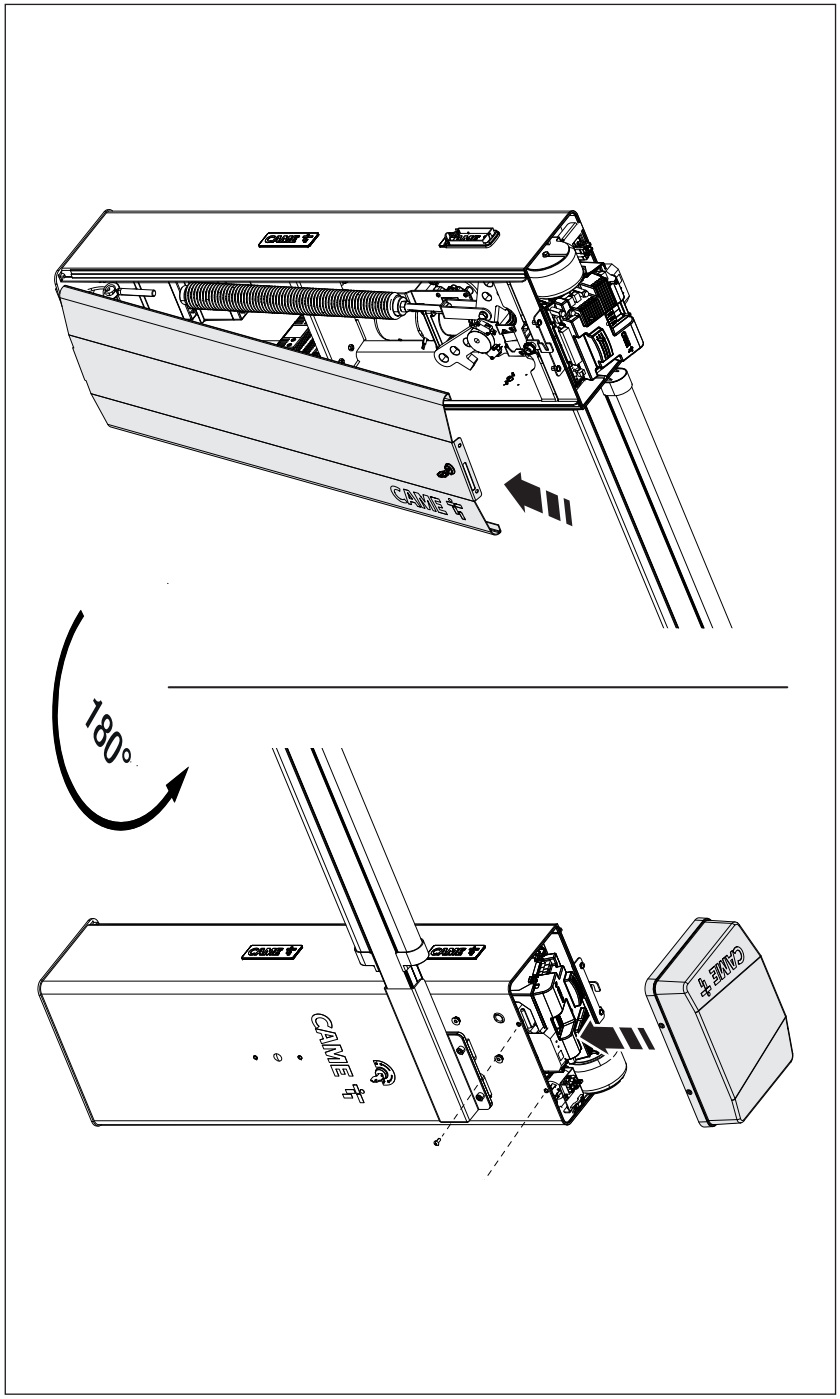

180°

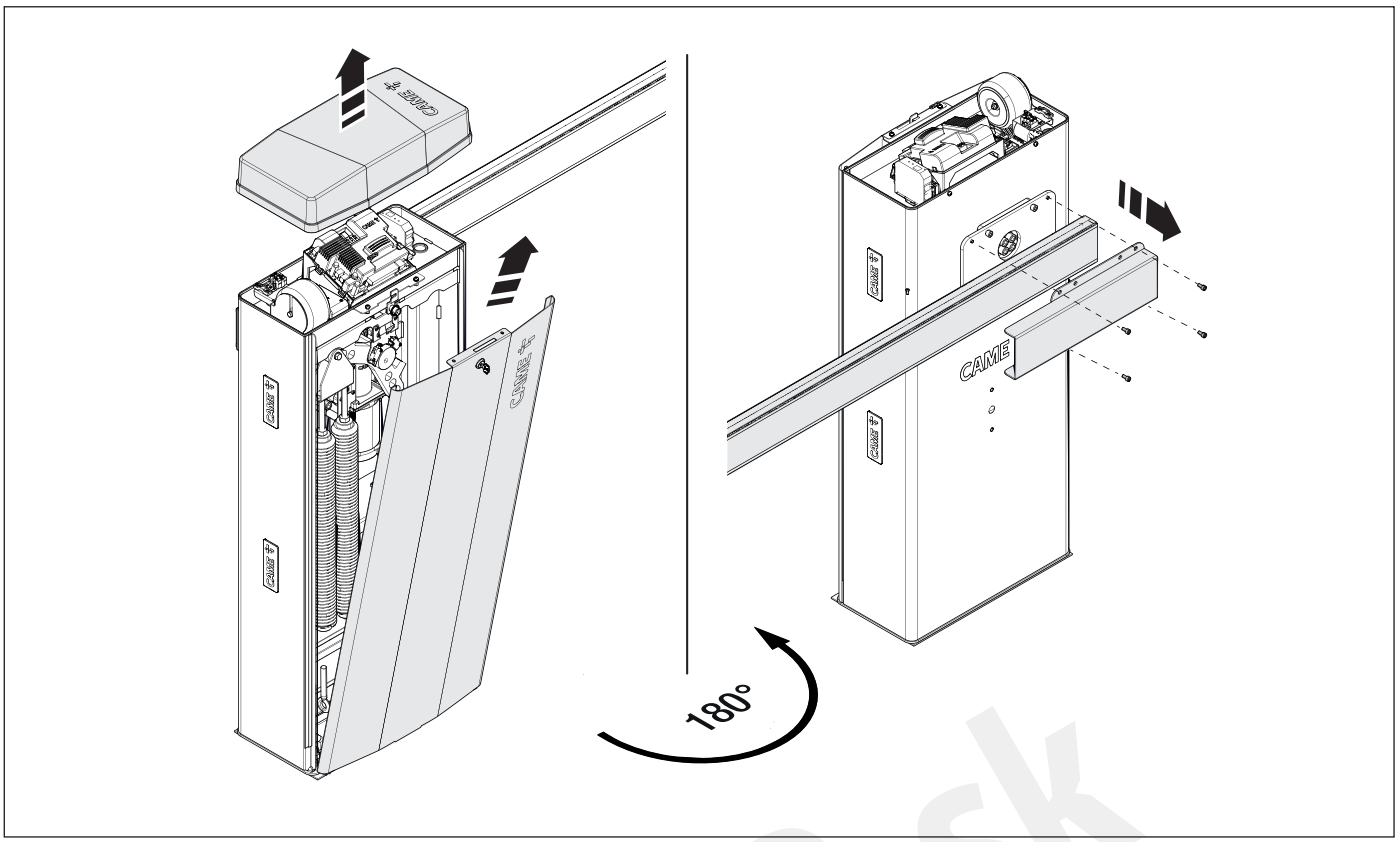


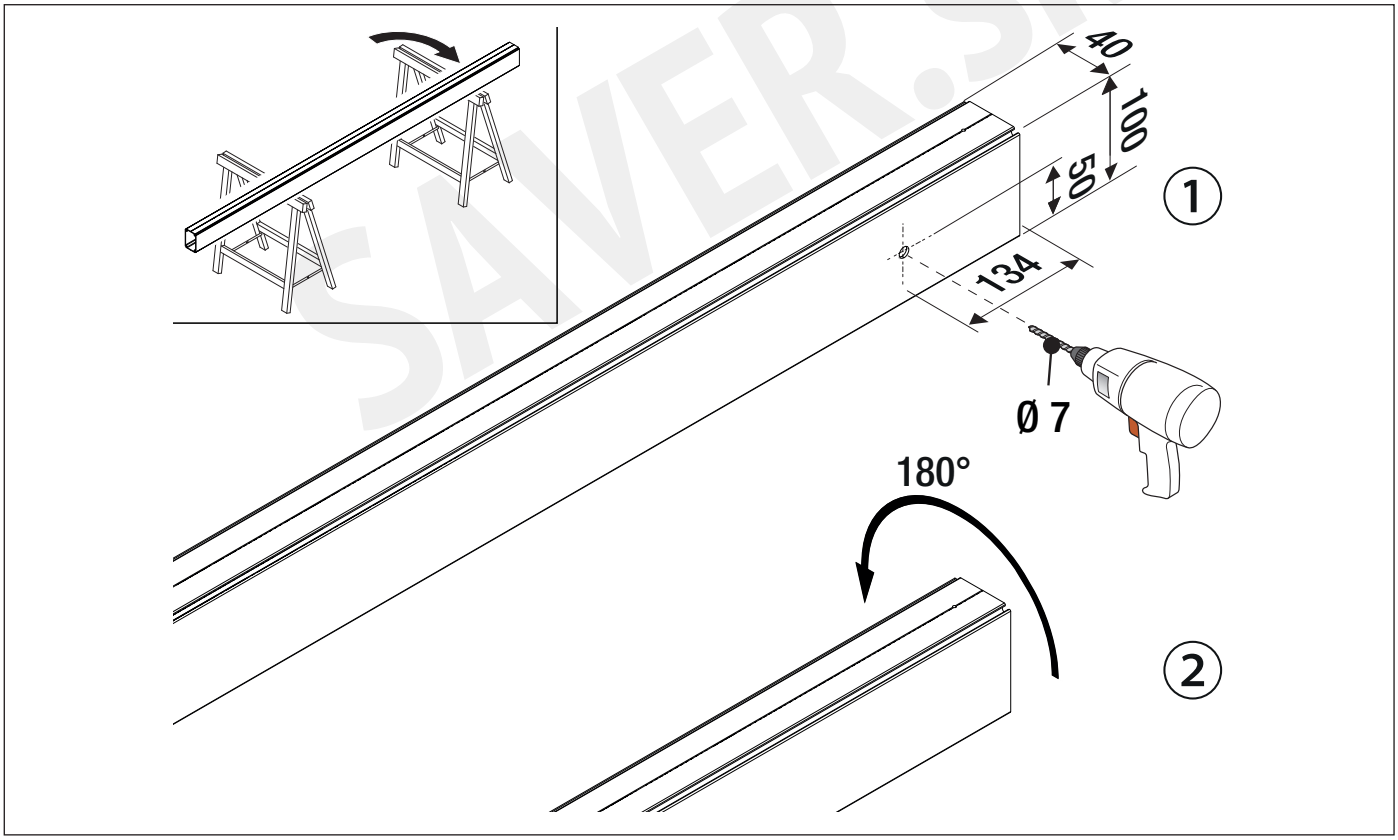


SAVER.SK

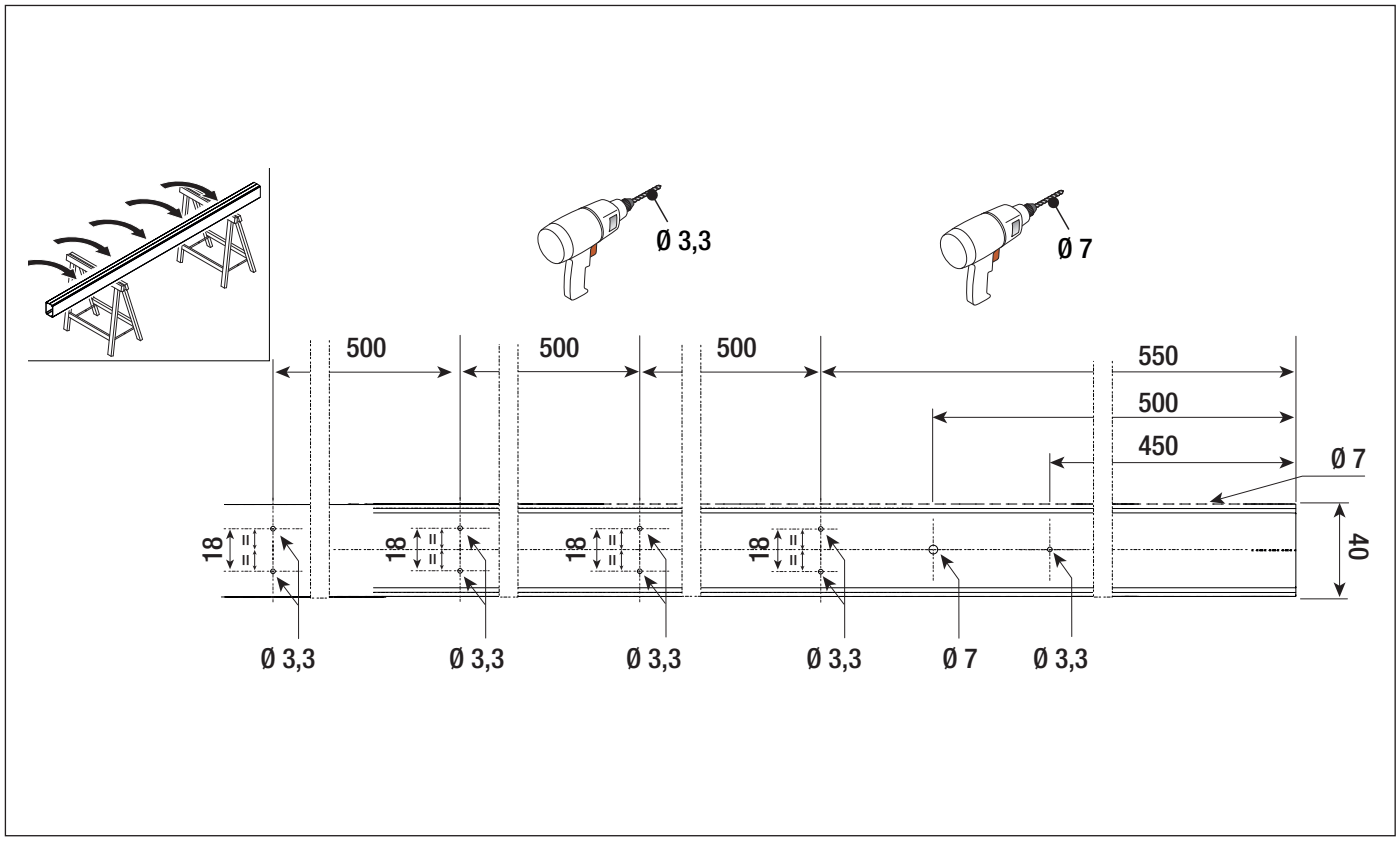
Ø 3,3
Ø 7
500
500
500
550
500
450
Ø 7
18
18
18
18
40
Ø 3,3
Ø 3,3
Ø 3,3
Ø 3,3
Ø 7
Ø 3,3

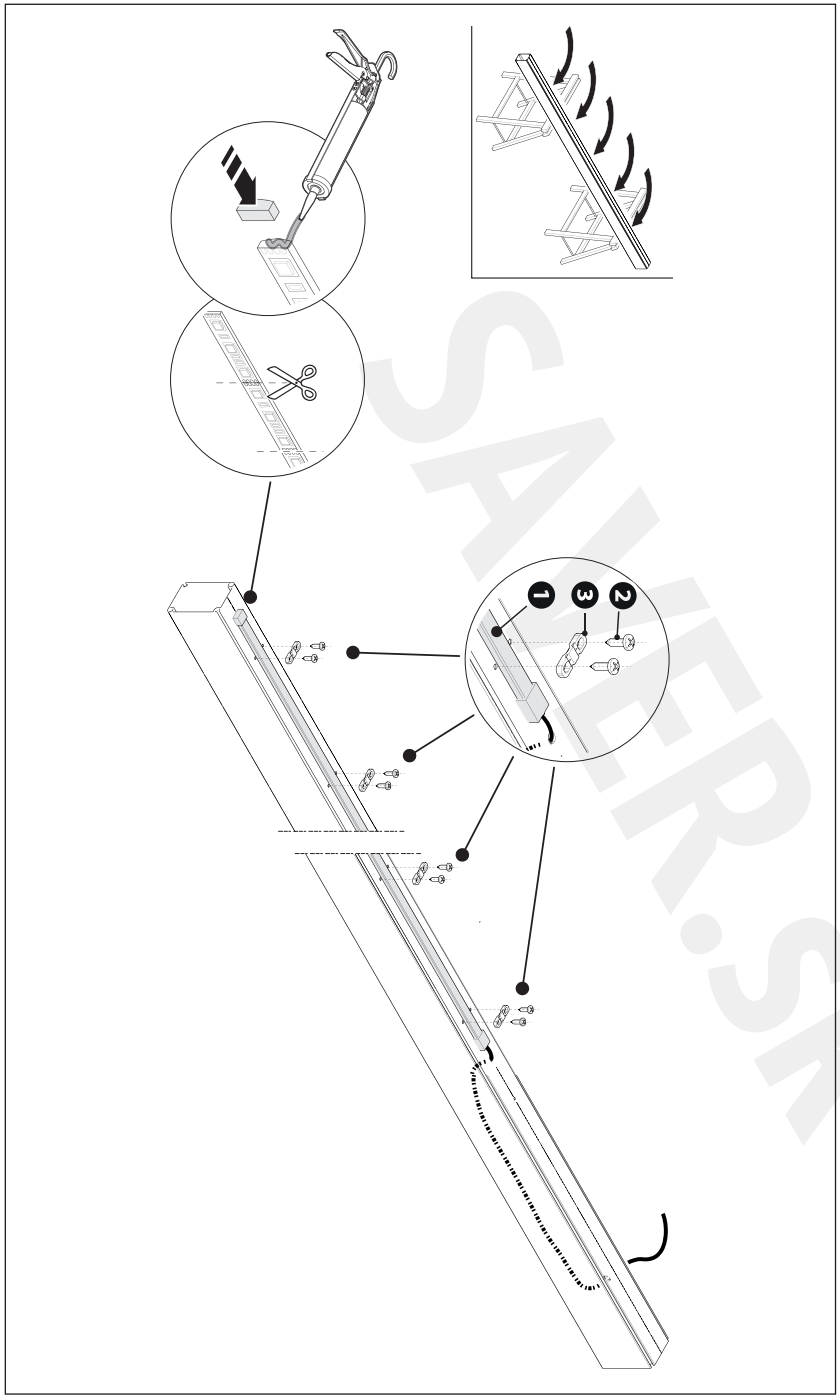


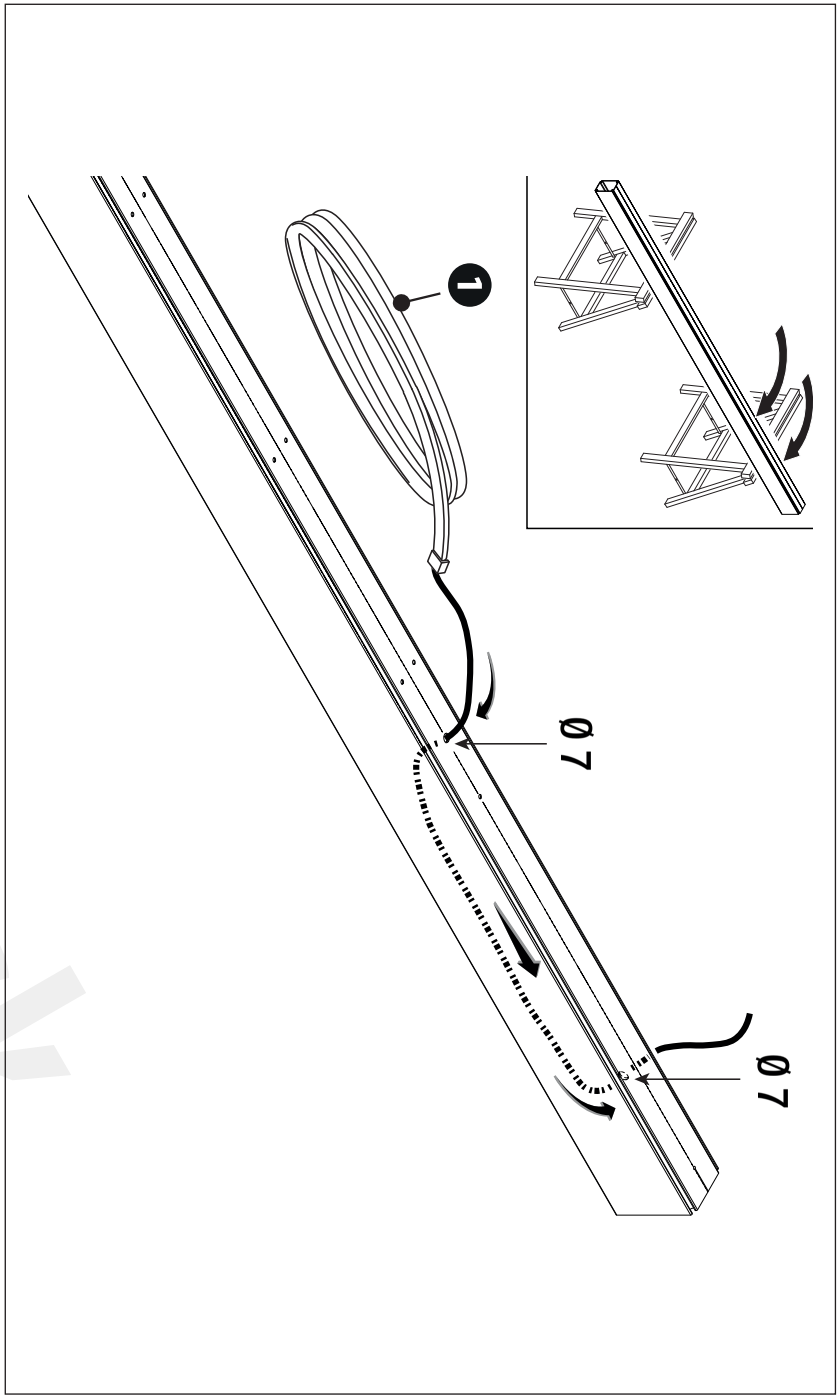


SAVER.SK

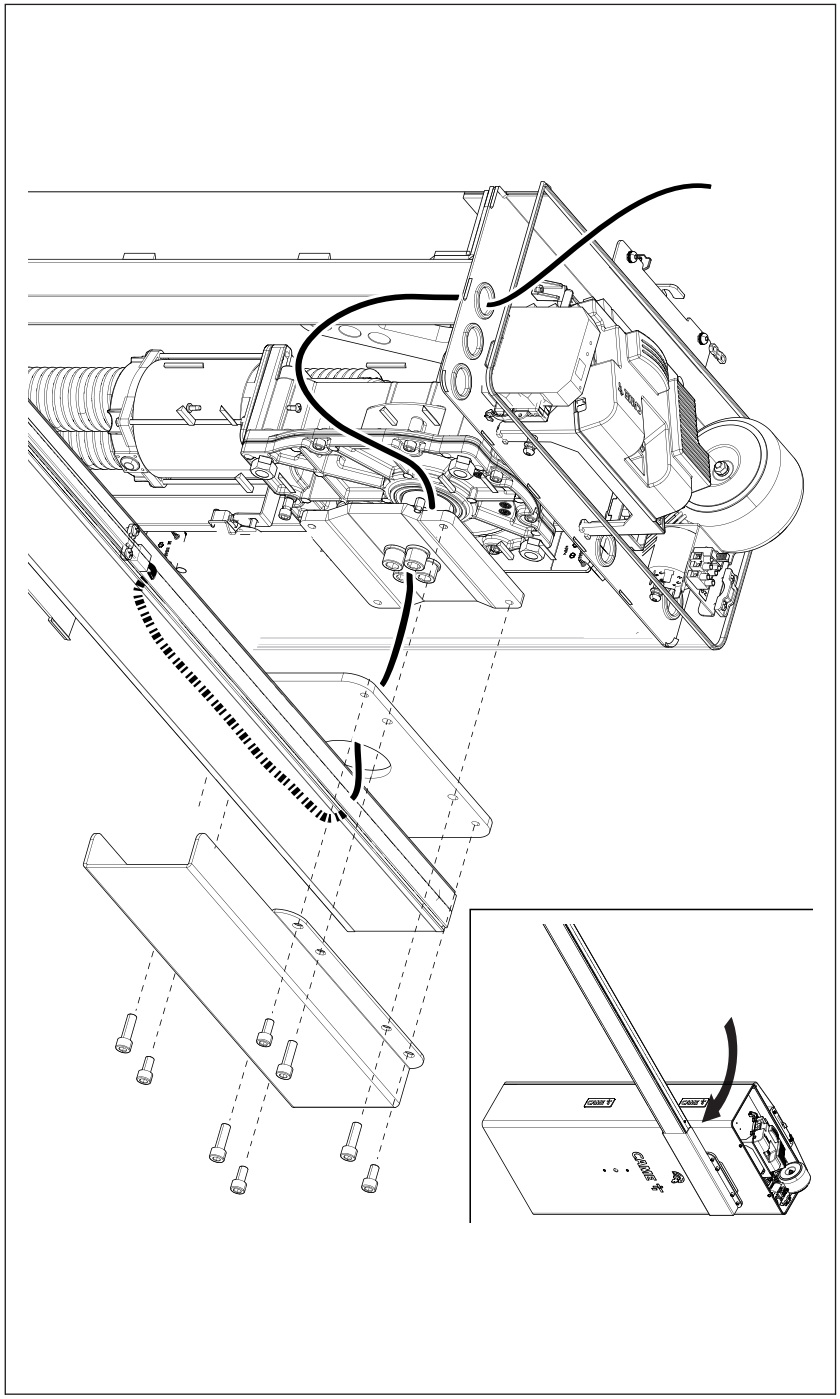


Čierny vodič
Červený vodič

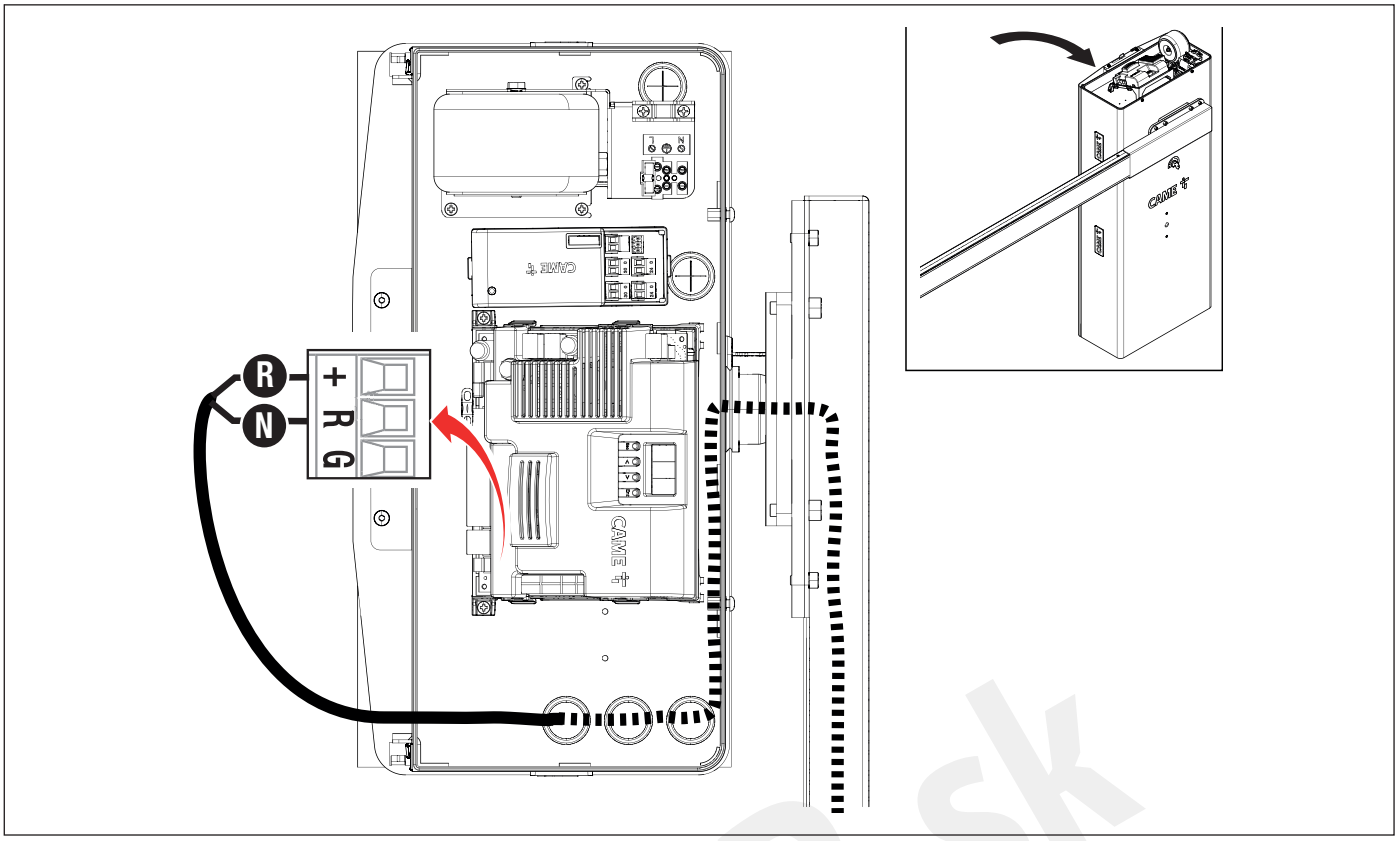

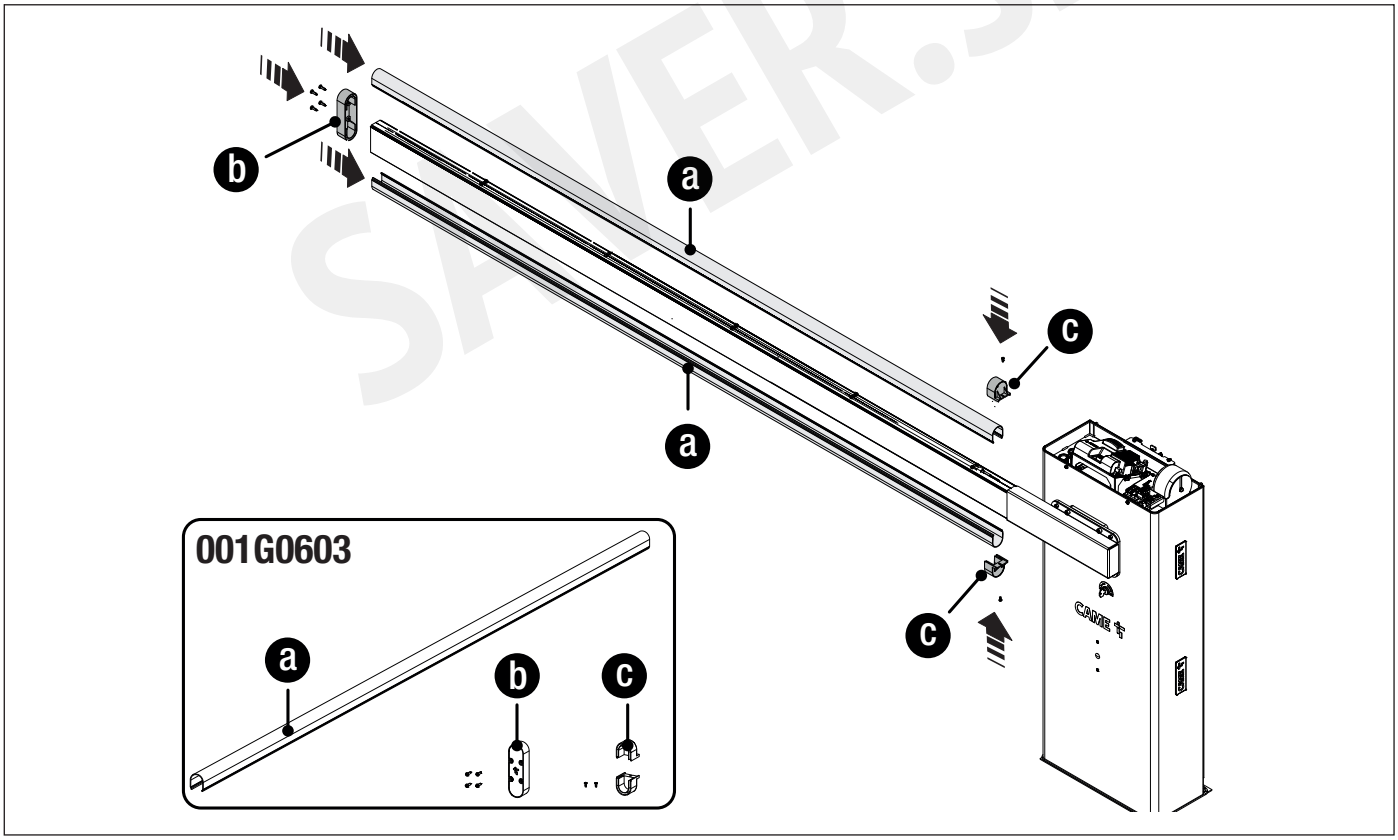

📖Po inštalácii LED pásu nasaďte ochrannú gumovú lištu (001G0403). Pozrite si pokyny dodané s príslušenstvom.

SAVER.SK

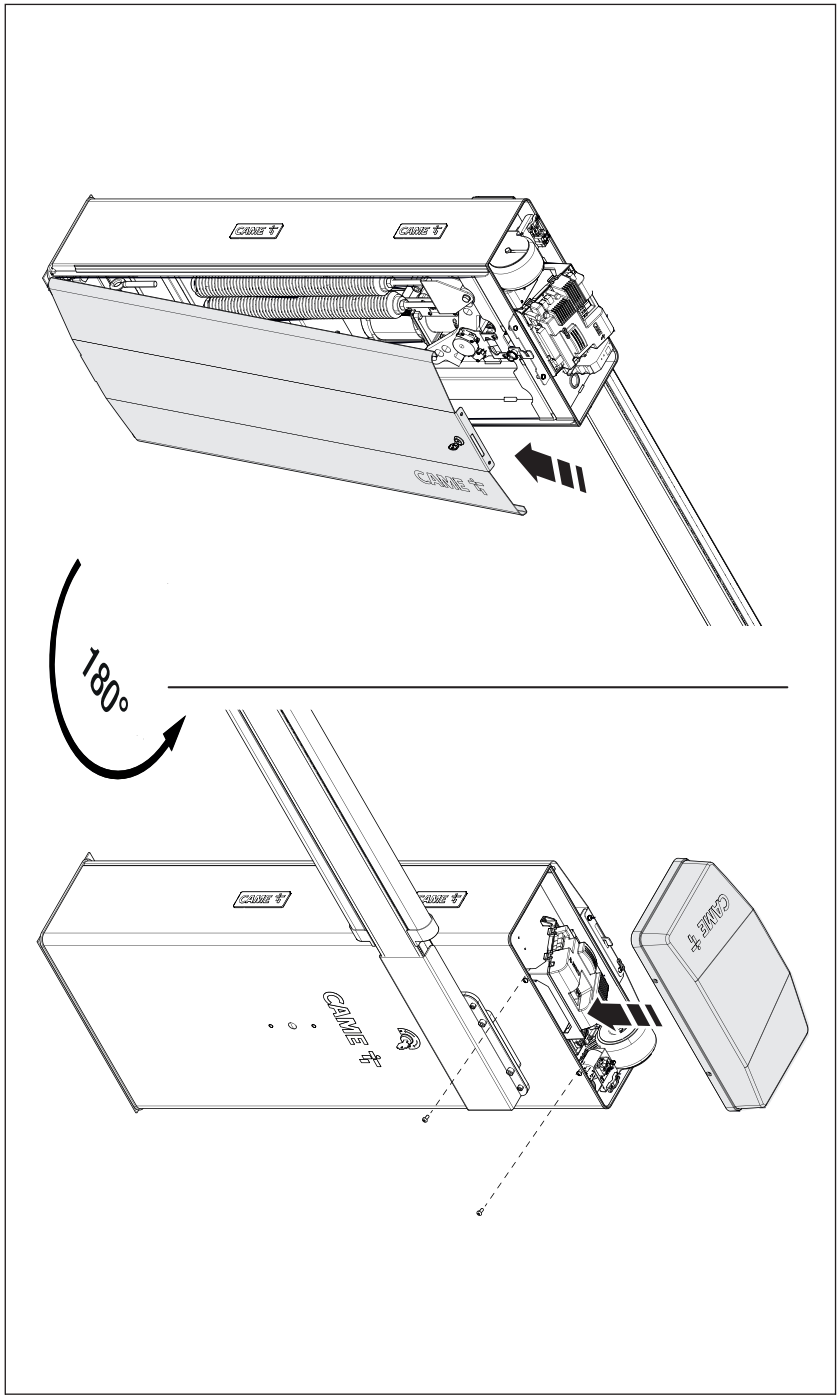
180°

SAVER.sk

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com