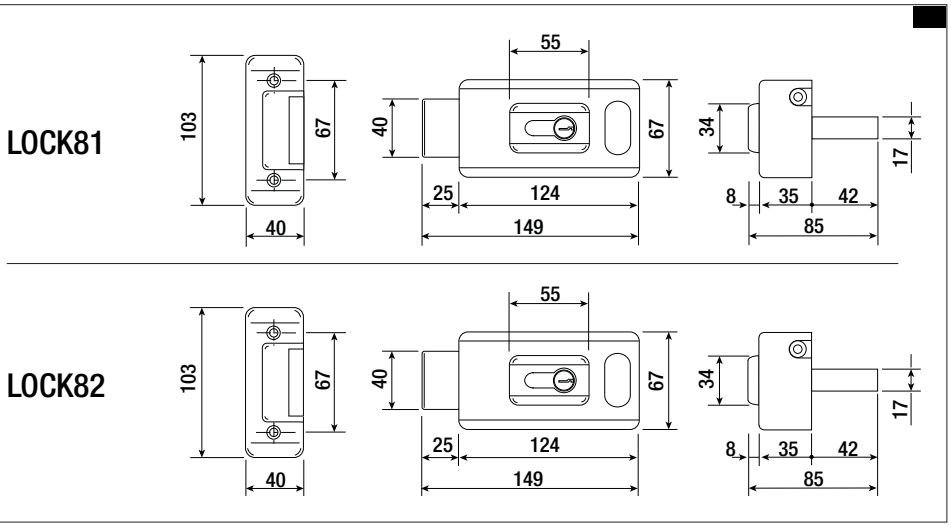
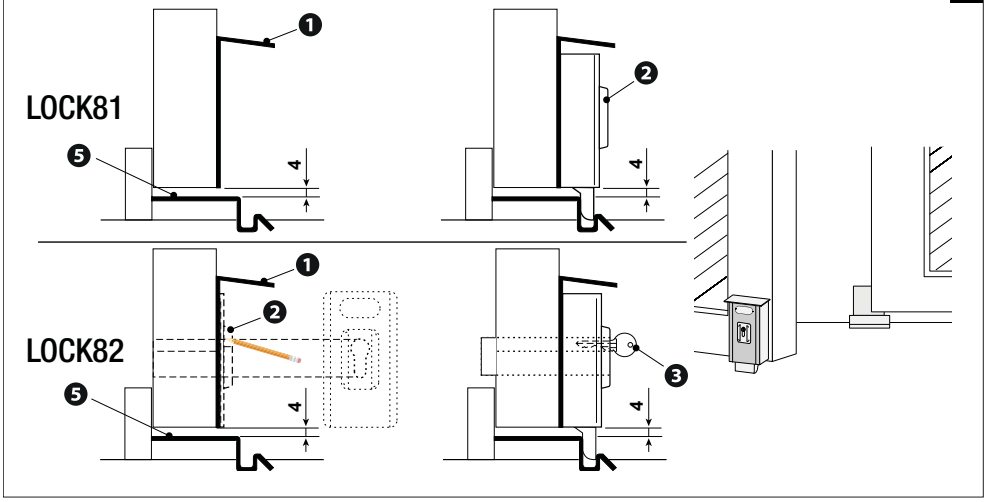
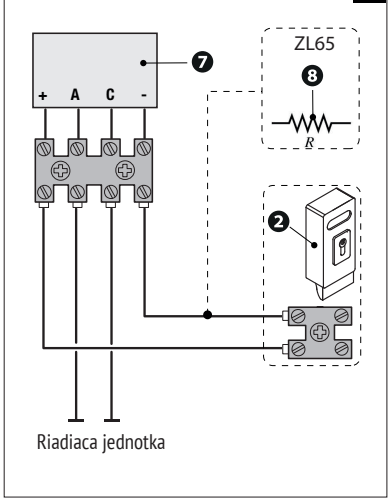

CAME


LOCK81
LOCK82
103
67
40
55
40
67
25
124
149
34
17
8
35
42
85


LOCK81
LOCK82
4


ZL65
+ A C -
R
Riadiaca jednotka

CAME LOCK81/82

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.

Pred akýmkoľvek čistením, údržbou alebo výmenou dielov odpojte zariadenie od napájania.

Tento výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym, neprimeraným alebo chybným použitím.

Výrobok v pôvodnom obale od výrobcu sa smie prepravovať len v uzavretom priestore (železničný vagón, kontajnery, uzavreté vozidlá).

Ak výrobok nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na zákaznícky servis na https://www.came.com/global/en/contact-us alebo na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.

Dátum výroby je uvedený vo výrobnej šarži vytlačenej na štítku výrobku. V prípade potreby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.

Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené v oficiálnych cenníkoch CAME.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. ROZMERY SÚ UVEDENÉ V MILIMETROCH, AK NIE JE UVEDENÉ INAK.

POPIS

001LOCK81 – elektrický zámok s jednou vložkou.
001LOCK82 – elektrický zámok s dvoma vložkami.

Popis častí

❶ Doska so stieškou
❷ Kryt
❸ Kľúče na odblokovanie
❹ Elektrický zámok 12 V – max. 15 W
❺ Doraz na zem
❻ Protikus zámku
❼ Usmerňovacia dióda
❽ Odpor 6,8 Ω – 7 W
❾ Poistka 3,15 A

INŠTALÁCIA

Dosku so stieškou použite ako šablónu na upevnenie elektrického zámku; medzi dorazom na zem a elektrickým zámkom nechajte 4 mm (obr. **B**).

Pri 001LOCK82 pred upevnením elektrického zámku vyvŕtajte otvor pre vložku zámku. Profil vložky si vyznačte podľa krytu.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Usmerňovacia dióda musí byť umiestnená v riadiacej jednotke.

Pri zapájaní postupujte podľa návodu k riadiacej jednotke (obr. **C**).

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY	LOCK81 / LOCK82
Napájanie (V – 50/60 Hz)	12 AC/DC
Maximálny odber prúdu (A)	3,5
Odber prúdu (A)	1,25
Prevádzková teplota (°C)	-40 ÷ +70
Stupeň krytia (IP)	44
Trieda izolácie	III
Skladovacia teplota (°C)*	0 ÷ +40
Priemerná životnosť (cykly)**	200000

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Taliansko, came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01821M4A 2023-11, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.