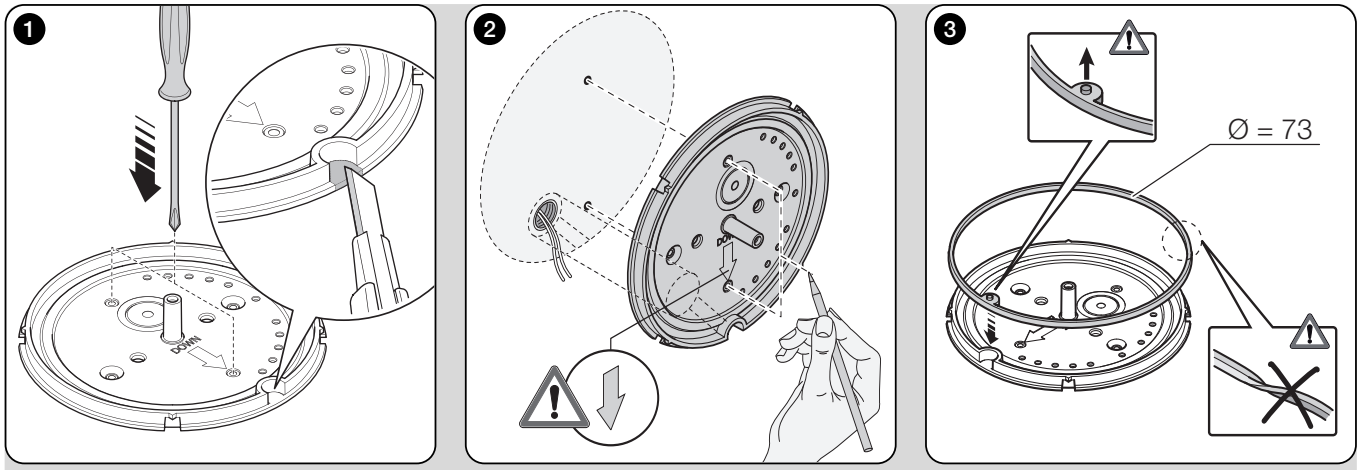
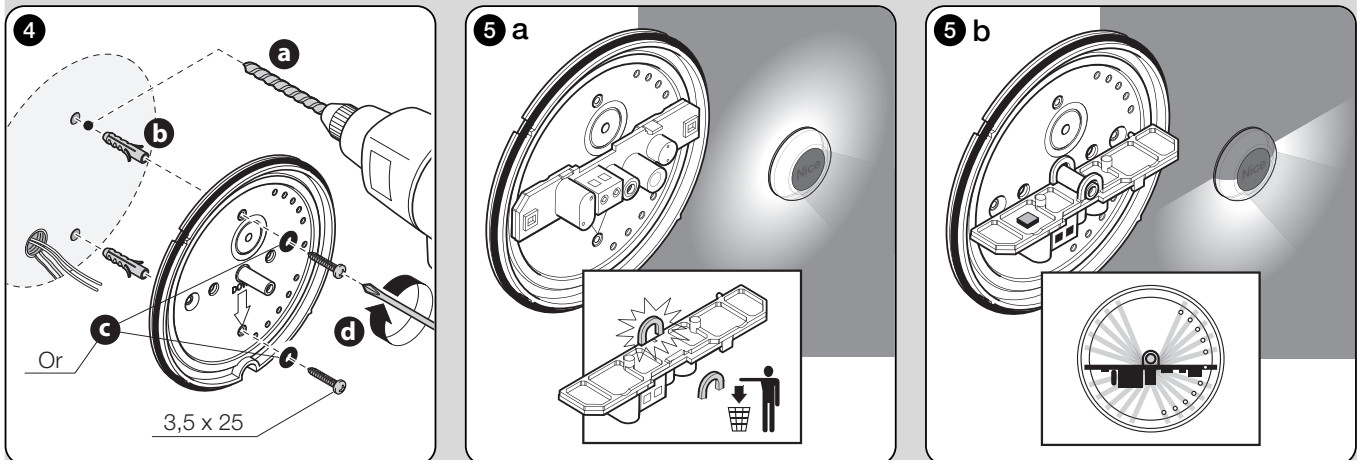
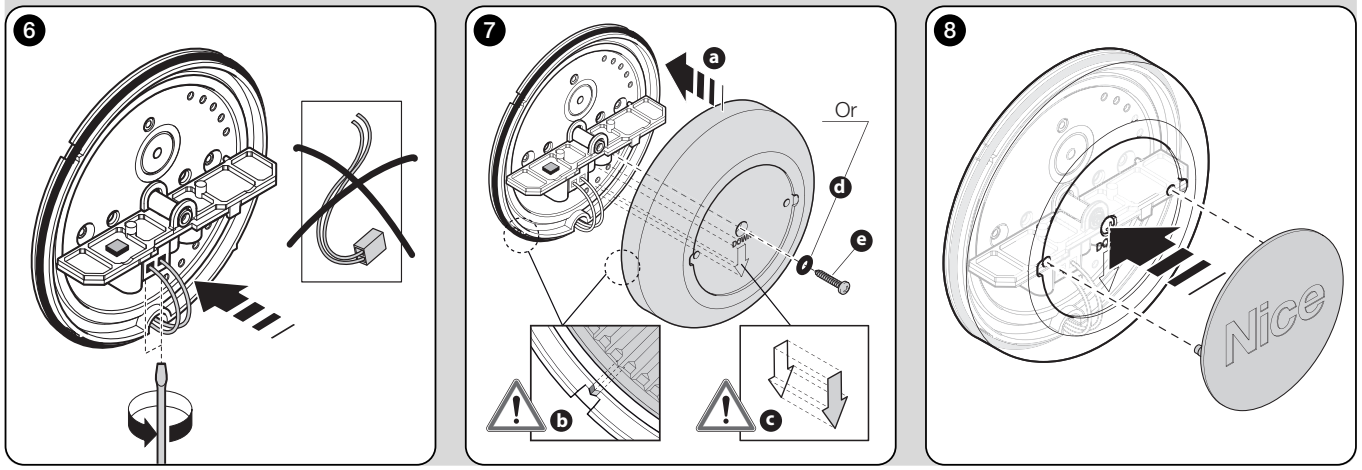
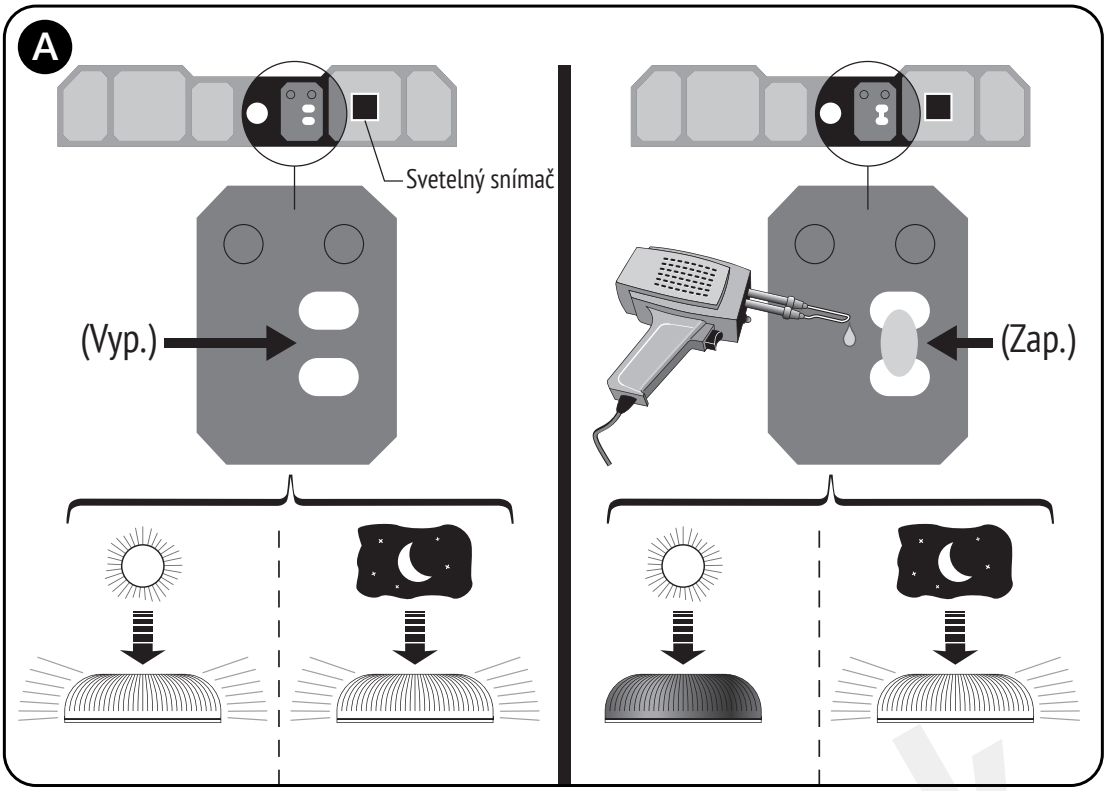

1
2
3
Ø = 73


4
a
b
c
d
Or
3,5 x 25
5 a
5 b


6
7
a
Or
d
e
b
c
8
Nice



SAVER.SK

NICE Wally GHT

1 – BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

Dôležité! – Dôležité bezpečnostné pokyny; dodržiavajte ich a uschovajte pre údržbu alebo likvidáciu výrobku.

Dôležité! – Inštaláciu výrobku musí vykonať kvalifikovaný personál v súlade s platnými zákonmi a predpismi a s pokynmi uvedenými v tomto návode.

Dôležité! – Dodržiavajte tieto upozornenia:

- Pred akýmkoľvek elektrickým zapojením vypnite napájanie WLT.
- Dodržte stupeň krytia IP použitím tesnení O-krúžkov (Or) tam, kde je to potrebné.
- Na výrobok nič neklaďte, mohol by sa prehriať.

2 – POPIS VÝROBKU A URČENÉ POUŽITIE

WLT je multifunkčné svietidlo s veľmi úspornými LED diódami. Výrobok možno inštalovať na vodorovnú alebo zvislú plochu alebo priamo na pohon Nice „Walky"; smer svetelného zdroja možno meniť tak, aby sa dosiahlo rozptýlené svetlo (**obr. 5a**) alebo smerový svetelný lúč (**obr. 5b**). WLT môže podľa pripojenej riadiacej jednotky pracovať ako výstražný maják alebo ako osvetlenie. Na výrobku možno aktivovať súmrakovú funkciu, ktorá svetlo vypne, keď je dostatok denného svetla, a tak zabraňuje plytvaniu energiou (**obr. A** – funkcia je z výroby vypnutá. **Pozn.** – funkciu možno aktivovať, len ak je doska osadená v polohe podľa **obr. 5b**). **Akékoľvek iné použitie je nesprávne a zakázané!**

3 – KONTROLY PRED INŠTALÁCIOU

Uistite sa, že plocha zvolená na inštaláciu tohto výrobku je pevná a zaručuje stabilné upevnenie.

4 – INŠTALÁCIA VÝROBKU

Pri inštalácii WLT na hornú časť pohonu Nice „Walky" postupujte podľa návodu k pohonu.

Pri inštalácii výrobku na vodorovnú alebo zvislú plochu postupujte podľa krokov inštalácie na **obrázkoch 1 až 8**, dodržte správne poradie a tieto upozornenia:

- **Na obr. 2** – šípka na základni musí smerovať nadol.
- **Na obr. 5a, 5b** – dosku nasaďte na čap podľa použitia (rozptýlené svetlo = **obr. 5a**; smerový lúč = **obr. 5b**). Pri **obr. 5b** možno lúč nasmerovať zaistením dosky v jednom z otvorov základne.
- **Na obr. 6** – (dodaná kabeláž sa smie použiť výhradne na pripojenie k pohonu Nice „Walky"). Používajte elektrické vodiče s priemerom max. 1 mm; vodiče dobre vyrovnajte, prebytočnú časť odstrihnite a umiestnite ich tak, aby nevytvárali tieň; dávajte pozor aj na svetelný snímač na zadnej strane dosky.
- **Na obr. 7** – šípka na kryte a šípka na základni sa musia zhodovať. Uistite sa, že 4 zuby na základni zapadli do vnútorných drážok krytu.

5 – LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatiky, a preto sa musí zlikvidovať spolu s ňou.

Rovnako ako inštaláciu, aj demontáž a likvidáciu na konci životnosti výrobku musí vykonať kvalifikovaný personál.

Tento výrobok sa skladá z rôznych druhov materiálov, z ktorých niektoré je možné recyklovať a iné sa musia zlikvidovať. Informujte sa o systémoch recyklácie a likvidácie, ktoré pre túto kategóriu výrobkov stanovujú miestne predpisy platné vo vašej oblasti.

⚠ **Pozor!** – niektoré časti výrobku môžu obsahovať znečisťujúce alebo nebezpečné látky, ktoré by pri vypustení do prostredia mohli vážne poškodiť životné prostredie alebo zdravie.

Ako naznačuje symbol prečiarknutej nádoby, je prísne zakázané likvidovať tento výrobok spolu s domovým odpadom. Odpad roztrieďte na kategórie na likvidáciu podľa spôsobov stanovených platnými predpismi vo vašom regióne alebo výrobok vráťte predajcovi pri kúpe nového.

⚠ **Pozor!** – Miestne predpisy môžu stanoviť vysoké pokuty za nezákonnú likvidáciu tohto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Menovité napätie	12 ÷ 24 V DC/AC (maximálne napätie 40 V DC; 30 V AC)
Odber prúdu	90 mA pri 24 V DC; 140 mA pri 24 V AC; 190 mA pri 12 V DC; 230 mA pri 12 V AC
LED	priemerná životnosť 70 000 hodín
Funkcie	súmraková funkcia
Izolácia	trieda III
Stupeň krytia	IP 44
Prevádzková teplota	od -20 °C do +50 °C
Rozmery	Ø = 88,7 × v = 21,7 mm
Hmotnosť	60 g

POZN.: Všetky technické údaje sa vzťahujú na teplotu okolia 20 °C (± 5 °C). Spoločnosť Nice S.p.a. si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať na výrobku zmeny, ktoré bude považovať za potrebné, pri zachovaní rovnakých funkcií a určeného použitia.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Poznámka: Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá vyhláseniu v oficiálnom dokumente uloženom v sídle spoločnosti Nice S.p.a., najmä jeho poslednej revízii dostupnej pred tlačou tohto návodu. Text bol upravený na účely publikovania. Kópiu originálneho vyhlásenia si možno vyžiadať od spoločnosti Nice S.p.a. (TV) I.

Číslo: 323/WLT ***Revízia:*** 0

Dolu podpísaný Luigi Paro ako generálny riaditeľ na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok:

Názov výrobcu: NICE s.p.a.;
Adresa: Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 - Oderzo (TV) Taliansko;
Typ: multifunkčné svetlo;
Modely: WLT

je v súlade s ustanoveniami nasledujúcich smerníc ES v znení smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993:

- *2004/108/EHS (predtým smernica 89/336/EHS) SMERNICA 2004/108/ES* EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, ktorou sa zrušuje smernica 89/336/EHS; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007

Oderzo, 10. júna 2009
Luigi Paro (generálny riaditeľ)

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IST283R02 (WALLYGHT), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk