
YH-001
HC3L-001

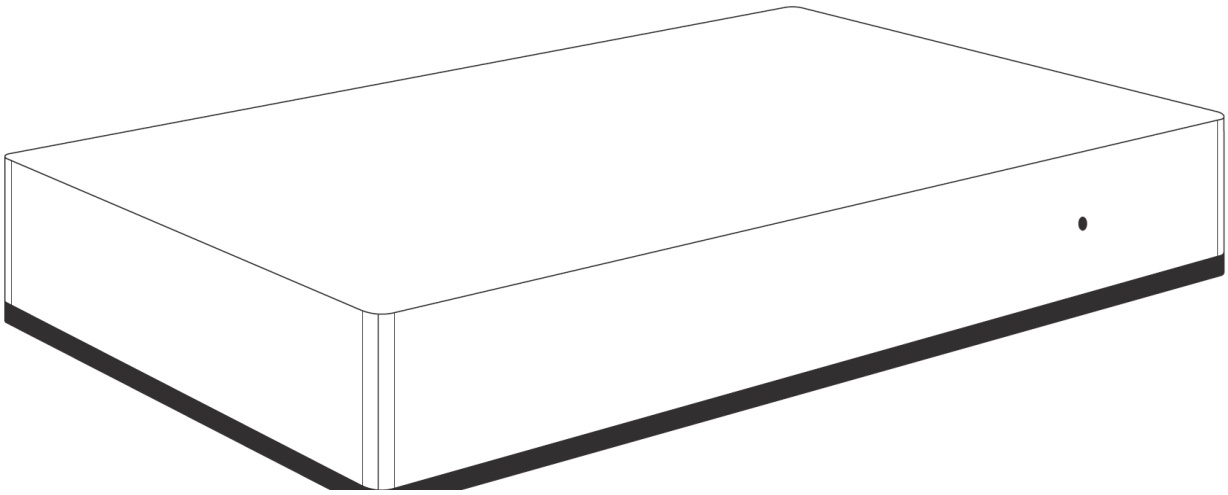

manuals.fibaro.com/home-center

https://www.fibaro.com/warranty

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

NICE Yubii Home

Tento návod opisuje prvú inštaláciu centrál inteligentnej domácnosti **YH-001** a **HC3L-001**.

Úplný opis všetkých funkcií, spôsob ich konfigurácie a úplný návod Z-Wave™ nájdete na našej webovej stránke: **manuals.fibaro.com/home-center**. Úplné záručné podmienky nájdete na **https://www.fibaro.com/warranty**.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod.

⚠ Upozornenie!

- Výrobca nezodpovedá za žiadne straty ani škody spôsobené nedodržaním pokynov. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a zvierat.
- Pri montáži na stenu neumiestňujte výrobok vyššie ako 2 metre od podlahy.

⚠ Pozor!

- Výrobok sa nepokúšajte sami rozoberať, opravovať ani upravovať. Akúkoľvek opravu smie vykonávať len autorizovaný servis.
- Tento výrobok je určený len na použitie vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku!
- Výrobok nevystavujte vlhkosti, vode ani iným kvapalinám. Do blízkosti výrobku nikdy neumiestňujte nádoby s vodou.
- Výrobok nepoužívajte mimo odporúčaných rozsahov teploty a vlhkosti.
- Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo.
- Výrobok nezakrývajte ani naň nič neklaďte.
- K portu USB nepripájajte kábel dlhší ako 3 metre.
- Pre najlepší rádiový výkon neumiestňujte výrobok do kovových skríň ani na kovové povrchy.

INŠTALÁCIA A KONFIGURÁCIA

1. Dodaný sieťový adaptér zapojte do zásuvky a pripojte ho k centrále.
2. Centrála sa zapne; počkajte, kým indikátor nezačne trvalo svietiť načerveno.
3. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Yubii Home.
4. Spustite aplikáciu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Alternatívna konfigurácia

1. Pripojte počítač k sieti Wi-Fi, ktorú vytvorí centrála. SSID (názov) siete Wi-Fi a heslo nájdete na spodnej strane zariadenia.
2. Prejdite na **find.yubii.cloud** alebo **10.42.0.1**.
3. Postupujte podľa pokynov zobrazených zariadením.

STAVOVÝ INDIKÁTOR

Pulzujúca modrá – spúšťanie
Červená – Wi-Fi v režime prístupového bodu (pripravené na konfiguráciu)
Pulzujúca červená – odpojené od internetu
Zelená – pripojené k internetu
Pulzujúca červená – spúšťanie do režimu Recovery (obnovenie)

TLAČIDLÁ

R Reboot (reštart)

Podržte 5 s – reštart.

D Recovery (obnovenie)

- Podržte počas spúšťania – prechod do režimu Recovery.
- Podržte 10 s a potom stlačte, keď indikátor bliká – prepnutie medzi dynamickou a statickou IP:
  bliká nažlto – nastavenie dynamickej IP,
  bliká nazeleno – nastavenie statickej IP.
- Podržte 20 s a potom stlačte, keď indikátor bliká načerveno – obnovenie sieťových nastavení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu	YH-001, HC3L-001
Napájanie	5 V DC, max. 1 A (adaptér v balení)
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Prevádzková vlhkosť	max. 75 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Napájací konektor	USB Micro B
Rozmery	178 × 110 × 31 mm

Rádiová komunikácia

Protokol	Rádiová frekvencia	Max. vysielací výkon
Z-Wave (séria 700)	868,0 – 868,6 MHz* 869,7 – 870,0 MHz*	+9 dBm
Wi-Fi (802.11 b/g/n)	2400,0 – 2483,5 MHz	+20 dBm
433 MHz (len YH-001)	433,05 – 434,04 MHz	+9 dBm
868 MHz (len YH-001)	868,0 – 869,65 MHz	+5 dBm

* Uvedené frekvencie platia len pre verziu zariadenia pre Európsku úniu. Pre ostatné verzie zariadenia platia miestne predpisy.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Nice-Polska Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že YH-001 a HC3L-001 sú v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ a 2015/863. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese www.manuals.fibaro.com.

Súlad so smernicou WEEE

Zariadenie označené symbolom preškrtnutého kontajnera sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

SAVE.sk

Slovenský preklad originálneho návodu NICE YH-HC3L-001-S v2.2 (Yubii Home), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.