BKV PLUS:
POSUVNÉ MOTORY



CAME

CAME.COM

Predstavujeme Vám nový BXV Plus motor pre posuvné brány

Dokonalé riešenie pre špičkové rezidenčné inštalácie budúcnosti



BXV Plus



24 V motor pre **400** kg, **600** kg a **800** kg brány

801MS-0570: 400kg
801MS-0580: 600 kg
801MS-0590: 1000kg

Posuvné motory s **novou elektronikou** s grafickým displejom, ATT Technológiou, BUS CNX kompatibilné a omnoho viac...

Nová elektronika «ZBC1»




Nové špičkové riešenie pre zjednodušenie náročnejších inštalácií

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

Produkt: BXV Plus – Posuvné motory až pre 1.000 kg brány

Rozmery:



Technické údaje:

MODEL	BXV04AGE	BXV06AGE	BXV10AGE
Modul ozubenia	4	4	4
Maximálna dĺžka brány (m)	14	18	20
Maximálna váha brány (kg)	400	600	1000

Tabella dei fusibili

MODEL	BXV04AGE	BXV06AGE	BXV10AGE
Poistka napájania	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F
Poistka elektroniky	1,6 A-T	1,6 A-T	1,6 A-T
Poistka príslušenstva	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F

Dati tecnici

MODEL	BXV04AGE	BXV06AGE	BXV10AGE
Napájanie (V – 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Napájanie motora (V)	24 DC	24 DC	24 DC
Spotreba v stand-by režime (W)	5,5	5.5	5.5
Výkon (W)	170	270	400
Maximálny odber prúdu (A)	7	11	16
Farba	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
Prevádzková teplota prostredia (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Tlak (N)	350	600	1000
Maximálna rýchlosť (m/min)	12	12	11
Intenzita prevádzky (cykly/hod)	Intenzívna prevádzka	Intenzívna prevádzka	Intenzívna prevádzka
Hlučnosť (dB A)	≤70	≤70	≤70
Stupeň ochrany (IP)	54	54	54
Izolačná trieda	I	I	I
Redukčný pomer (I)	50	50	40
Váha motora (kg)	10	10	10

BXV Plus verzie:

801MS-0570 – BXV04AGE pohon s 24V motorom na intenzívnu prevádzku, s elektronikou s grafickým displejom, ATT technológiou samo nastavovania sily, BUS CXN kompatibilný, druhým rádiovým výstupom B1 a B2, zabudovaným rádio dekodérom, detekciou pohybu a snímania prekážok, určený pre posuvné brány **do 400 kg** a dĺžky 14 m. Farba šedá antracit RAL7024.

801MS-0580 – BXV06AGE pohon s 24V motorom na intenzívnu prevádzku, s elektronikou s grafickým displejom, ATT technológiou samo nastavovania sily, BUS CXN kompatibilný, druhým rádiovým výstupom B1 a B2, zabudovaným rádio dekodérom, detekciou pohybu a snímania prekážok, určený pre posuvné brány **do 600 kg** a dĺžky 18 m. Farba šedá antracit RAL7024.

801MS-0590 – BXV10AGE pohon s 24V motorom na intenzívnu prevádzku, s elektronikou s grafickým displejom, ATT technológiou samo nastavovania sily, BUS CXN kompatibilný, druhým rádiovým výstupom B1 a B2, zabudovaným rádio dekodérom, detekciou pohybu a snímania prekážok, určený pre posuvné brány **do 1000 kg** a dĺžky 20 m. Farba šedá antracit RAL7024.

CAME

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

BXV Plus: benefity pre montážnika



Možnosť pripojenia came key pre jednoduchšie a rýchlejšie nastavenie, zálohovanie konfigurácie a manažment vysielačov

Kompatibilita s BUS CXN systémom vďaka predurčeným svorkám na 2 vodičovú technológiu príslušenstva

Came connect kompatibilné

Grafický displej pre rýchlejšie a intuitívne nastavenia

Všetky bloky svorkovníc sú o veľkosti 5 mm pre jednoduchšiu a rýchlejšiu inštaláciu

Nová funkcia Auto setup pre zrýchlenie fázy testu pri náraze

Možnosť zapamätať až do 1000 užívateľov

Široká škála motorov pre brány 400 kg – 600 kg – 1000 kg

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

BXV Plus: benefity pre montážnika



Nová elektronika pre pohony BXV Plus garantuje vysoký štandard bezpečnosti pre užívateľa

TM

Veľký súbor vyhradených funkcií, ktoré vyhovujú rôznym možným požiadavkám zákazníka

Funkcia časovača ako štandard pre plánovanie otvárania a zatvárania počas špecifických časov/dní

24V motor garantuje možnosť intenzívnej prevádzky

Pridané svorky (B1 B2) umožňujú ovládať prídavné objekty cez vysielače

Operatívny v pohotovostnom režime aj počas výpadkov prúdu (so záložným zdrojom)

Tichý, plynulý a hladký chod s dokonalými zrýchleniami vďaka Technológii adaptívneho samo nastavovania sily a rýchlosti (ATT)

Dokonalé spomaľovania a zrýchlenia vďaka Technológii adaptívneho samo nastavovania sily a rýchlosti (ATT)

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

BXV Plus: Hlavná špecifikácia produktu



- **Nová elektronika** s grafickým displejom a ATT technológiou
- **BUS CXN** kompatibilné
- Všetky **bloky svorkovníc** s rovnakou veľkosťou **5 mm**
- CAME **Connect** kompatibilné
- **Časovač** ako štandard
- **Auto setup** funkcia
- Svorky **B1 B2**

Príslušenstvo pre BXV Plus

- 806SS-0040 RIOCN8WS karta prijímača pre riadenie bezdrôtového príslušenstva série Rio System



- 806SL-0300 a 806SL-0310 BUS CXN snímače bezkontaktných kariet / čipov



- 806SL-0280 a 806SL-0290 BUS CXN kódové klávesnice



- **002RSE** karta pripojenia v zdvojenom režime (2 motory) alebo pre pripojenie CAME Connect cez Came Remote Protocol*.



- **002RLB** karta pripojenia batérií záložného zdroja



**2 RSE konektory na elektronike*

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved


BXV Plus – Mechanické prevedenie



1. Tri verzie k dispozícii
2. Vysoký kryt (viac miesta) a úhľadný BXV dizajn
3. Nová elektronika «ZBC1»

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

Kompletná škála pre špičkové rezidenčné inštalácie budúcnosti

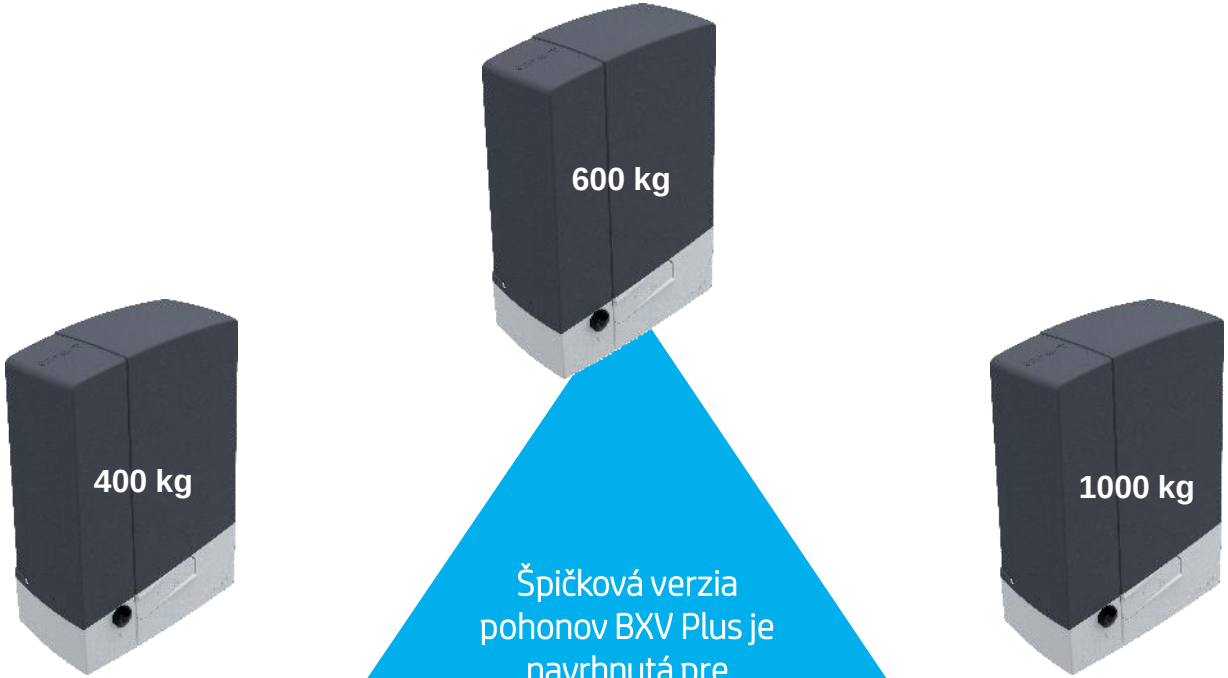

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

BXV Plus – Vysoký kryt a úhľadný dizajn


2. Vysoký kryt pre umiestnenie batérií záložného zdroja



BXV Plus

+62 mm

BXV

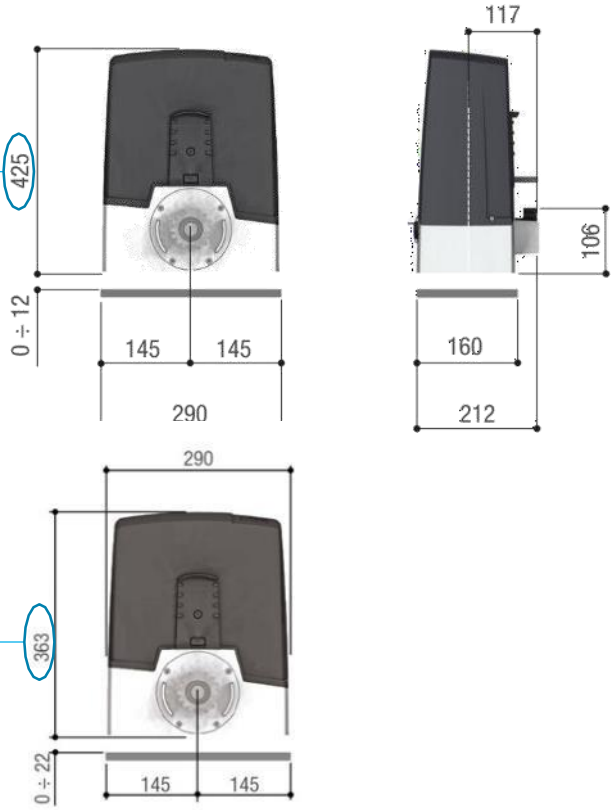

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

BXV Plus – Nová výkonná elektronika s pridanou hodnotou pre zjednodušenie inštalácie



BXV Plus je vybavený **novou** najmodernejšou elektronikou, **ZBC1**, s ochranným vrchným krytom.

Toto prevedenie poskytuje **oveľa viac možností,** bez negatívneho vplyvu na komfortný prístup, vďaka jej horizontálnemu umiestneniu na vrchu motora.

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

BXV Plus – Electronické funkcie




1. Kompatibilita s BUS CXN príslušenstvom
2. ATT Technológia (Adaptívne samo nastavovanie sily)
3. Hlavné špecifikácie základnej dosky
4. Grafický displej a bloky so svorkami o veľkosti 5 mm
5. CAME Key a CAME connect kompatibilné (konektory)
6. Automatické nastavenie “Nápoveda”
7. Funkcia časovača (hodín) už v štandardnej výbave
8. Sada jedinečných funkcií

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

Dokonalý chod po celý rok



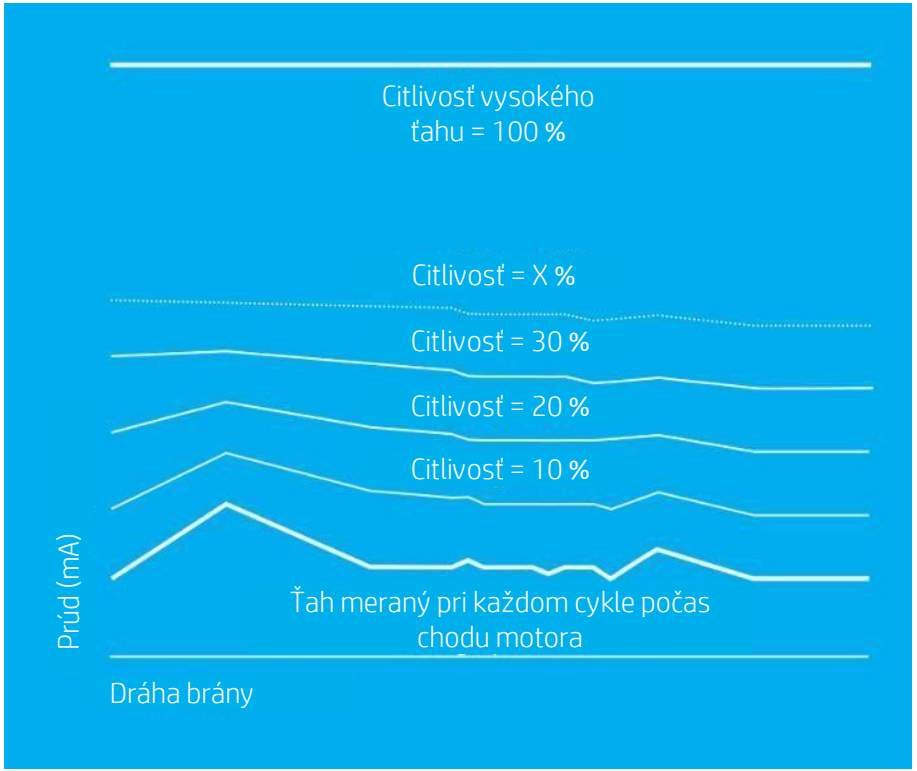

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

Žiadne ďalšie potreby… Všetko je už obsiahnuté

Časovač ako štandard pri všetkých verziách


RIO Systém konektor

Druhý rádiový kanál B1 a B2

BUS CXN svorky

4 bezpečnostné vstupy nastaviteľné ako NC alebo Odporové (8K2)

RSE 1 + RSE 2 pre zdvojený režim (2 motory) a/alebo CAME connect pripojenie

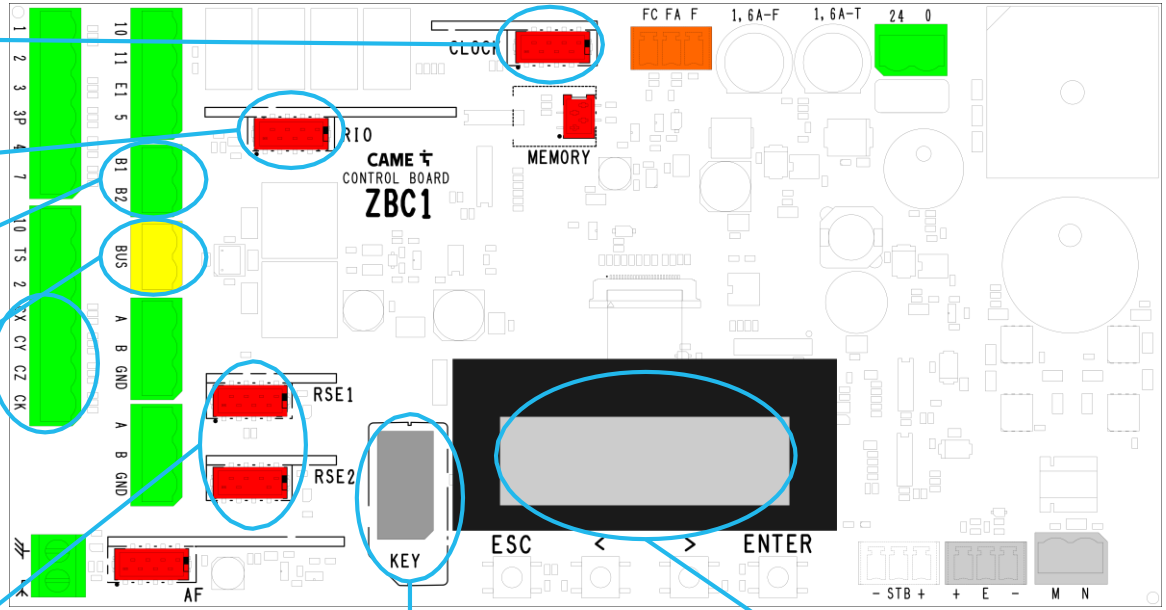


CAME Key konektor, priamo na elektronike

Grafický displej pre jednoduchšiu inštaláciu

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

Vyšší komfort pri inštalácii aj pre tých, ktorí nepoužívajú CAME Key

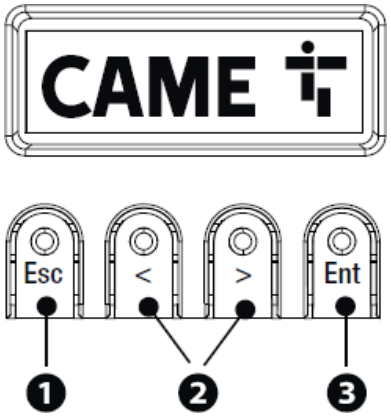

13 jazykov k dispozícii

❶ ESC tlačidlo

- Výstup z menu
- Vymazanie zmien
- Návrat na predchádzajúcu stránku
- Zastavenie motora

❷ < > tlačidlá

- Navigácia v menu
- Zvyšovanie a znižovanie hodnôt
- Otvorenie alebo zatvorenie brány

❸ ENTER tlačidlo

- Vstup do menu
- Potvrdenie vybratej hodnoty / voľby



Širšie svorkovnice pre jednoduchšiu inštaláciu (veľkosť 5mm)


Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

CAME KEY* kompatibilné s príslušným konektorom na elektronike + CAME Connect* ready



VÁŠ NOVÝ PRACOVNÝ NÁSTROJ, CAME KEY

Pre uľahčenie a urýchlenie programovania, nastavovania funkcií, manažmentu ovládačov a aktualizácií firmvéru elektroník.

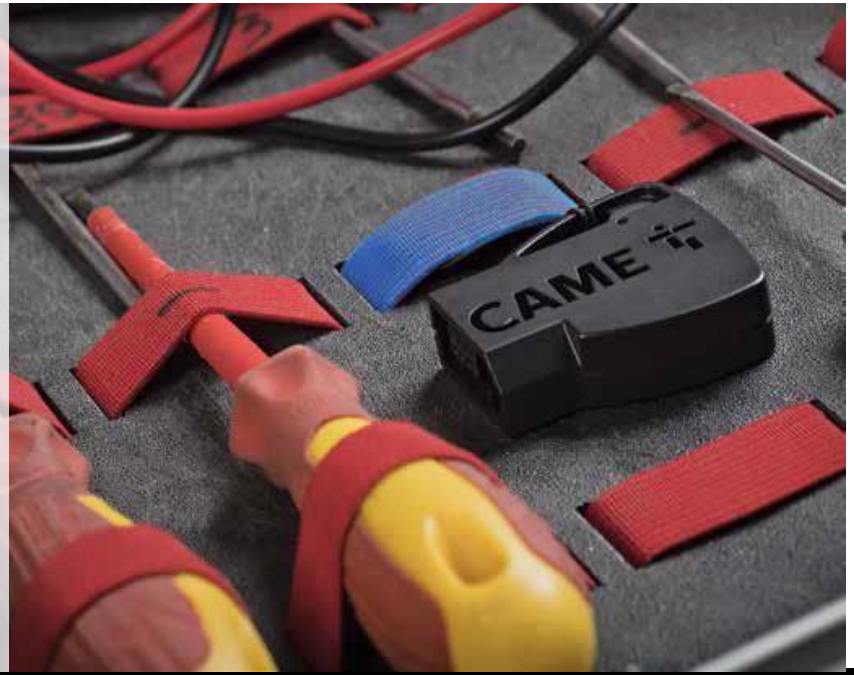

Vygenerovaním Wi-Fi komunikácie medzi CAME KEY a smartfónom, zariadenie slúži ako interface medzi elektronikou a aplikáciou CONNECT SETUP v telefóne.



** Slúži tiež pre aktualizácie FW (firmvéru)*

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

Nastavte si automatické denné otváranie a zatváranie



Vďaka tomuto riešeniu motor má možnosť **nastavenia automatického otvorenia a zatvorenia brány v stanovený čas.**

Je možných až **8 nastavení** k **dennej a týždňovej** organizácii týchto hodín.

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

Výhody pre montážnika

Kompatibilné so **všetkými CAME** rádio **kodifikáciami**
12 Bit
24 Bit
Rolling Code

Až do **1000 užívateľov**

Rovnaké **funkcie** ako pri **BKV**


BXV04AGE a **BXV06AGE** sú EN Tested (test pri náraze bez bezpečnostných rebier)

Heslo pre montážnika pre ochranu prístupu do menu a zmene nastavených parameterov



Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

BXV Plus séria

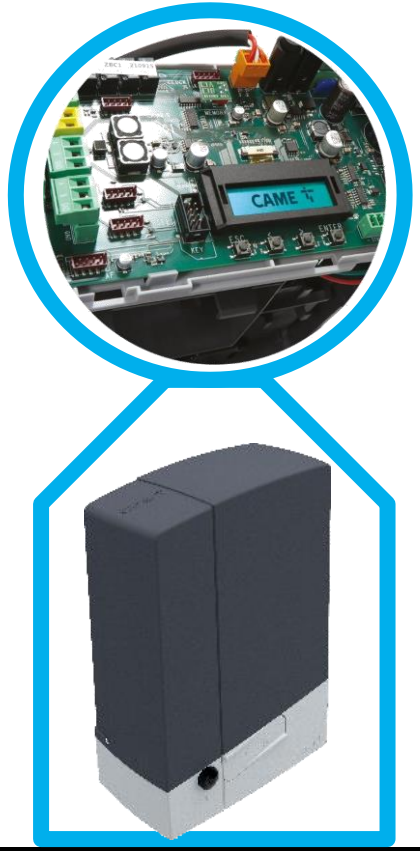

	Kód	Model
	801MS-0570	BXV04AGE
	801MS-0580	BXV06AGE
	801MS-0590	BXV10AGE

CAME

Copyright 2021 CAME S.p.A. – All rights reserved

DXR Fotobunky – Bus Verzia

Obrázky:






Adresa



Funkcia kvality signálu infračerveného lúča

NEW

806TF-0110

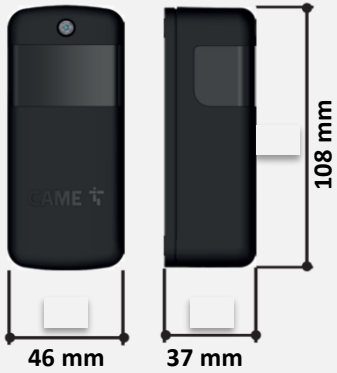

Hliníkové krity
806TF-0050



Vlastnosti produktu:

- Vertikálne a horizontálne otáčanie
- Nastavenie infračerveného lúča
- BUS pripojenie
- Synchronizácia až 8 párov fotobuniek
- Funkcia signalizácie kvality infračerveného lúča
- Funkcia (bezpečnostná alebo vstupná) sa nastavuje na ovládacej elektronike
- Ochranný proti nárazový kryt ako príslušenstvo
- Kompatibilné so stĺpikmi série DIR

1 Verzia :


806TF-0110 - **DXR20SAP** Pár BUS povrchových nastaviteľných fotobuniek – infračervený dosah 20m.

DXR Fotobunky – Bus Verzia

8



8 PÁROV FOTOBUNIEK

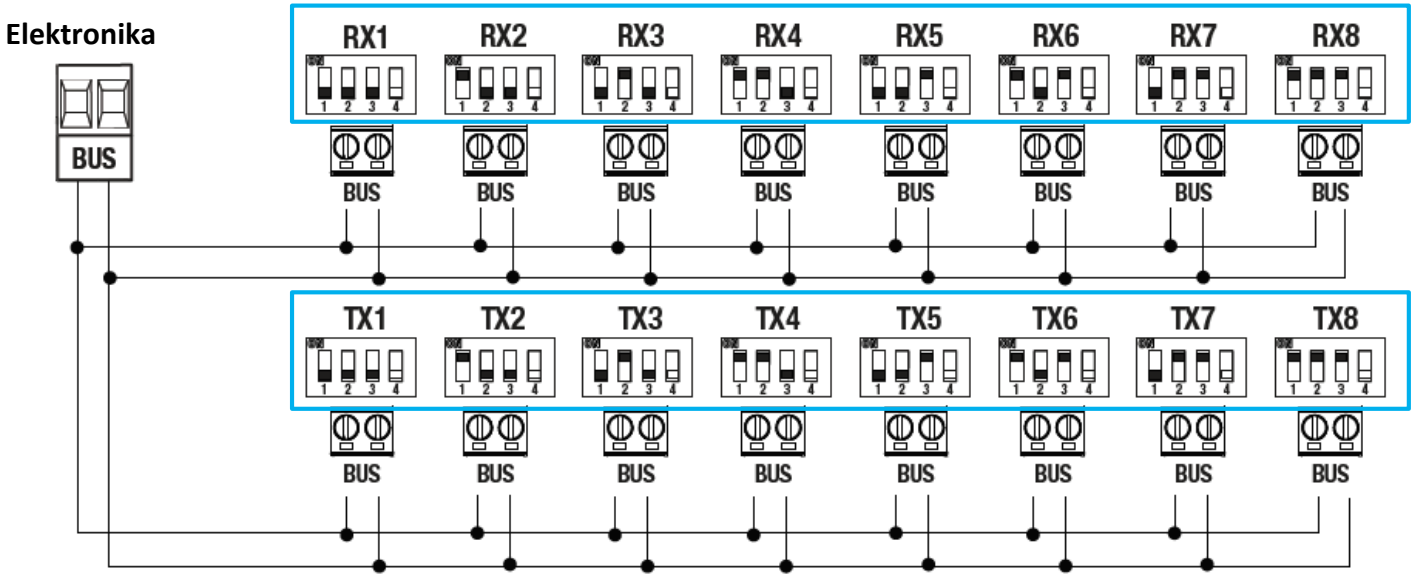


DXR Fotobunky – Bus Verzia

Charakteristika

Odnímateľná BUS svorkovnica

Pre uľahčenie inštalácie je možné z fotobuniek odstrániť BUS svorky.




Infračervený lúč prerušený

V prípade prerušenia infračerveného lúča to fotobunka signalizuje cez **Červenú LED**.



BUS komunikácia

Prostredníctvom blikania **modrej LED** signalizuje fotobunka, či existuje zbernicová komunikácia s riadiacou elektronikou.



KRX Maják – BUS Verzia

Obrázky: RGB





SetUp



Príslušenstvo:



806SA-0140
Gateway WiFi



869 MHz



806SA-0150
Slave



AF Card

806LA-0040
Konzola pre pripevnenie na stenu



Vlastnosti produktu:

- Moderný dizajn
- CXN BUS kompatibilný (pripojenie po zbernici)
- Integrovaná dvojfrekvenčná anténa **433 a 868 MHz**
- **Konektor** pre **kartu AF** (nie je potrebný žiadny anténny kábel)
- **Konektor** pre CAME WiFi kľúč alebo Slave Modul
- **Konzola** pre montáž na stenu ako voliteľná
- Možnosť nastavenia farby blikania cez **SetUp App** (pri otváraní alebo zatváraní) alebo signalizácie údržby.

1 Verzia :

806LA-0050 - **KRX1B1RW** BUS maják s RGB LED a integrovanou anténou.

KRX Maják – BUS Verzia

LED-ky


RGB LED-ky

Vďaka RGB LED-kám a s použitím APLIKÁCIE „SETUP“ (cez came kľúč alebo cez came connect) je možné prispôsobiť svetlo majáku priradením inej farby rôznym funkciám automatizácie.

Napríklad možnosť zeleného blikania, keď automatizácia vykonáva otvárací pohyb, alebo červeného pri zatváraní.

Inštalačný technik môže tiež nastaviť blikanie s inou farbou, keď je potrebná údržba automatizácie alebo v prípade chyby.



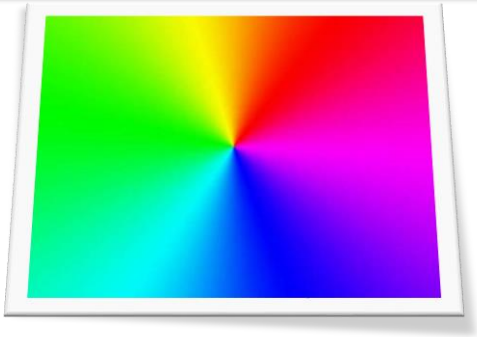



CONNECT CAME

Available on the App Store

Available on Google Play