AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovať, meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite EZVIZ™ (http://www.ezviz.com).

Záznam o revízii

Nové vydanie – január 2024

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™, ™ a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLADU MEDZI USTANOVENIAMI UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 1

Prehľad 2

1. Obsah balenia 2
2. Všeobecné 2
3. Základné informácie 3

Nastavenie 4

1. Získanie aplikácie EZVIZ 4
2. Zapojenie 4
3. Inštalácia 6
4. Pripojenie domového telefónu s videom EZVIZ k smartfónu 10
5. Konfigurácia odznaku RFID 11
6. Tri spôsoby odomknutia 12

Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ 13

1. Živý náhľad 13
2. Nastavenia 14

EZVIZ Connect 15

1. Používanie služby Amazon Alexa 15
2. Používanie služby Asistent Google 16

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 17

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa 18

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Dôležité!

1. Skôr než si tento produkt nainštalujete alebo ho začnete používať, prečítajte si podrobne používateľskú príručku.
2. Ak tento produkt inštalujete pre tretiu stranu, poskytnite príručku alebo jej kópiu koncovému používateľovi.

Bezpečnostné opatrenia:


1. Prevádzkovanie tohto systému s úplným zabezpečením si vyžaduje, aby inštalatéri, používatelia a technici dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke.
2. V prípade potreby sú jednotlivé položky označené osobitnými varovnými a výstražnými symbolmi.
3. Produkt je potrebné zostaviť podľa príslušných noriem platných v krajine, v ktorej sa inštaluje.
4. Monitor môže byť používaný iba v interiéri.

Prehľad


1. Obsah balenia



Monitor (1 x)
Dotyková obrazovka 7”



Konzola na montáž monitora na stenu (1 x)



Šablóna na vŕtanie pre monitor (1 x)



Panel komunikačného zariadenia
(domový zvonček)
s krytom odolným voči poveternostným vplyvom (1 x)



Šablóna na vŕtanie pre panel komunikačného zariadenia (1 x)



Câble de connecteur de prise d’alimentation DC 24V (1 x)



Napájací adaptér pre monitor (1 x)



Skrutkovač (1 x)



Odznaky (2 x)



Súprava skrutiek (3 x)



Regulačné informácie (2 x)



Príručka so stručným návodom (1 x)


2. Všeobecné

Tento domový telefón s videom obsahuje vnútornú komunikačnú jednotku s dotykovou obrazovkou a vonkajší panel s komunikačným zariadením, ktorý vám umožní vidieť návštevníka, ktorý stlačil tlačidlo domového zvončeka, a komunikovať s ním. Inštalácia je jednoduchá, pretože na všetky funkcie stačí šesť káblov: domový zvonček, vstup videa, komunikačné zariadenie a ovládacie prvky otvárania (zásuvná platňa a automatizované otváranie brány).


Podrobne si prečítajte tento návod na používanie, aby ste mohli získať maximum z komunikačného zariadenia.

3. Základné informácie

Monitor

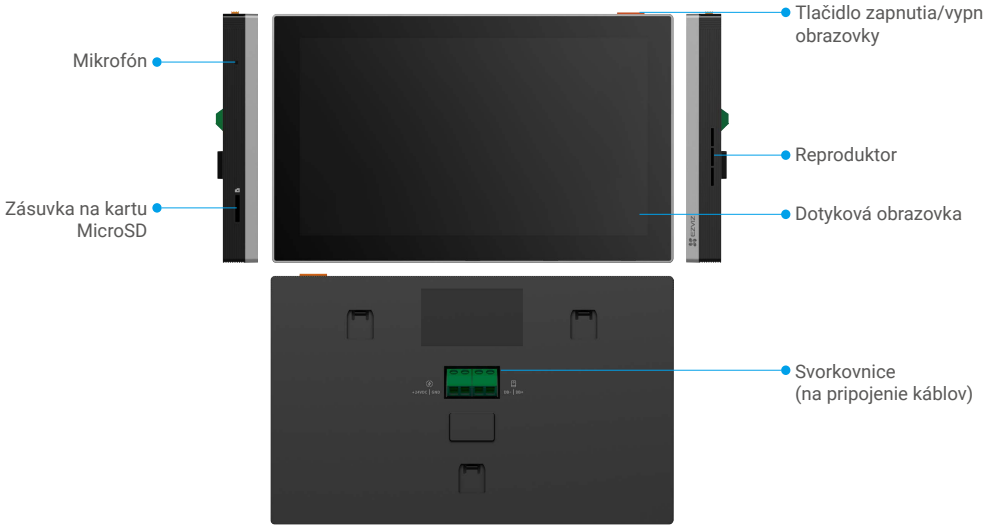

Panel komunikačného zariadenia (domový zvonček)

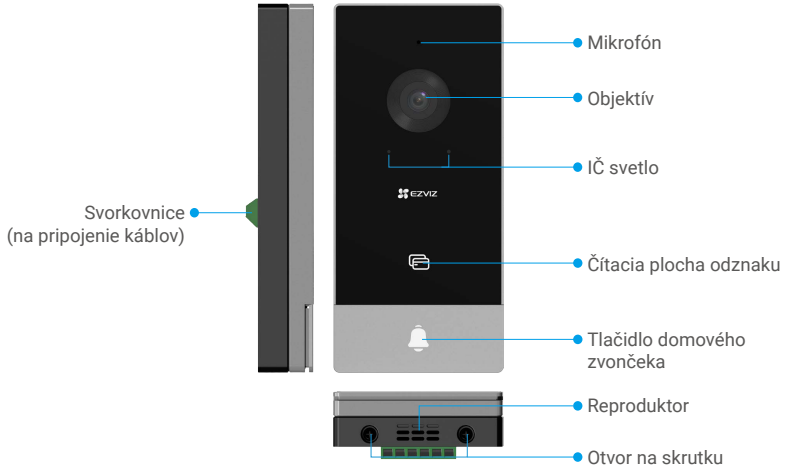

Keď niekto stlačí tlačidlo domového zvončeka, vnútorný monitor zazvoní a zobrazí sa video.

Názov	Popis
Port napájania	Slúži na napájanie monitora.
Tlačidlo zapnutia/ vypnutia obrazovky	• Stlačením tlačidla zapnete/vypnete obrazovku. • Stlačením a podržaním na 8 sekúnd reštartujete monitor.
Karta Micro SD (predáva sa samostatne)	Pred použitím kartu inicializujte v aplikácii EZVIZ. Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, max. priestor 512 GB.

Nastavenie

Pri nastavení systému postupujte podľa krokov:

1. Získajte aplikáciu EZVIZ a prihláste sa do svojho konta v aplikácii EZVIZ.
2. Pripojte systém pomocou káblov.
3. Nainštalujte panel komunikačného zariadenia a monitor.
4. Pridajte monitor do svojho konta EZVIZ.

1. Získanie aplikácie EZVIZ

1. Pripojte sa mobilným telefónom k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadaním slova „EZVIZ“ na lokalite App Store alebo Google Play™.
3. Spustite aplikáciu a zaregistrujte používateľský účet EZVIZ.

Aplikácia EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play


Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

2. Zapojenie

Ak chcete predísť riziku rušenia a porúch, neveďte káble domového telefónu s videom v tom istom kryte ako elektrické inštalácie.

Upozornenie: V žiadnom prípade nezdvojujte káble, aby ste zväčšili ich prierez.


- **Použite kábel s jack konektorom a napájací adaptér na pripojenie monitora:**
  Pripojte červený kábel konektora jack k +24VDC terminálu monitora, čierny kábel k zemnému terminálu pomocou skrutkovača (je súčasťou balenia) a konektor konektora jack k adaptéru napájania.

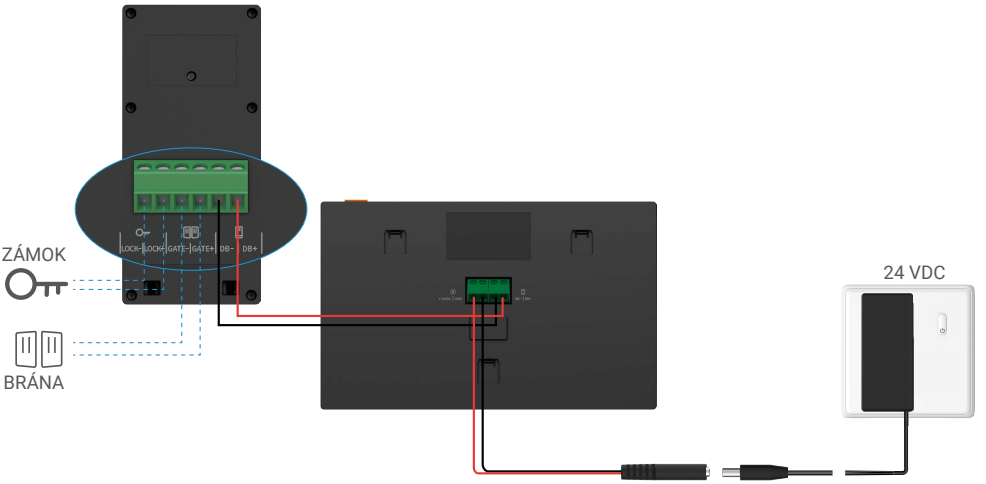

Upozornenie: Pred pripojením napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky skontrolujte, či sú všetky káble dobre pripojené.

- **Použite napájací zdroj +24VDC, ktorý ste si rezervovali na stene, na pripojenie monitora, aby na stene nezostali žiadne odhalené káble:**

Upozornenie: Počas inštalácie odpojte napájanie.

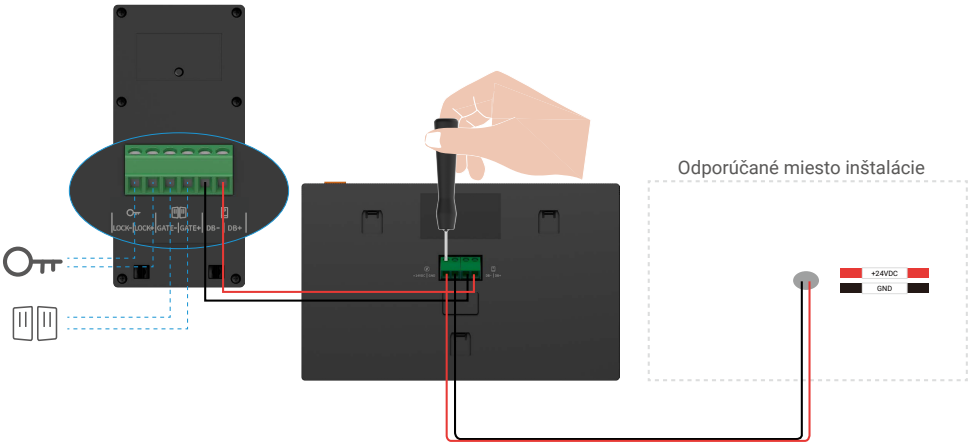

1-1 Schéma zapojenia

	Ø 2 x 0,75 mm²	Ø 2 x 1,5 mm²	Krútená dvojlinka (TP)
	0 – 50 m	0 – 100 m	Až do 120 m
	1 – 10 m	1 – 10 m	1 – 10 m

2.1. Pripojenie k domovému telefónu s videom (monitor, panel komunikačného zariadenia)

Správne pripojte jednotlivé káble podľa schémy zapojenia (1-1). Svorkovnice DB- a DB+ monitora k svorkovniciam panelu komunikačného zariadenia DB- a DB+.

2.2. Pripojenie zásuvnej platne alebo zámku s elektrickým napájaním

Pripojte priamo k svorkovniciam LOCK- a LOCK+ v zadnej časti panelu komunikačného zariadenia.


Informácie o zapojení nájdete na štítku v zadnej časti panelu komunikačného zariadenia.

Upozorňujeme, že táto funkcia je platná len v prípade, ak obrazovka zobrazuje vstup videa z exteriéru. Zobrazí sa ukazovateľ s možnosťou potvrdenia.

Dôležité: Ak chcete zabezpečiť, aby bolo možné odomknúť zásuvnú platňu alebo zámok s elektrickým napájaním pomocou domového telefónu s videom, musia byť splnené nasledujúce dve podmienky:

1. Objednaná zásuvná platňa alebo zámok s elektrickým napájaním musia mať mechanickú pamäť.
2. Zdroj napájania zásuvnej platne alebo zámku s elektrickým napájaním nesmie prekročiť hodnotu 12 V/1,1 A

Ak zdroj napájania zásuvnej platne alebo zámku s elektrickým napájaním prekračuje hodnotu 12 V/1,1 A, vykonajte nasledujúce kroky.

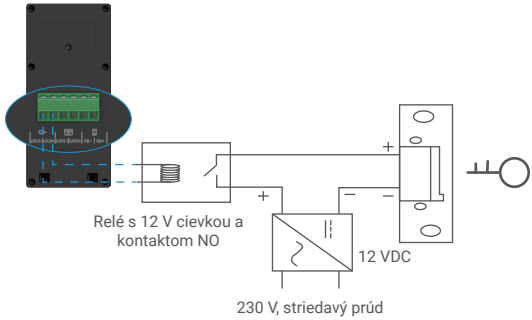

2.3. Pripojenie motora brány

Pripojte káble motora brány priamo k svorkovniciam GATE- a GATE+ v zadnej časti panelu komunikačného zariadenia. Panel komunikačného zariadenia poskytuje pripojenie pomocou tzv. „suchého" kontaktu bez elektrického prúdu na pripojenie k tlačidlu automatizovanej brány.

Upozorňujeme, že táto funkcia je platná len v prípade, ak obrazovka zobrazuje vstup videa z exteriéru. Zobrazí sa ukazovateľ s možnosťou potvrdenia.

Dôležité: Ovládanie brány: Vypínací výkon: 12 V/2 A.

2.4. Zapnutie monitora

Pomocou napájacieho adaptéra pripojte monitor k sieťovej zásuvke, čím ho zapnete (100 – 240 V, striedavý prúd).

Keď je monitor pripojený k zdroju napájania, obrazovka sa automaticky zapne.


3. Inštalácia

Rady a dôležité pokyny:


- Ak pred inštaláciou testujete zariadenie, netestujte ho s panelom komunikačného zariadenia a monitorom v tej istej miestnosti, aby ste predišli rušivému pískaniu domového telefónu s videom.
- Objektív panelu komunikačného zariadenia nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani reflexným povrchom.
  Tip: Odporúčame, aby ste použili chránič káblov na ich ochranu pred poškodením a poveternostnými vplyvmi.
- Ak chcete v prípade modelu EZVIZ získať maximum z funkcie siete Wi-Fi monitora, odporúčame, aby ste skontrolovali, či je sieť Wi-Fi dostupná na plánovanom mieste inštalácie

3.1. Inštalácia panelu komunikačného zariadenia

1. Odstráňte skrutky pod panelom komunikačného zariadenia a nakloňte panel komunikačného zariadenia dopredu.




2. Objektív panelu musí byť umiestnený vo výške približne 1,60 m.

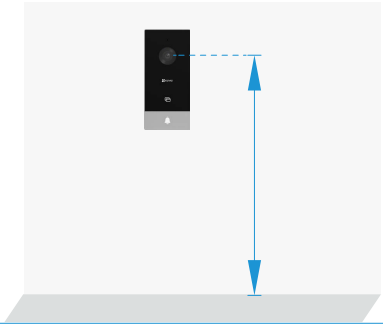

3 Umiestnite šablónu na vŕtanie, preveďte káble cez otvory šablóny na vŕtanie a kryt odolný voči poveternostným vplyvom. Potom pomocou hmoždiniek a skrutiek pevne pripevnite kryt odolný voči poveternostným vplyvom k stene.



4 Pripojte káble k svorkovniciam panela komunikačného zariadenia podľa schémy zapojenia 1-1. (Použite skrutkovač, ktorý je súčasťou balenia).

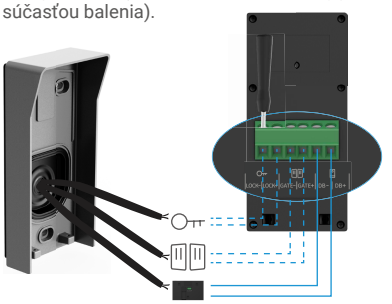

5 Umiestnite panel komunikačného zariadenia do krytu odolného voči poveternostným vplyvom.



6 Pomocou skrutkovača (je súčasťou balenia) znova nainštalujte skrutky na pripojenie.




Dôležité: pre lepšiu kvalitu obrazu odstráňte ochrannú fóliu z interkomového panela pred použitím.



Tip: Odporúča sa, aby ste káble viedli cez chránič na ochranu pred nárazmi a poveternostnými vplyvmi.


3.2. Inštalácia monitora

1 Umiestnite šablónu na vŕtanie pre monitor tak, aby bola obrazovka monitora vo výške približne 1,60 m nad povrchom.

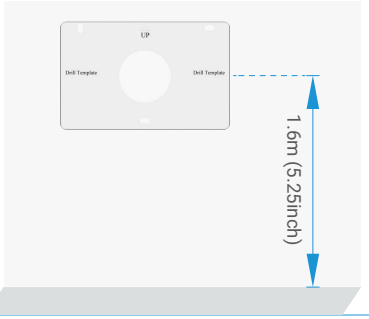


- **Použite kábel s jack konektorom a napájací adaptér na pripojenie monitora:**


2 Pevne pripevnite stenu s kotvami a skrutkami (PA4x25) na stenu.

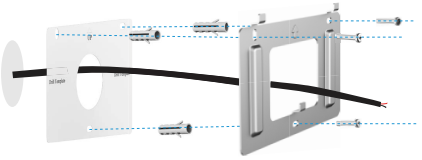

3 Pripojte červený kábel konektora jack k +24VDC terminálu monitora, čierny kábel k zemnému terminálu pomocou skrutkovača (je súčasťou balenia) a konektor konektora jack k adaptéru napájania

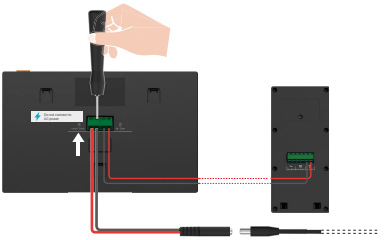

4 Umiestnite monitor na konzolu na montáž na stenu.

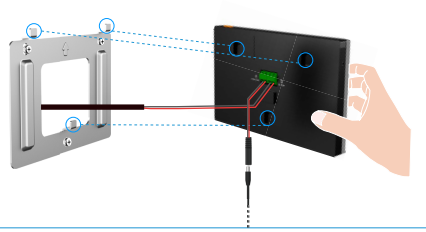

5 Pripojte adaptér k elektrickej zásuvke.




Dôležité: Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z monitora pre lepšiu obrazovú kvalitu.




Upozornenie: Počas inštalácie nepripájajte napájací zdroj do zásuvky.

- **Použite napájací zdroj +24VDC, ktorý ste si rezervovali na stene, na pripojenie monitora, aby na stene nezostali žiadne odhalené káble**

Upozornenie: Počas inštalácie odpojte napájanie.

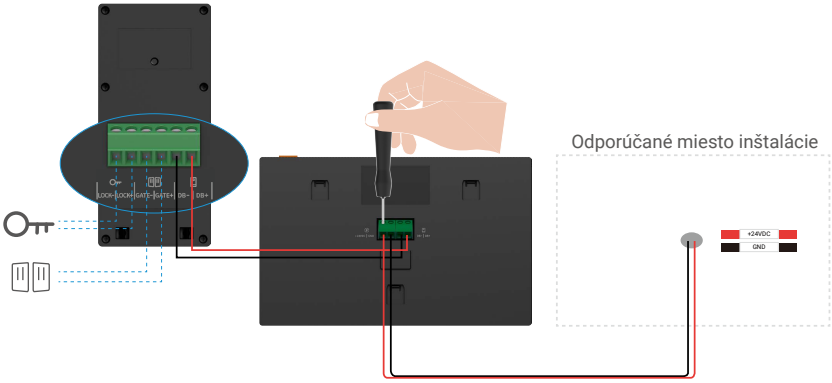


2 Preveďte káble zo steny cez otvory v šablóne pre vŕtačku a stenový držiak, potom pomocou kotiev a skrutiek (PA4x25) upevnite stenový držiak na stenu.

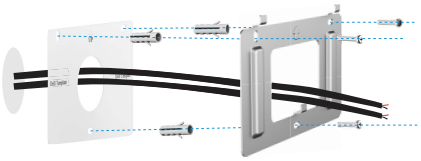


3 Pripojte červený (+24VDC) kábel zo steny na +24VDC terminál monitora, čierny (Ground) kábel zo steny na GND terminál monitora.


Upozornenie: Napájanie musí byť DC a napätie nesmie prekročiť 24V, inak môže dôjsť k vážnym poškodeniam zariadenia.

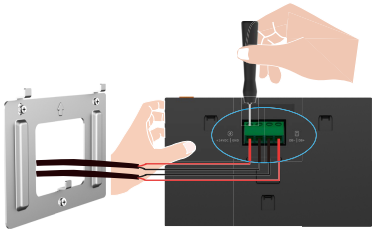

4 Umiestnite monitor na konzolu na montáž na stenu.

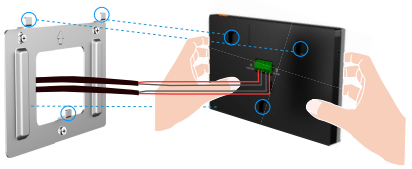


Dôležité: Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z monitora pre lepšiu obrazovú kvalitu.



3.3. Inštalácia karty Micro SD (voliteľné)

1. Vložte kartu Micro SD (predáva sa samostatne) do otvoru na kartu podľa zobrazenia na obrázku nižšie.




Po nainštalovaní karty Micro SD ju pred použitím inicializujte v aplikácii EZVIZ.

2. V aplikácii EZVIZ kliknite na položku Zoznam nahrávok v rozhraní Nastavenia zariadenia, aby ste skontrolovali stav karty SD.
3. Ak sa stav pamäťovej karty zobrazuje ako Uninitialized (Neinicializovaný), kliknite naň, aby sa stav inicializoval.

Stav sa následne zmení na **Normal (Normálne)** a je možné ukladať videá.

4. Pripojenie domového telefónu s videom EZVIZ k smartfónu

1. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia obrazovky zapnite obrazovku.



2. Postupujte podľa pokynov sprievodcu na obrazovke a pripojte monitor k sieti Wi-Fi (odporúčané).
3. Prihláste sa v smartfóne do svojho konta aplikácie EZVIZ a na domovskej obrazovke ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.
4. Naskenujte QR kód na obrazovke monitora.





5. Postupom podľa pokynov sprievodcu aplikácie EZVIZ pridajte monitor do aplikácie EZVIZ.

Ak sa vám nepodarilo pripojiť monitor k sieti Wi-Fi alebo ste preskočili tento krok (krok (1/2) na monitore), môžete si zvoliť, aby aplikácia EZVIZ dokončila konfiguráciu siete Wi-Fi:
1) Pripojte smartfón k sieti Wi-Fi (odporúčané)
2) Prihláste sa do aplikácie EZVIZ a naskenujte kód QR na monitore.
3) Podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ dokončite konfiguráciu siete Wi-Fi a pridajte domový telefón s videom do aplikácie EZVIZ.

5. Konfigurácia odznaku RFID

1) Pridanie odznakov RFID:

Keď zariadenie spustíte prvýkrát, je dôležité nakonfigurovať odznaky v aplikácii EZVIZ:

1. Prihláste sa do konta aplikácie EZVIZ.
2. Prejdite na stránku s nastaveniami monitora a zvoľte položku Spravovanie kariet > Pridať karty.
3. Nastavte názov karty a ťuknite na položku Ďalší krok.
4. Nastavte dobu platnosti a ťuknite na položku Ďalší krok.
5. Položte odznak RFID na čítaciu plochu odznakov a kontrolka domového zvončeka zabliká 3 razy v prípade úspešného pridania odznaku.
6. Ťuknite na položku Dokončiť.

2) Odstránenie odznakov RFID

1. Prihláste sa do konta aplikácie EZVIZ.
2. Prejdite na stránku s nastaveniami monitora a zvoľte položku Spravovanie kariet.
3. Ťuknutím vyberte kartu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknutím na položku Odstrániť -> OK odstránite kartu.

6. Tri spôsoby odomknutia

(1) Otvorenie brány/dverí pomocou monitora

1. Prejdite do hlavnej ponuky na monitore
2. Ťuknutím na položku alebo odomknete zámok alebo bránu.

(2) Otvorenie brány/dverí pomocou aplikácie EZVIZ

1. Prihláste sa do konta aplikácie EZVIZ.
2. Prejdite na stránku so živým náhľadom na paneli komunikačného zariadenia. Ťuknutím na položku alebo odomknete zámok alebo bránu.

(3) Otvorenie brány/dverí pomocou odznaku RFID

- **Odomknutie zásuvnej platne/zámku s elektrickým napájaním:**

Rýchlo potiahnite svojím vopred naprogramovaným odznakom na čítacej ploche RFID. Jedno krátke pípnutie potvrdí otvorenie zásuvnej platne/zámku s elektrickým napájaním.

- **Odomknutie motora brány:**

Podržte odznak aspoň 3 sekundy na čítacej ploche RFID. Jedno krátke pípnutie potvrdí otvorenie brány.


Tri krátke pípnutia oznamujú poruchu pri otvorení zámku/brány.

Zobrazenie zariadenia v aplikácii EZVIZ

Rozhranie zariadenia sa môže líšiť podľa aktualizácie verzie a prednosť má rozhranie aplikácie, ktorú máte nainštalovanú vo svojom telefóne.

1. Živý náhľad

Nižšie sú uvedené stránky zariadenia zobrazené po spustení aplikácie EZVIZ.
Môžete zobraziť a počúvať kanály so živým náhľadom, nahrávať videá a vybrať si rozlíšenie videa podľa potreby.

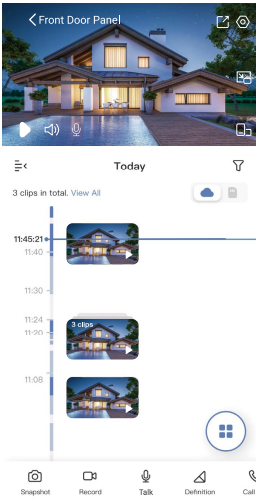

Ikona	Popis
	Zdieľať. Zdieľanie zariadenia.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavenia zariadenia.
	Kontextové okno. Sledovanie videa zobrazeného v popredí pred inou aplikáciou, ktorú používate.
	Zobrazenie na celú obrazovku. Ťuknutím si môžete vychutnať zobrazenie na celú obrazovku pre váš uhol zobrazenia.
	Snímka. Zachytenie snímky.
	Nahrávať. Manuálne spustenie/zastavenie nahrávania.
	Denník hovorov. Zobrazenie denníka hovorov.
	Hovor. Ťuknite na ikonu a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste mohli komunikovať s ľuďmi, ktorí stoja pred kamerou.
	Zámok. Ťuknutím odomknite zásuvnú platňu/zámok s elektrickým napájaním.
	Brána. Ťuknutím odomknite bránu.
	Rozlíšenie. Vyberte si rozlíšenie videa: Quad HD, Full HD alebo Hi-Def.
	Viaceré obrazovky so živým náhľadom. Ťuknutím vyberte rozloženie okna.

Potiahnutím vľavo a vpravo po obrazovke zobrazíte ďalšie ikony.

2. Nastavenia

2.1 Panel komunikačného zariadenia (domový zvonček)

Na stránke s nastaveniami môžete nastaviť parametre panelu komunikačného zariadenia.

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo ťuknutím prispôsobiť názov zariadenia.
Odomknutie nastavení	Môžete spravovať odznaky tu.
Oznámenie správy	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia z aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete si nastaviť príslušné parametre zvuku pre zariadenie.
Nastavenia obrazu	Môžete si nastaviť príslušné parametre obrazu pre zariadenie.
Nastavenia osvetlenia	Môžete si nastaviť príslušné parametre osvetlenia pre zariadenie.
Nastavenia súkromia	Môžete prispôsobiť oblasť súkromia tu.
Informácie o zariadení	Tu môžete zobraziť informácie o zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať s členmi svojej rodiny alebo hosťami.
CloudPlay	Môžete sa zaregistrovať a spravovať cloudové úložisko.
Reštartovať zariadenie	Ťuknutím reštartujete zariadenie.

2.2 Monitor

Na stránke s nastaveniami môžete nastaviť parametre monitora.

Parameter	Popis
Názov	Tu môžete zobraziť alebo ťuknutím prispôsobiť názov zariadenia.
Oznámenie správy	Môžete spravovať správy zariadenia a upozornenia z aplikácie EZVIZ.
Nastavenia zvuku	Môžete zapnúť/vypnúť zvonenie na obrazovke a vybrať si zvonenia domového zvončeka.
Nastavenia obrazovky	Tu môžete nastaviť jas obrazovky a čas automatického uzamknutia obrazovky.
Zoznam nahrávok	Môžete si pozrieť stav úložiska zariadenia na pamäťovej karte.
Nastavenia súkromia	Môžete zašifrovať svoje videá pomocou hesla na šifrovanie.
Nastavenie siete	Môžete zobraziť názov siete Wi-Fi a stav pripojenia. i Ak chcete zmeniť sieť Wi-Fi zariadenia, prejdite na obrazovku a zvoľte položky Nastavenia -> Sieť a čas -> Aktuálna sieť Wi-Fi a potom ťuknutím vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
Informácie o zariadení	Tu môžete zobraziť informácie o zariadení.

Reštartovať zariadenie	Ťuknutím reštartujete zariadenie.
Odstrániť zariadenie	Ťuknutím odstránite zariadenie z aplikácie EZVIZ.

EZVIZ Connect

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny slúžia na to, aby ste mohli ovládať zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov.**

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Otvorte aplikáciu Alexa a vyberte z ponuky položku „Skills and Games (Zručnosti a hry)".
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ" a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ".
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **ENABLE TO USE (POVOLIŤ POUŽÍVANIE).**
4. Zadajte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa nápis „Úspešné prepojenie konta EZVIZ". Potom ťuknite na položku **VYHĽADAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa nájsť všetky vaše zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Devices (Zariadenia)" a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Nájdite nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Smart Home (Inteligentná domácnosť)" v aplikácii Alexa alebo v hlasovom ovládaní Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa môžete dávať jednoduché pokyny.

Ovládanie panela komunikačného zariadenia EZVIZ pomocou služby Alexa

Po pripojení panelu komunikačného zariadenia EZVIZ k zariadeniu so službou Alexa môžete komunikovať s návštevníkmi pomocou zariadenia Echo alebo Fire TV.

Ak chcete hovoriť s návštevníkom, môžete povedať:

- Alexa, answer [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ] (Alexa, odpovedať [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ]).
- Alexa, talk to [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ] (Alexa, rozprávať sa s [názov panelu komunikačného zariadenia EZVIZ]).

Napríklad názov vášho zariadenia: „show xxxx camera" (zobraziť kameru xxxx) môžete zmeniť v aplikácii EZVIZ. Pri každej zmene názvu zariadenia musíte zariadenie znova vyhľadať a aktualizovať jeho názov.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa službe Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Prečo sa v službe Alexa zobrazuje stav zariadenia „Offline"?

Vaše zariadenie môže byť odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

Podrobnosti o krajinách, v ktorých je dostupná služba Amazon Alexa nájdete na oficiálnej webovej lokalite služby Amazon Alexa.

2. Používanie služby Asistent Google

Vďaka službe Asistent Google môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobraziť živý náhľad pomocou hlasového ovládania Asistent Google.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť Šifrovanie videa a zapnite možnosť Zvuk na stránke Nastavenia zariadenia.
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Asistent Google v telefóne.

Najprv postupujte podľa krokov nižšie:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a skontrolujte jeho správne fungovanie v aplikácii.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play Store™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Set up device (Nastaviť zariadenie)“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Works with Google** (Pracuje so službou Google), vyhľadajte text „EZVIZ“ a nájdete zručnosti „EZVIZ“.
5. Zadajte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Authorize** (Autorizovať) umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
7. Ťuknite na položku **Return to app** (Návrat do aplikácie).
8. Postupujte podľa jednotlivých krokov a dokončite autorizáciu. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname vašich služieb. Ak chcete zobraziť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte nejaké pokyny. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti slúži na to, aby mohli používatelia ovládať skupinu zariadení naraz jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

i Ďalšie informácie o zariadení nájdete na lokalite www.ezviz.com/eu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Akékoľvek škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v príručke rušia platnosť záruky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody!

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody na majetku ani zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov.

Tento výrobok bol vyrobený v úplnom súlade s bezpečnostnými pokynmi. V záujme zachovania tohto stavu a maximálneho využitia výrobku musia používatelia dodržiavať bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tejto príručke.

: Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom alebo skratu.

- Nikdy sa nepokúšajte používať toto zariadenie pri odlišnom napätí.
- Skontrolujte, či všetky elektrické pripojenia systému zodpovedajú pokynom na používanie.
- V komerčných prevádzkach dbajte na dodržiavanie predpisov o prevencii úrazov pri elektrických inštaláciách.
- V školách, školiacich zariadeniach, dielňach a pod. musí byť k dispozícii kvalifikovaný personál, ktorý monitoruje prevádzku elektronických zariadení.
- Musíte dodržiavať pokyny na používanie všetkých ostatných zariadení pripojených k systému.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa prevádzky alebo bezpečnosti zariadenia, obráťte sa na kvalifikovanú osobu.
- Nikdy nepripájajte ani neodpájajte elektrické zariadenie mokrými rukami.
- Pri inštalácii tohto výrobku skontrolujte, či nehrozí poškodenie napájacích káblov.
- Poškodené elektrické káble nikdy nevymieňajte sami! V takomto prípade ich odstráňte a obráťte sa na kvalifikovaného odborníka.
- Zdroj napájania by mal byť umiestnený v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.
- Spínacie zariadenie (odpojovač, istič alebo ekvivalentné zariadenie) musí byť ľahko prístupné a integrované do elektroinštalácie budovy pre zariadenia, ktoré sú trvalo pripojené k sieti.
- Na zabezpečenie dostatočného vetrania zariadenia udržiavajte priestor okolo zariadenia voľný.
- Vetraniu sa nesmie brániť zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Dodržiavajte prevádzkovú teplotu výrobku.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcim ani striekajúcim kvapalinám a na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinou.

Iniciatívy o používaní produktov s funkciou videa

Vážení používatelia EZVIZ,
Technológia ovplyvňuje každý aspekt nášho života. Ako technologická spoločnosť s výhľadom do budúcnosti, sme si stále viac vedomí úlohy, ktorú technológia zohráva pri zlepšovaní efektívnosti a kvality nášho života. Zároveň si však uvedomujeme potenciálne škodlivé účinky jej nesprávneho použitia. Napríklad video produkty môžu zaznamenať reálne, kompletné a jasné obrazy, preto majú veľkú hodnotu pri zobrazovaní faktov. Nesprávne šírenie, použitie a/alebo spracovanie video záznamov však môže porušiť súkromie, legitímne práva a záujmy iných osôb.
Zaviazaní inovovaniu technológií pre dobro, my v EZVIZ súčasne dôrazne odporúčame, aby každý používateľ správne a zodpovedne využíval video produkty, aby sme spoločne vytvorili pozitívne prostredie, kde všetky súvisiace praktiky a použitie budú dodržiavať platné zákony a predpisy, rešpektovať záujmy a práva jednotlivcov a podporovať sociálnu morálku.
Tu sú iniciatívy spoločnosti EZVIZ, na ktoré by sme si vážili vašu pozornosť:
1. Každý jednotlivec má oprávnené očakávanie súkromia a použitie video produktov by nemalo byť v rozpore s takýmto oprávneným očakávaním. Preto by sa upozornenie, ktoré objasňuje rozsah monitorovania, malo zobrazovať v primeraný a účinný spôsob pri inštalácii video produktov v verejných priestoroch. Pre neverejné priestory by sa práva a záujmy zúčastnených osôb mali zvážiť premyslene, vrátane, ale nie výlučne, inštalácie video produktov až po získaní súhlasu zainteresovaných strán a neinštalovania vysoko neviditeľných video produktov bez vedomia ostatných.
2. Video produkty objektívne zaznamenávajú zábery reálnych aktivít v určitom čase a priestore. Používatelia by mali vopred rozumne identifikovať ľudí a práva zahrnuté do tohto rozsahu, aby sa zabránilo akémukoľvek porušeniu práv na portréty, súkromie alebo iné právne práva ostatných, zatiaľ čo sa chránia pomocou video produktov. Treba si všimnúť, že ak si zvolíte povolenie funkcie nahrávania zvuku na vašej kamere, zachytí zvuky, vrátane rozhovorov, v rámci monitorovacieho rozsahu. Dôrazne odporúčame vykonať komplexné posúdenie potenciálnych zdrojov zvuku v monitorovacom rozsahu, aby ste pred zapnutím funkcie nahrávania zvuku plne pochopili potrebu a rozumnosť.
3. Video produkty v použití budú neustále generovať zvukové alebo vizuálne dáta z reálnych scén - vrátane biometrických informácií, ako sú tvárové obrazy - na základe výberu funkcií produktu používateľom. Takéto dáta môžu byť použité alebo spracované na použitie. Video produkty sú len technologické nástroje, ktoré nemôžu a nemajú ľudsky praktizovať právne a morálne normy na riadenie zákonného a správneho použitia dát. Rozdiel robia metódy a účely ľudí, ktorí kontrolujú a používajú generované dáta. Preto by správcovia dát mali nielen prísne dodržiavať platné zákony a predpisy, ale aj plne rešpektovať nezáväzné pravidlá vrátane medzinárodných dohovorov, morálnych noriem, kultúrnych zvyklostí, verejného poriadku a miestnych zvyklostí. Okrem toho by sme vždy mali dávať prednosť ochrane súkromia a práv na portrét a iných oprávnených záujmov.
4. Video dáta neustále generované video produktmi nesú práva, hodnoty a ďalšie požiadavky rôznych zainteresovaných strán. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť bezpečnosť dát a chrániť produkty pred zlomyseľnými útokmi. Každý používateľ a kontrolór dát by mal prijať všetky rozumné a nevyhnutné opatrenia na maximalizáciu bezpečnosti produktov a dát, zabrániť úniku dát, nesprávnemu zverejneniu alebo zneužitiu, vrátane, ale nie výlučne, nastavenia prístupového riadenia, výberu vhodného sieťového prostredia, kde sú video produkty pripojené, a neustáleho optimalizovania sieťovej bezpečnosti
5. Video produkty výrazne prispeli k zvýšeniu bezpečnosti našej spoločnosti a veríme, že budú aj naďalej zohrávať pozitívnu úlohu v rôznych aspektoch našej každodennej životy. Akýkoľvek pokus zneužiť tieto produkty na porušenie ľudských práv alebo na nezákonné aktivity odporuje samotnej podstate hodnoty v technologickej inovácii a vývoji produktov. Vyzývame každého používateľa, aby si stanovil vlastné metódy a pravidlá na hodnotenie a monitorovanie používania video produktov, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sa vždy používajú správne, premyslene a s dobrou vôľou.