BiDi-WiFi Ext

Rozhranie

Slovenský preklad originálneho návodu NICE IS1000A00 (BiDi-WiFi Ext), preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SK - Pokyny a upozornenia na inštaláciu

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

SLOVENČINA

Úplný preklad pôvodného návodu

1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA

POZOR! – Tento návod obsahuje dôležité pokyny a upozornenia týkajúce sa bezpečnosti osôb. Pozorne si prečítajte všetky časti tohto návodu. V prípade pochybností inštaláciu okamžite prerušte a obráťte sa na technickú podporu Nice.

POZOR! – Dôležité pokyny: tento návod uschovajte na bezpečnom mieste, aby ho bolo možné použiť pri budúcej údržbe a likvidácii výrobku.

POZOR! – Všetky úkony inštalácie a zapojenia musia vykonávať výhradne kvalifikované a odborne spôsobilé osoby, pri jednotke odpojenej od sieťového napájania.

- Tento výrobok je určený na použitie vo vnútri. Vonku sa smie používať len za vhodných poveternostných podmienok. Kryt nechráni výrobok pred vniknutím vody ani iných kvapalín.
- Obalové materiály výrobku sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.


2 POPIS VÝROBKU


Adaptér **IBT4EXT** umožňuje pripojiť BiDi-WiFi alebo podobné príslušenstvo k riadiacej jednotke **Nice** vybavenej programovacím konektorom BusT4 alebo osadenej programovacím konektorom IBT4N, ktorá podporuje systém Opera.

POZOR! – Akékoľvek iné použitie, než je tu uvedené, alebo použitie v iných podmienkach prostredia, než sú uvedené v tomto návode, sa považuje za nesprávne a je prísne zakázané!

3 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Adaptér **IBT4EXT** umožňuje pripojiť BiDi-WiFi alebo podobné príslušenstvo k jednej riadiacej jednotke pomocou kábla BusT4.
BiDi-WiFi sa aktivuje, len keď je pripojený k **IBT4EXT** a IBT4N je pripojený k riadiacej jednotke priamo (pozri „**Obrázok 1**) alebo cez konektor „IBT4N“ na jednotke, pretože je napájaný z riadiacej jednotky. Zapojenie IBT4N a **IBT4EXT** pozri na „**Obrázok 2**.

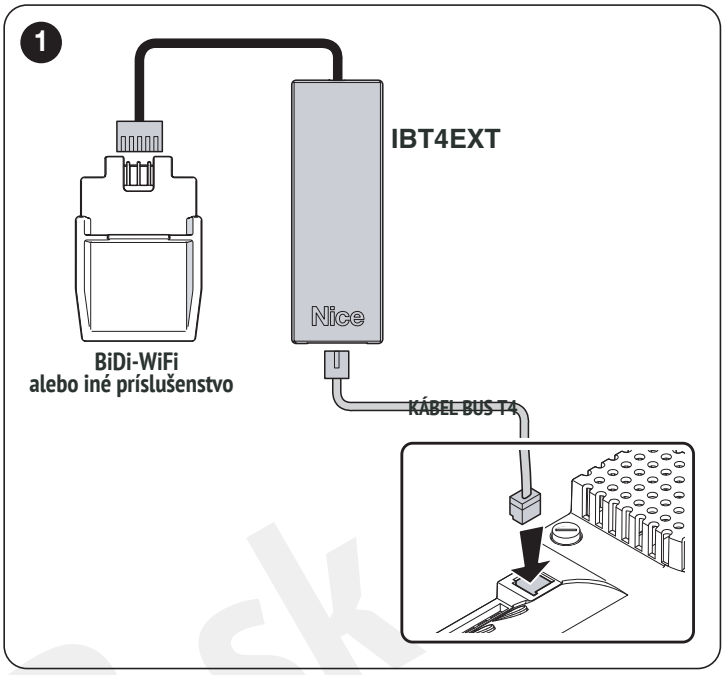

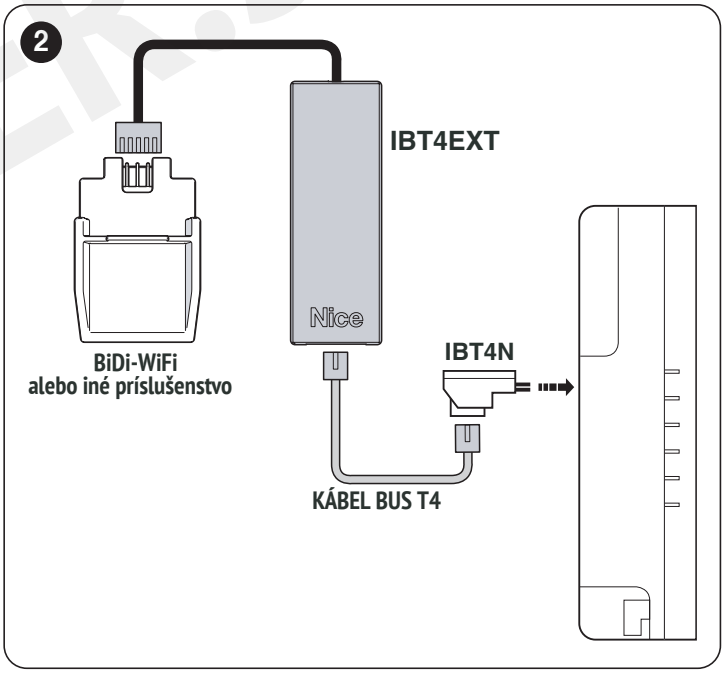


POZOR! – IBT4N neosadzujte na iné ako uvedené miesta. Pred pripojením IBT4N odpojte napájanie riadiacej jednotky. Po dokončení všetkých zapojení zapnite napájanie.

SAVER.sk

POZOR! – Pri použití vlastného kábla je potrebné dodržať schému zapojenia (Obrázok 3).

3

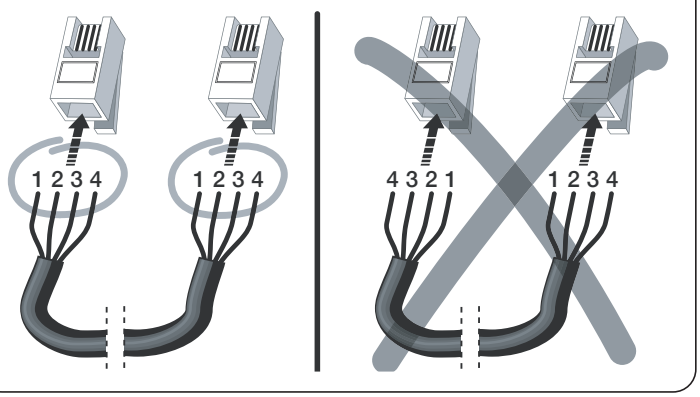

Parametre zapojenia musia byť tieto:
- **typ konektora:** zástrčka RJ11 6/4 (telo 6 so 4 kontaktmi), konektory bežne používané v telefónnych rozvodoch;
- **typ kábla:** plochý telefónny kábel so 4 vodičmi.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE

Všetky technické údaje uvedené v tejto časti sa vzťahujú na teplotu okolia 20 °C (± 5 °C). Spoločnosť Nice S.p.A. si vyhradzuje právo kedykoľvek, keď to bude považovať za potrebné, vykonať na výrobku zmeny bez zmeny jeho funkcií a určeného použitia.

Tabuľka 1

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Popis	**Technický údaj**
Názov výrobku	**IBT4EXT**
Typ	Rozhranie s adaptérovým káblom medzi BiDi-WiFi (alebo podobným príslušenstvom) a riadiacimi jednotkami vybavenými BusT4 alebo prídavným adaptérom IBT4N.
Použitá technológia	Sériové spojenie half duplex 19200 bps na diferenciálnej zbernici
Dĺžka pripojovacieho kábla Až 100 m (na káble BusT4) **Napájanie**	
	Z riadiacej jednotky, ku ktorej je pripojený IBT4N
Odber prúdu	Max. 200 mA, zodpovedá odberu pripojeného modulu BiDi-WiFi
Izolácia	Trieda III
Stupeň krytia skrinky (IP)	20 (len na použitie vo vnútri alebo v chránenom prostredí)
Prevádzková teplota -20 °C ... +55 °C	
Rozmery (Š x H x V) 53 x 17 x 18 mm (bez kábla) **Hmotnosť**	
	11 g

5 LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou pohonu, a preto sa musí likvidovať spolu s ním.

Rovnako ako inštaláciu, aj demontáž výrobku na konci jeho životnosti smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
Tento výrobok sa skladá z rôznych druhov materiálov. Niektoré z nich je možné recyklovať, iné sa musia zlikvidovať. Informujte sa o systémoch recyklácie alebo likvidácie, ktoré sú pre tento typ výrobku k dispozícii vo vašom regióne.

UPOZORNENIE

Niektoré časti výrobku môžu obsahovať znečisťujúce alebo nebezpečné látky. Pri nesprávnej likvidácii môžu tieto látky škodlivo pôsobiť na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ako označuje tu uvedený symbol, tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.
Odpad vytrieďte podľa miestnych predpisov alebo výrobok pri kúpe nového vráťte predajcovi.



UPOZORNENIE

Miestne predpisy môžu za likvidáciu tohto výrobku v rozpore so zákonom ukladať vysoké pokuty.

6 ZHODA

EÚ vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z webu www.niceforyou.com

SAVER.sk

IS1000A00END_17-11-2025

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo (TV)
Italia