CAME TOP44RBN

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ TOP44RBN

TOP44RBN – diaľkový ovládač TOP, plávajúci kód (Rolling Code), 433 MHz, kód 806TS-0270.

Kompatibilné modely: diaľkové ovládače Came s plávajúcim kódom.

ULOŽENIE KÓDU NOVÉHO OVLÁDAČA


Postup uloženia kódu možno vykonať z riadiacej jednotky, cez CAME Connect, CAME Key alebo v režime Self-Learning Rolling (samoučenie plávajúceho kódu).

Upozornenie! V tomto návode je opísaný postup Self-Learning Rolling.

Naskenujte QR kód – nájdete tam návody, videonávody a postup zmeny frekvencie: www.came.com/serie_top


> Pred uložením kódu sa uistite, že je na riadiacej jednotke vášho zariadenia zapnutá funkcia Self-Learning Rolling (U8) (ak ju riadiaca jednotka má). Ďalšie informácie vám poskytne váš inštalatér.

① Signalizácia LED




Zoznam typov blikania. LED môže svietiť trvalo (plná čiara) alebo blikať (prerušovaná čiara).

② Ovládač A a nový ovládač B




Na pridanie nového ovládača **B** potrebujete ovládač **A**, ktorý je už uložený.

③ Priblížte sa k bráne

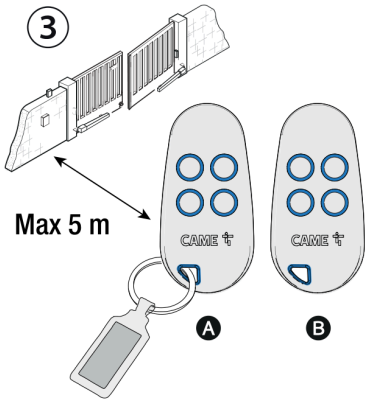


Priblížte sa k bráne na vzdialenosť menej ako 5 m.

④ Ovládač A, ktorý už používate

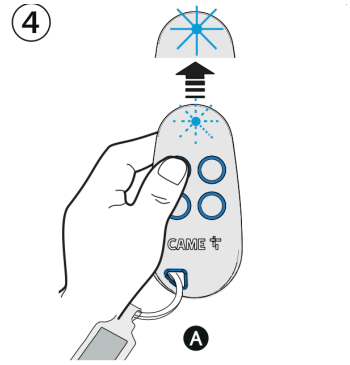


Na ovládači, ktorý už používate (**A**), stlačte a 15 sekúnd držte (kým LED nezostane trvalo svietiť) tlačidlo priradené k funkcii, ktorú chcete uložiť do nového ovládača.

⑤ Nový ovládač B



Na novom ovládači (**B**) stlačte a približne 3 sekundy držte tlačidlo, ktoré chcete priradiť k funkcii.

VÝMENA BATÉRIE

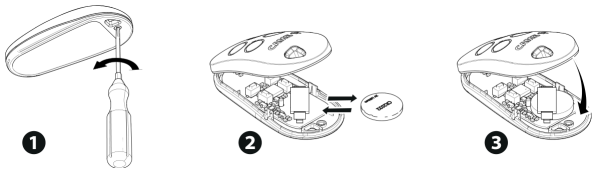

❶ ❷ ❸ Pri výmene batérie odstráňte horný kryt pomocou skrutkovača.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	TOP44RBN
Frekvencia	433,92 MHz
Batéria	CR2032, 3 V DC, lítiová
Vyžiarený výkon (max.)	< 10 dBm
Odber prúdu (v činnosti – priemerný)	10 mA
Dosah (max.)	150 m
Prevádzková teplota (°C)	-20 ÷ +55

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Spoločnosť Came S.p.A. vyhlasuje, že výrobok opísaný v tomto návode spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ a nariadenia pre rádiové zariadenia z roku 2017.

Úplné texty vyhlásení o zhode EÚ (CE) a v UK (UKCA) je k dispozícii na internetovej stránke www.came.com.

Životnosť batérií závisí od doby uskladnenia a od frekvencie používania.

⚠ Batérie vymeňte v súlade s ich typom a polaritou. Ak batériu vymeníte za chybný typ, vznikne riziko výbuchu.

⚠ Uchovávajte ho mimo dosahu detí.

⚠ Batériu neprehĺtajte, existuje riziko poškodenia žieravinou.

Tento výrobok obsahuje batériu s článkom v tvare mince/gombíka. Ak by ste batériu prehltli, mohla by spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už počas 2 hodín, dokonca by mohla spôsobiť smrť. Ak sa priehradka na batérie nezatvorí pevne, prestaňte výrobok používať. Pokiaľ by ste mali podozrenie na prehltnutie batérie alebo si myslíte, že sa batéria dostala do iných telesných otvorov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Batérie po ukončení životnosti správne zlikvidujte. Batérie nevystavujte ohňu, vysokým teplotám ani mechanickému namáhaniu (porezania, pomliaždenia), ktoré by mohli spôsobiť výbuch, únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Likvidácia výrobku

Po ukončení životnosti tohto výrobku ho musí zlikvidovať kvalifikovaný personál podľa predpisov. Výrobok je vyrobený z rôznych druhov materiálov: niektoré sa dajú recyklovať, iné sa musia zlikvidovať. O systémoch recyklácie alebo likvidácie podľa predpisov platných na vašom území a pre túto kategóriu výrobku si informácie vyžiadajte na príslušnom úrade.

⚠ Niektoré diely výrobku môžu obsahovať znečisťujúce alebo nebezpečné látky, ktoré by po uvoľnení do životného prostredia mohli poškodiť samotné životné prostredie alebo zdravie ľudí. Preto výrobok odovzdajte v špecifikovanom zbernom stredisku pre „diferenciálny zber“ odpadu podľa predpisov platných na vašom území alebo ho pri kúpe nového rovnocenného výrobku odovzdajte u predajcu.

⚠ V prípade porušenia predpisov platných na lokálnej úrovni o vyhodení výrobku voľne do prírody sa udeľuje prísna pokuta.

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA02420M25 04/2026, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.SK