

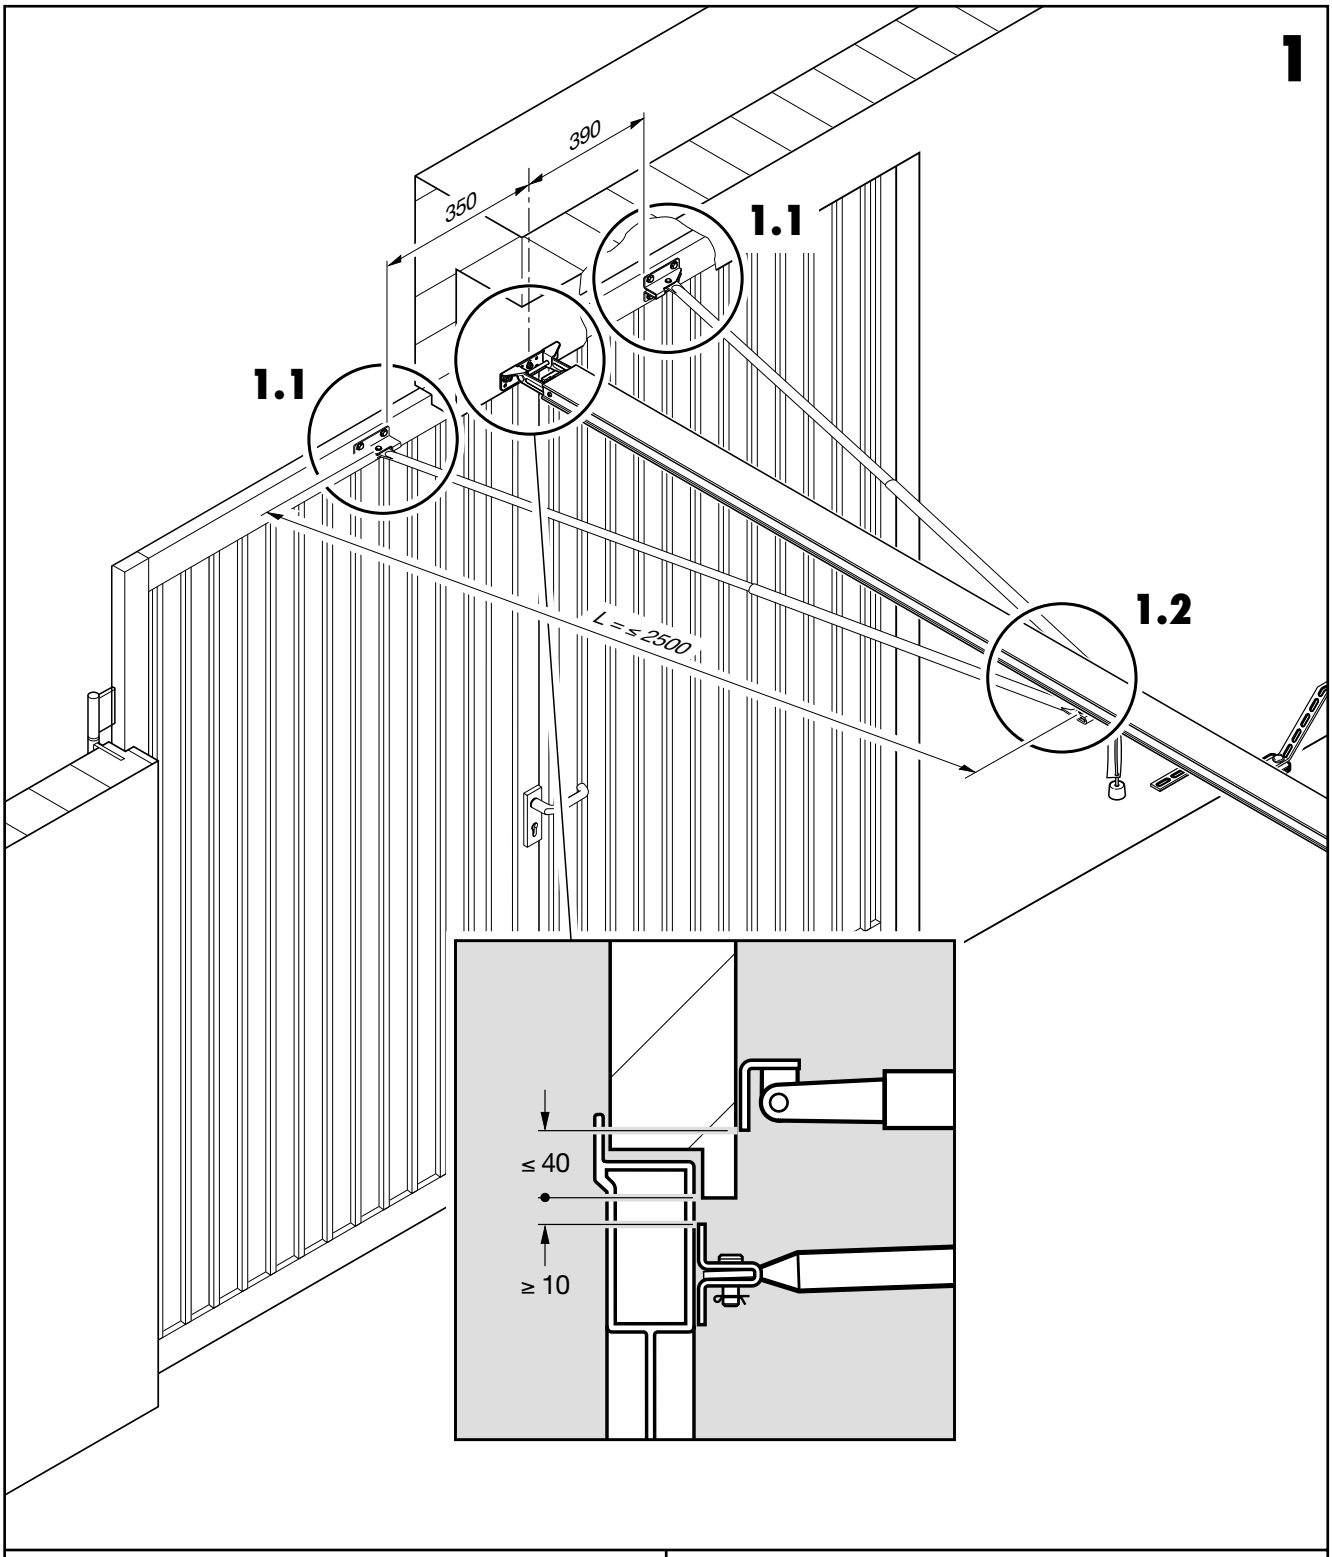


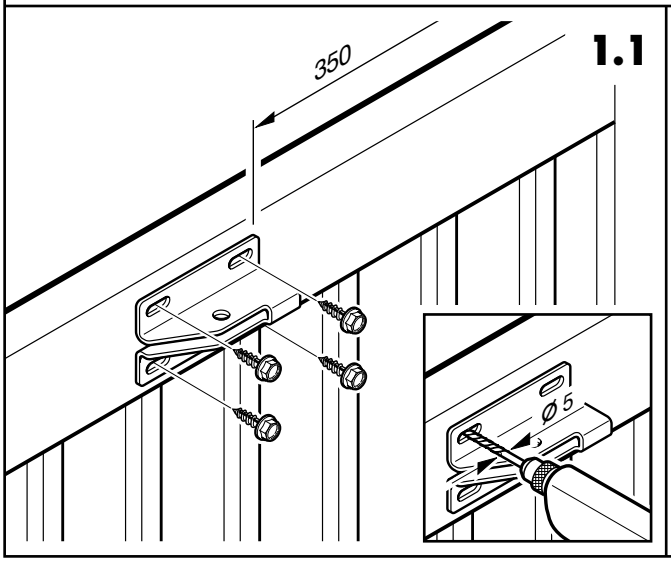

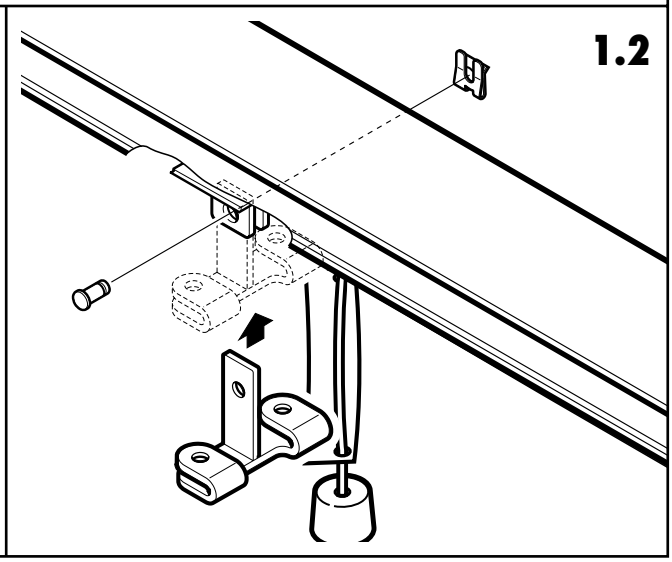

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995

Hörmann FTS kovanie

KOVANIE PRE KRÍDLOVÉ BRÁNY

⚠ **Montáž na pohone vykonávajte len vtedy, keď je motor bez napätia (vytiahnite sieťovú zástrčku)!**

Upozornenie

Ak sa kovanie krídlovej brány používa s vodiacou koľajnicou **FTS 10K (č. výr. 435 230)**, nie je potrebné kontrolovať smer otáčania pohonu.

Ak sa vodiaca koľajnica **FTS 10K (č. výr. 435 230) nepoužíva**, musia sa vzájomne vymeniť prípojky zeleného vodiča (**GN**) a hnedého vodiča (**BN**) na motore (pozri obrázok).


Montáž


1. Unášače brány upevnite na obe krídla brány (pozri obr. **1.1**). Dodržte rozmer 350 mm na vnútornom krídle a 390 mm na vonkajšom krídle (pozri obr. **2**).
2. Teleskopickú tyč na vnútornom krídle **B** prispôsobte **pri otvorenej bráne**, vyvŕtajte a priskrutkujte.
3. Teleskopickú tyč na vonkajšom krídle **A** prispôsobte **pri zatvorenej bráne**, vyvŕtajte a priskrutkujte.
4. **Skontrolujte funkciu!**

Upozornenie
Ako núdzové odblokovanie použite výr. č. 437 190.

Slovenský preklad originálneho návodu HÖRMANN 435 994 11.2002, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk

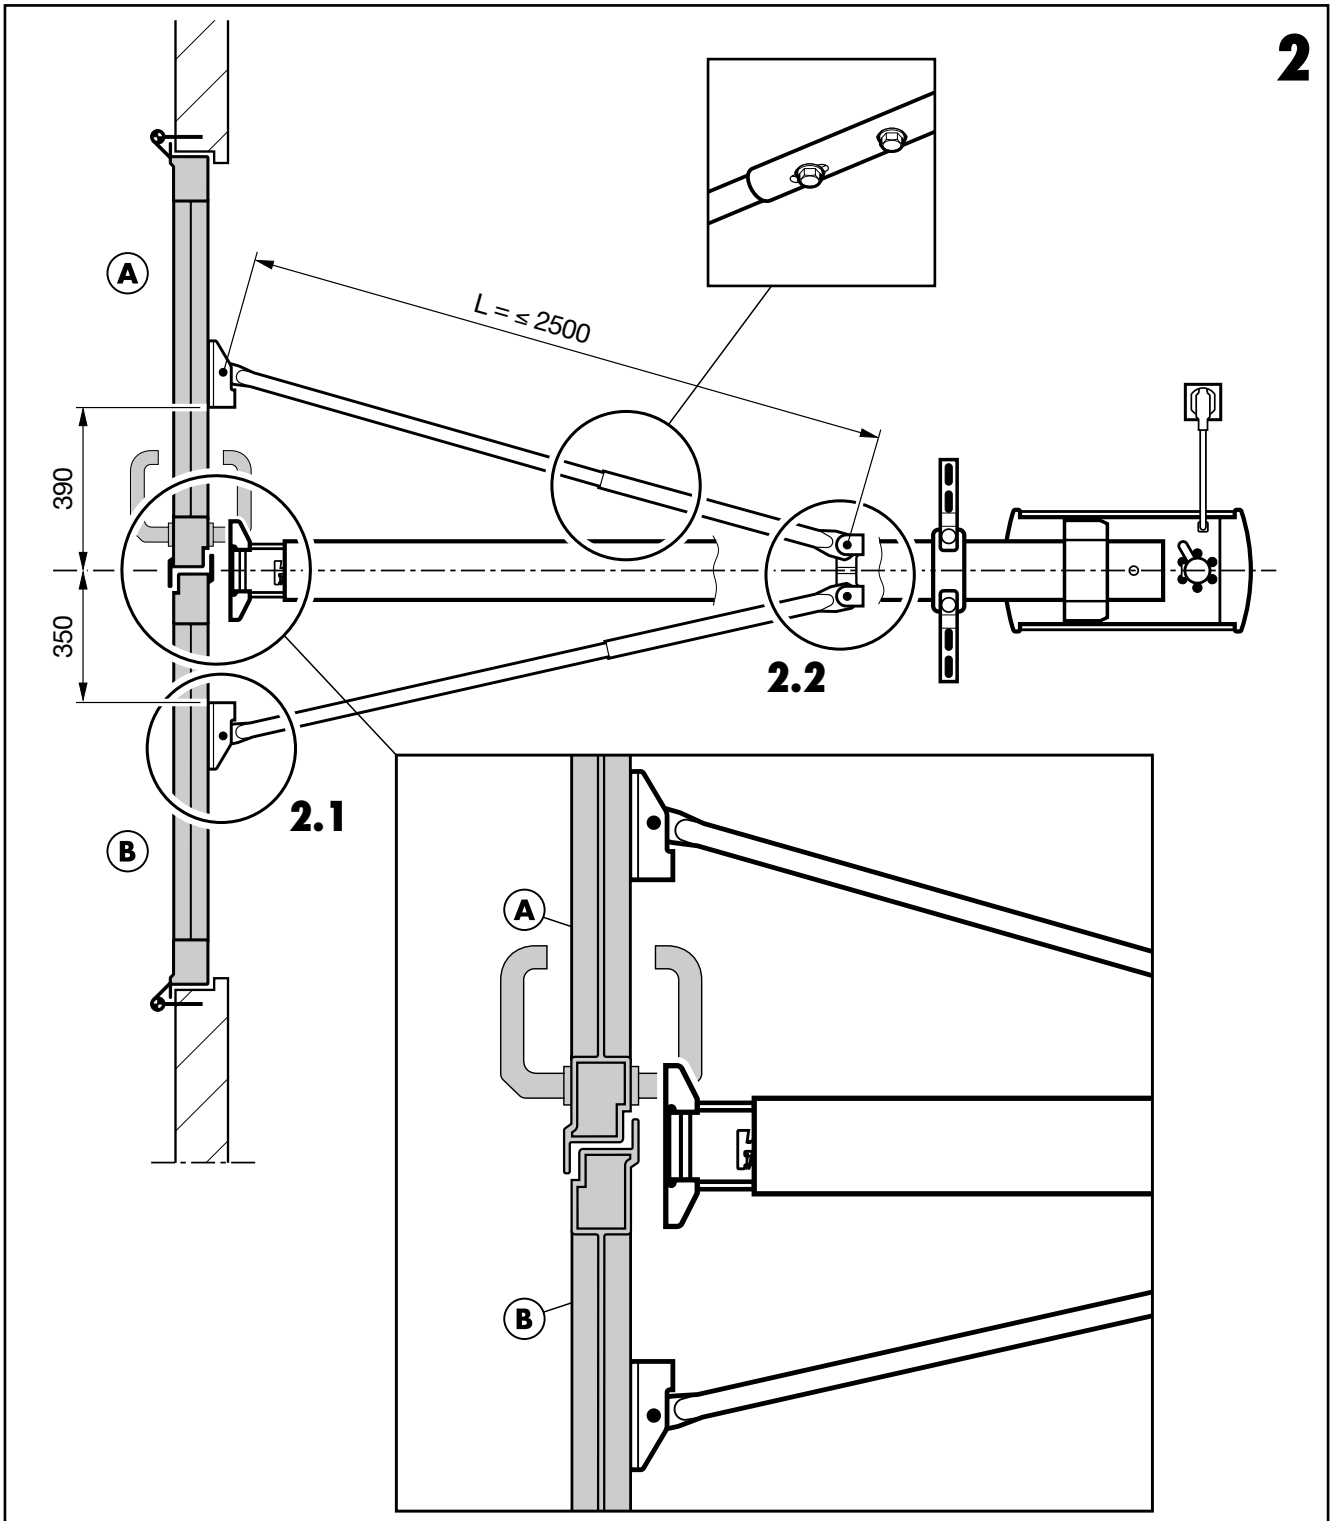

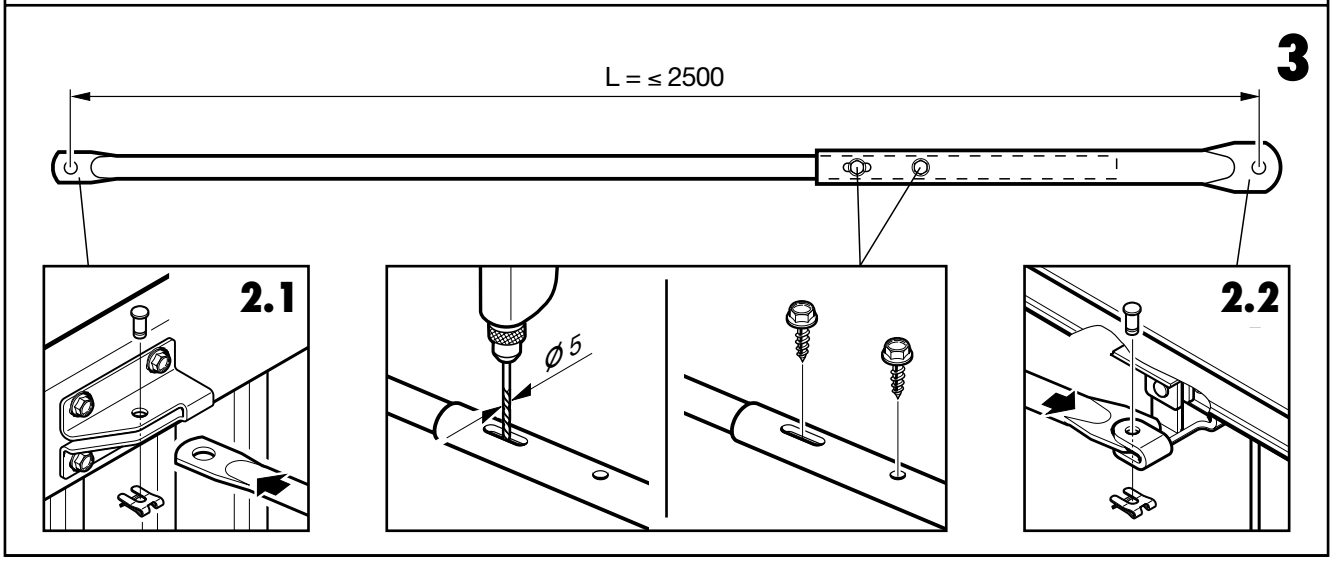

11.2002 V1.0 / 435 994 RE