


STĹPOVÁ OSVETĽOVACIA LAMPA – BIELA

Efektné zakončenie stĺpika, napájanie 12V DC.
K dispozícii je aj identická biela lampa s funkciou výstrahy **žltým** svetlom.

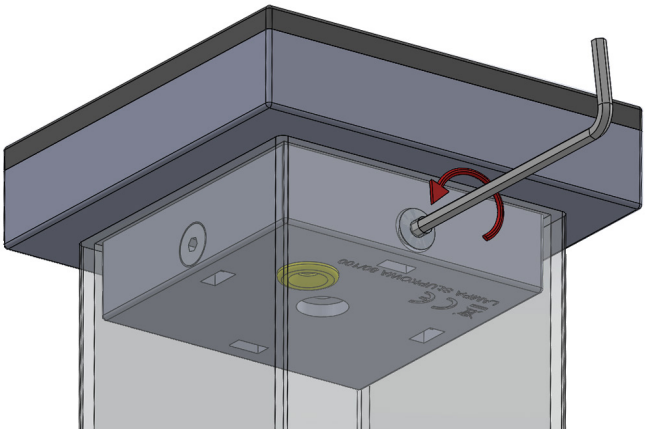

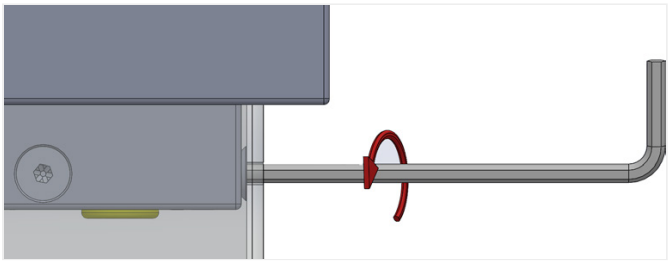

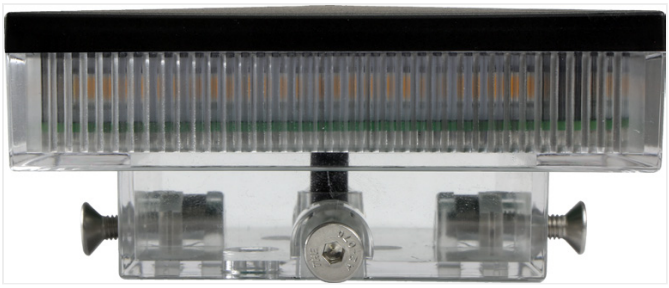

1. Najdôležitejšie výhody:

- LED zdroj svetla,
- napájanie 12V DC,
- rozperný, málo viditeľný montáž na vrchu stĺpika s rozmermi 100×100 mm, 80×100 mm alebo 80×80 mm.

2. Činnosť lampy


Signalizačná lampa po pripojení napájania 12V DC svieti stálym bielym svetlom. Lampa je určená na osvetlenie oplotenia pozemku.

K dispozícii je aj lampa svietiaca bielym svetlom, ktorá po pripojení k pohonu brány svieti výstražným žltým svetlom, stálym alebo prerušovaným.


3. Montáž lampy

- Lampa tvorí zakončenie hranatého stĺpika s rozmermi 100×100 mm, 80×100 mm alebo 80×80 mm.
- Vnútri stĺpika sa musí zmestiť spodná časť lampy s rozmerom 73×73 mm.
- Kužeľové imbusové skrutky je potrebné maximálne vyskrutkovať tak, aby sa spodná časť lampy so skrutkami dala s miernym odporom zasunúť do vnútra stĺpika.
- Na najmenej viditeľnej strane stĺpika je potrebné presne vyvŕtať otvor s priemerom 4 mm, v predĺžení šesťhranného hniezda skrutky.

Imbusovým kľúčom, vloženým cez otvor v stĺpiku do hniezda skrutky, jemne otáčajte doľava a skrutku vyskrutkujte, až kým sa kryt lampy pevne nezakliešti vnútri stĺpika.

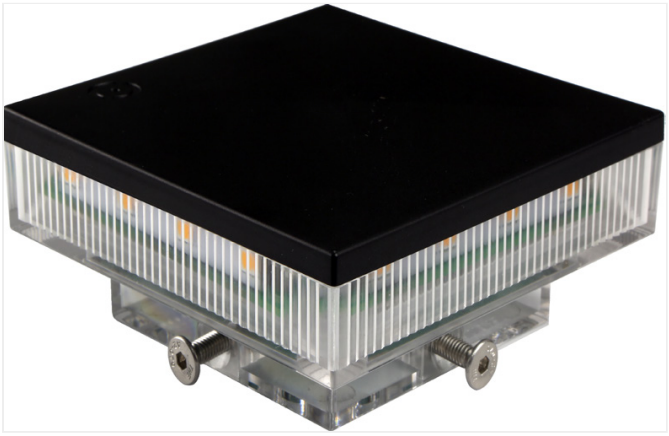

+12V DC

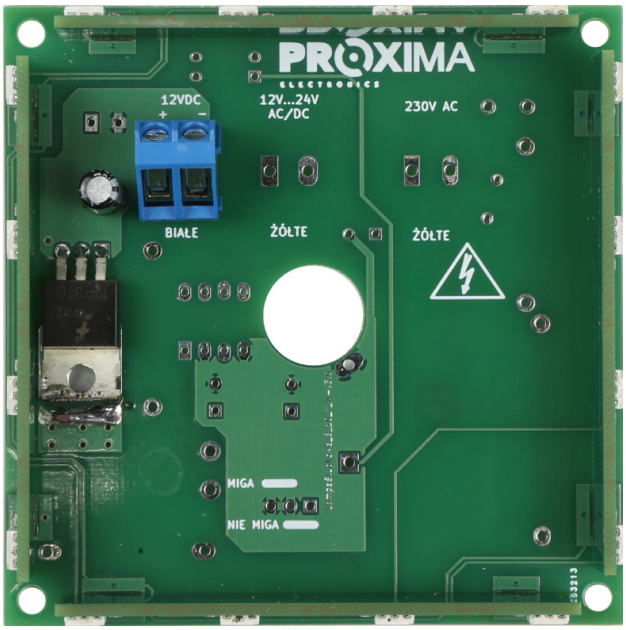

Popisky na doske (poľsky) a ich význam:

BIAŁE	= biela svorka – napájanie 12V DC
ŻÓŁTE (12V...24V AC/DC)	= žltá svorka – žlté LED, 12-24V AC/DC
ŻÓŁTE (230V AC)	= žltá svorka – žlté LED, 230V AC
MIGA	= bliká (prerušovaný režim)
NIE MIGA	= nebliká (stály režim)

4. Technické údaje

Parameter	Hodnota
Napájanie – pracovné napätie	12V DC
Prúdový odber pri 12V DC	200mA
Prevádzková teplota	od -20° do +60°C
Trieda krytia	IP54
Rozmery: nad stĺpikom / časť v stĺpiku	103×103×26 mm / 73×73×20 mm

Vyhľadajte na YouTube:
Ako namontovať stĺpikovú lampu značky Proxima

PROXIMA

Proxima sp.j. 87-100 Toruń,
ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

ZÁRUČNÝ LIST

Záruka sa vzťahuje na zariadenie zakúpené na území Poľska a trvá 3 roky od dátumu jeho výroby. Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu výroby vyskytnú poruchy jeho činnosti z príčin, za ktoré zodpovedá výrobca, budú bezplatne odstránené alebo bude zariadenie vymenené za nové. Vykonanie záručnej opravy ani výmena zariadenia v rámci záruky nepredlžujú dobu záruky.

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na:
mechanické poškodenia, tepelné poškodenia, zaliatie zariadenia, poškodenie batérie, poškodenia vzniknuté zásahom používateľa, ako aj na všetky súčasti zariadenia, ktoré sa opotrebúvajú pri bežnej prevádzke, napr. obrusovanie potlače, škrabance. Zodpovednosť výrobcu je obmedzená na maloobchodnú hodnotu zariadenia uvedenú v cenníku výrobcu platnom v deň nahlásenia reklamácie.

Výrobca nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo zničenie zariadenia vzniknuté z iných príčin ako z vád, ktoré sú mu vlastné, a nezodpovedá za škody spôsobené vadami výrobku. Nároky vyplývajúce zo záruky najmä nezahŕňajú právo domáhať sa náhrady ušlého zisku v súvislosti s poruchou zariadenia. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje spotrebiteľské práva vyplývajúce z kogentných právnych predpisov. Zariadenie je potrebné zaslať spolu so záručným listom a vyplneným reklamačným formulárom (na stiahnutie na www.proxima.pl v sekcii na stiahnutie) na adresu firmy.

Zakazuje sa likvidovať toto zariadenie spolu s domovým odpadom. Podľa smernice WEEE platnej v EÚ toto zariadenie podlieha triedenému zberu.

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

CE Proxima sp.j. týmto vyhlasuje, že zariadenie je v zhode so smernicou **2014/53/EÚ**. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na internetovej adrese: www.proxima.pl

RoHS

v.06.23